

①	AIRMÉTIC SOYA, TYPE 2, R-6/POUCE (RSI 1,05)	⑳	SEMELLE DE BÉTON
②	MOUSSE POLYURÉTHANE 1 COMPOSANTE PORTATIVE	㉑	CONDUIT DE VENTILATION EN ACIER GALVANISÉ
③	SCCELLANT ET BOUDIN AU PÉRIMÈTRE	㉒	TUYAUX EN ACIER
④	FIXATION MÉCANIQUE, COIN À GYPSE ACIER GALVANISÉ 30mm x 30mm (1 1/4" x 1 1/4"), VIS @ 400 (16") C/C	㉓	CONDUIT EN PVC
⑤	PANNEAU POLYISOCYANURATE	㉔	JOINT ENTRE LES PANNEAUX MAX.12mm (1/2")
⑥	SOLIN SOUPLE INTRAMURAL	㉕	ATTACHE À MAÇONNERIE TYPE DURO-WALL
⑦	SCCELLANT À BASE DE POLYMÈRE, POLYBITUME	㉖	FEUILLARD ONDULÉ GALVANISÉ CAL. 20
⑧	REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE, FIXATION 150mm (6") PÉRIMÈTRE 300mm (12") CENTRE	㉗	ATTACHE À MAÇONNERIE TYPE BAILEY
⑨	MONTANT MÉTALLIQUE CALIBRE 20 À 400 (16") C/C	㉘	CONDUIT ÉLECTRIQUE BX
⑩	MEMBRANE AUTO-COLLANTE AVEC APPRÊT	㉙	TUYAUX CUIVRE
⑪	MEMBRANE AUTO-COLLANTE AVEC APPRÊT, RETRAIT MIN. 25mm (1") POLYURÉTHANE GICLÉ	㉚	MEMBRANE AUTO-COLLANTE, SANS APPRÊT (DÉFECTUOSITÉ INTENTIONNELLE POUR FIN DE TEST SEULEMENT)
⑫	LINTEAU À MAÇONNERIE	㉛	BLOC DE BÉTON
⑬	APPRÊT POUR SURFACE HUILEUSE ET PVC	㉜	ARMATURE À MAÇONNERIE AVEC ATTACHE À MAÇONNERIE TYPE DUR-O-EYE
⑭	BARRE EN Z PERFORÉE SANS APPRÊT	㉝	DISCONTINUITÉ INTENTIONNELLE DANS LA MAÇONNERIE
⑮	BARRE EN Z	㉞	ATTACHE À MAÇONNERIE EN L CAL. 16
⑯	ISOLANT (NON PARE-VAPEUR)	㉟	TÔLE
⑰	BARRIÈRE THERMIQUE (LORSQUE REQUIS)	㊱	BARRE Z CAL.26 MIN. COUPE FEU (REQUIS SI LAME D'AIR >25mm)
⑱	OUVERTURE, BAIE DE FENÊTRE		
⑲	STRUCTURE D'ACIER		

A	SEUIL DU FAUX CADRE MÊME PROFONDEUR QUE L'ÉPAISSEUR DE LA MOUSSE AIRMÉTIC SOYA	H	INJECTER INT. TUBE HSS, PERCEMENTS 19mm @ 400 c/c (SI < R-12 EXT.)
B	TÊTE ET JAMBAGE DU FAUX CADRE 12mm (1/2") PLUS COURT QUE L'ÉPAISSEUR D'ISOLANT AIRMÉTIC SOYA	I	SCCELLER AU POLYBITUME LA JONCTION MUR FONDATION / REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE POUR ÉPAISSEUR < 38 mm AIRMÉTIC SOYA
C	LE SOLIN SOUPLE AU DESSUS DES OUVERTURES DOIT EXCÉDER MIN. 200mm (8") DE CHAQUE CÔTÉ DE L'OUVERTURE	J	DIMENSION : MÊME ÉPAISSEUR QUE POLYURÉTHANE GICLÉ
D	REMONTER LA MEMBRANE DE CHAQUE CÔTÉS DES JAMBAGES MIN. 75mm (3")	K	LA DIMENSION DES PERFORATIONS EST VARIABLE SELON LE CALIBRE DE LA BARRE EN Z ET LE TYPE DE PAREMENT
E	SCCELLER AU POLYBITUME LES JOINTS ET CHAMPS DE CONTREPLAQUÉ	L	PORTION SANS APPRÊT (POUR FIN DE TEST SEULEMENT)
F	SCCELLER AU POLYBITUME SUR LA HAUTEUR D'ADHÉSION DU SOLIN SOUPLE SEULEMENT, JONCTION COLONNE ET MUR (REQUIS SEULEMENT SI AUCUNE MEMBRANE DE TRANSITION)	M	AUCUNE FIXATION LATÉRALE
G	OUVERTURE BRUTE RECOMMANDÉ MAXIMUM + 25mm DE L'OBJET	N	CONTREPLAQUÉ PRÉMEMBRANÉ AVANT LA POSE DU CONTREPLAQUÉ
		O	PERCEMENT TUBE
		P	JOINT CHEVAUCHÉ SCCELLÉ

* NOTE : TOUTE MEMBRANE GICLÉE DOIT-ÊTRE INSTALLÉE AVANT LA POSE DES BARRES EN "Z"

Date: 03-10-2014

TABLE DES MATIÈRES

PAREMENT DE BRIQUE - MONTANT MÉTALLIQUE ISOLÉ

A - MUR RIDEAU [PAGE 10 @ 13](#)

B - COUPE SYSTÈME + VALEUR R [PAGE 3](#)

PAREMENT DE BRIQUE - MONTANT MÉTALLIQUE NON ISOLÉ

A - MUR RIDEAU [PAGE 36 @ 41](#)

B - COUPE-FEU [PAGE 42 @ 44](#)

C - COUPE SYSTÈME + VALEUR R [PAGE 4](#)

PAREMENT DE BRIQUE - BLOC DE BÉTON

A - COUPE-FEU [PAGE 45](#)

B - COUPE SYSTÈME + VALEUR R [PAGE 5](#)

PAREMENT LÉGER

A - MUR RIDEAU [PAGE 71 @ 76, 57 @ 60](#)

B - COUPE-FEU [PAGE 62 @ 63, 66 @ 69](#)

BÂTIMENT PLUS DE 3 ÉTAGES SANS

PAREMENT DE BRIQUE (3.2.3.8.) + VALEUR R [PAGE 65](#)

FONDATIONS [PAGE 6, 20, 46, 47, 55, 61](#)

OPTIONS [PAGE 78 @ 90](#)

Date: 03-10-2014

PAGE 18
PAGE 19

BRIQUE 90
LAME D'AIR 25
AIRMÉTIC SOYA (R-6/POUCE) 25
REVÊTEMENT D'OSSATURE 12
COLOMBAGE MÉTALLIQUE @ 400 c/c 152
ISOLANT DE FIBRE 152
FINI INTÉRIEUR 12

PAGE 14

PAGE 9

PAGE 7

PAGE 6

VALEUR R

25mm AIRMÉTIC SOYA

TOTALE : R-33,22 (RSI 5,85)
EFFECTIVE : R-19,53 (RSI 3,44)

38mm AIRMÉTIC SOYA

TOTALE : R-36,26 (RSI 6,39)
EFFECTIVE : R-22,62 (RSI 3,98)

50mm AIRMÉTIC SOYA

TOTALE : R-39,29 (RSI 6,92)
EFFECTIVE : R-25,68 (RSI 4,52)


DÉTAILS CONNEXES

MURS RIDEAUX : PAGE 10 @ 13
PAREMENT LÉGER : PAGE 55 @ 60

COUPE SYSTÈME

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:20

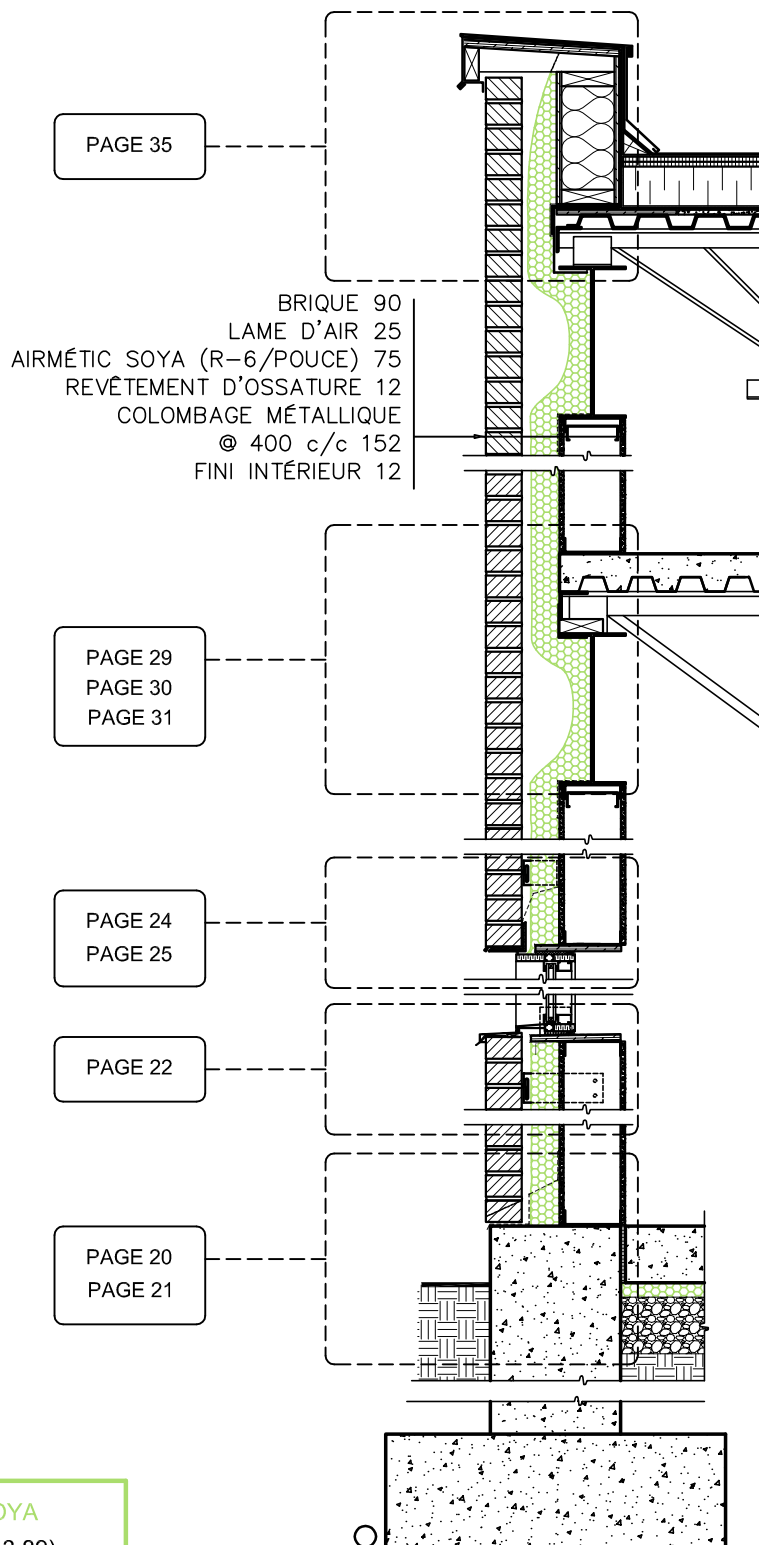

VALEUR R

75mm AIRMÉTIC SOYA

TOTALE : R-22,08 (RSI 3,89)
EFFECTIVE : R-21,86 (RSI 3,85)

100mm AIRMÉTIC SOYA

TOTALE : R-28,45 (RSI 5,01)
EFFECTIVE : R-28,22 (RSI 4,97)


DÉTAILS CONNEXES

MURS RIDEAUX : PAGE 36 @ 41
COUPE FEU : PAGE 42 @ 44
PAREMENT LÉGER : PAGE 61 @ 76
COUPE FEU PAREMENT LÉGER : PAGE 62 @ 69

COUPE SYSTÈME

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:20

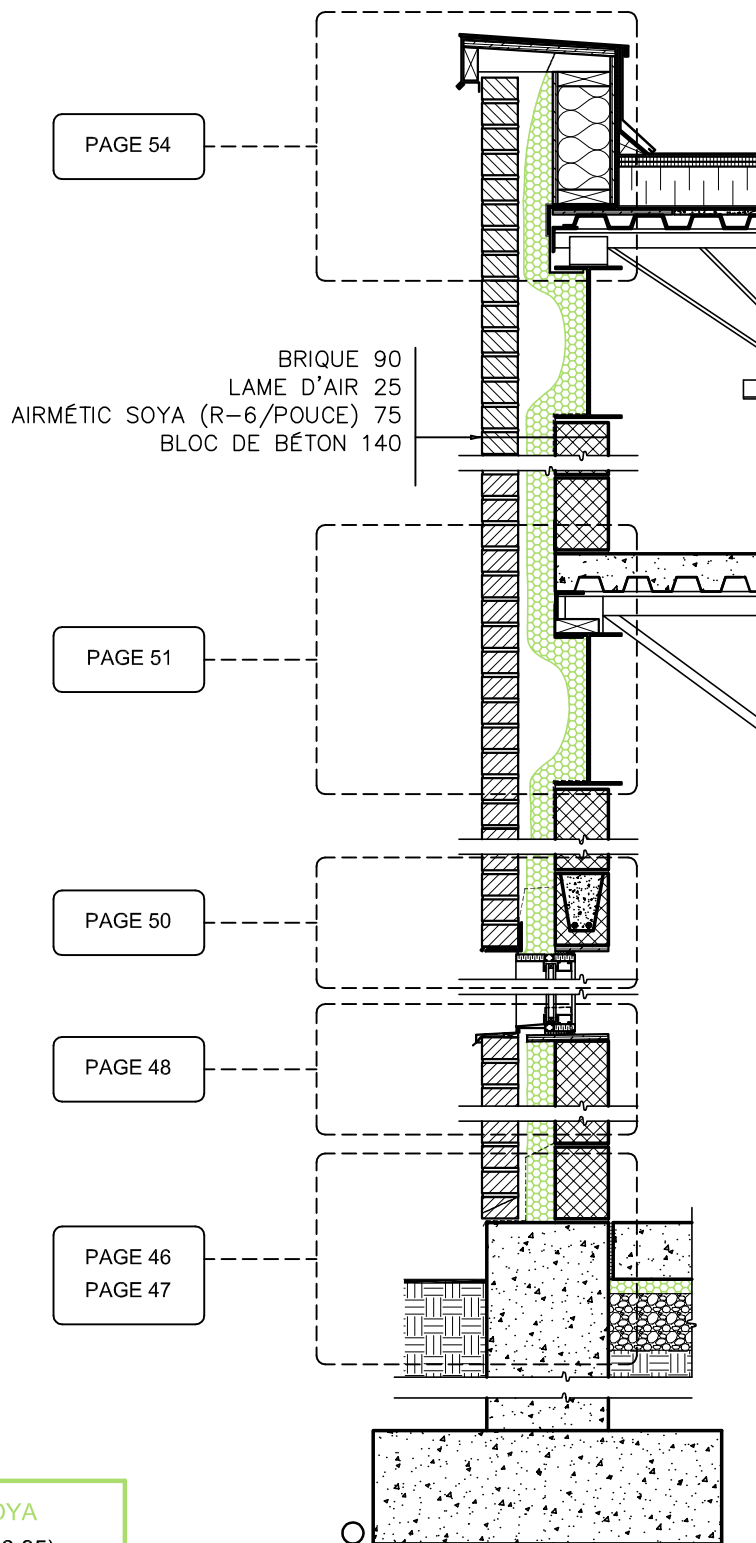

VALEUR R

75mm AIRMÉTIC SOYA

TOTALE : R-21,86 (RSI 3,85)
EFFECTIVE : R-21,86 (RSI 3,85)

100mm AIRMÉTIC SOYA

TOTALE : R-28,22 (RSI 4,97)
EFFECTIVE : R-28,22 (RSI 4,97)


DÉTAILS CONNEXES

COUPE FEU : PAGE 45
PAREMENT LÉGER : PAGE 70

COUPE SYSTÈME

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:20

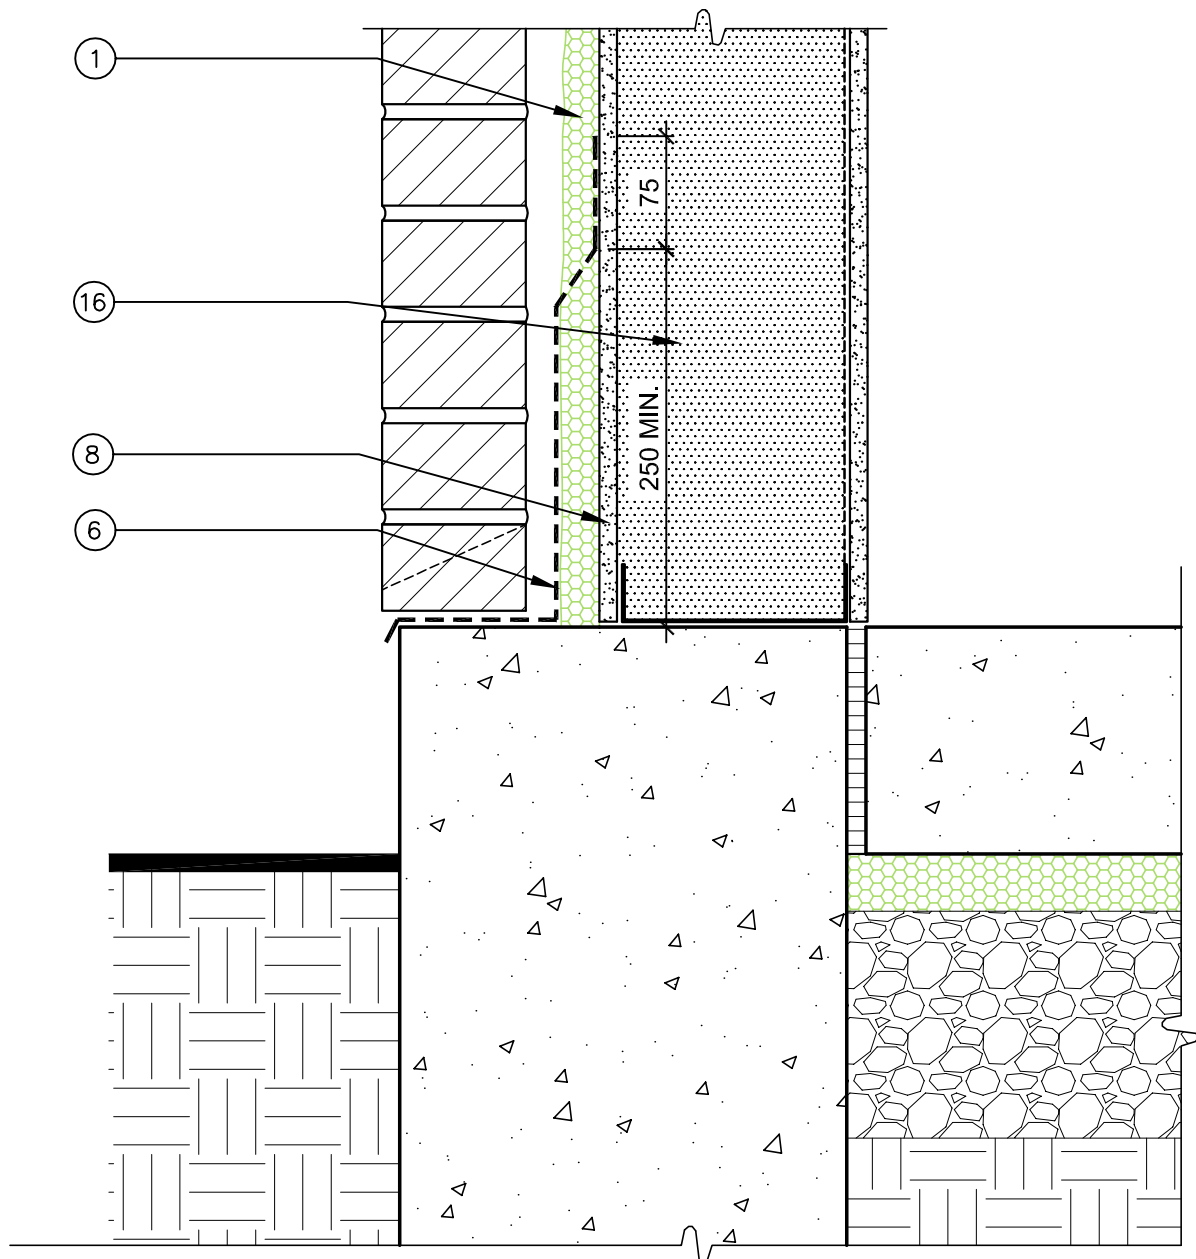

JONCTION FONDATION SOLIN SOUPLE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

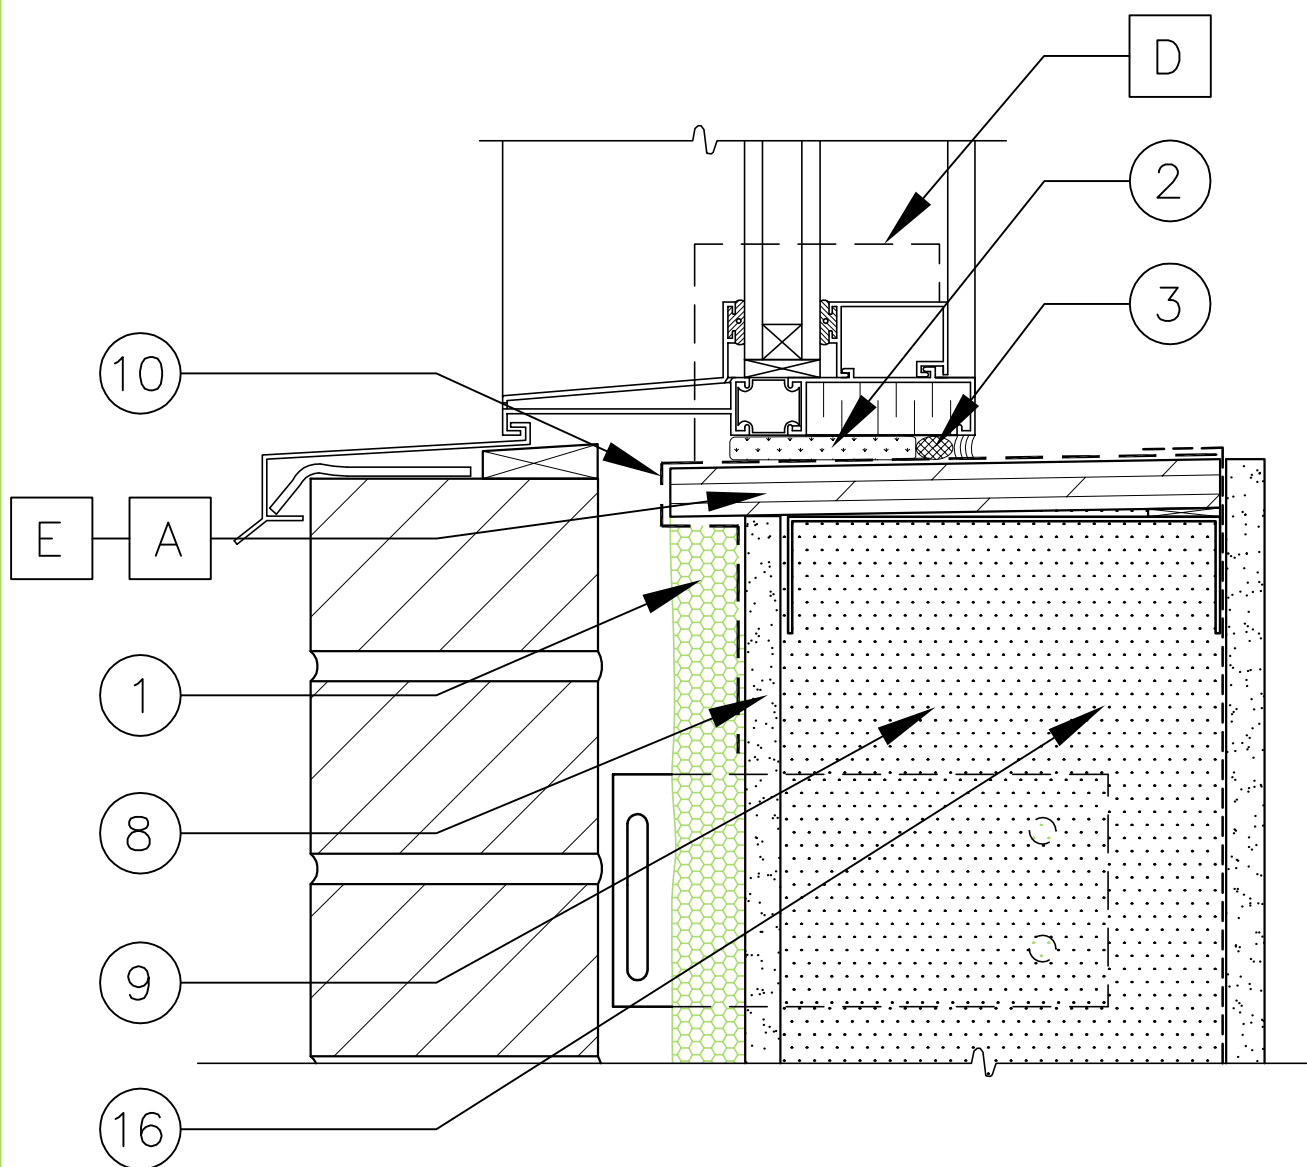

SEUIL DE FENÊTRE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

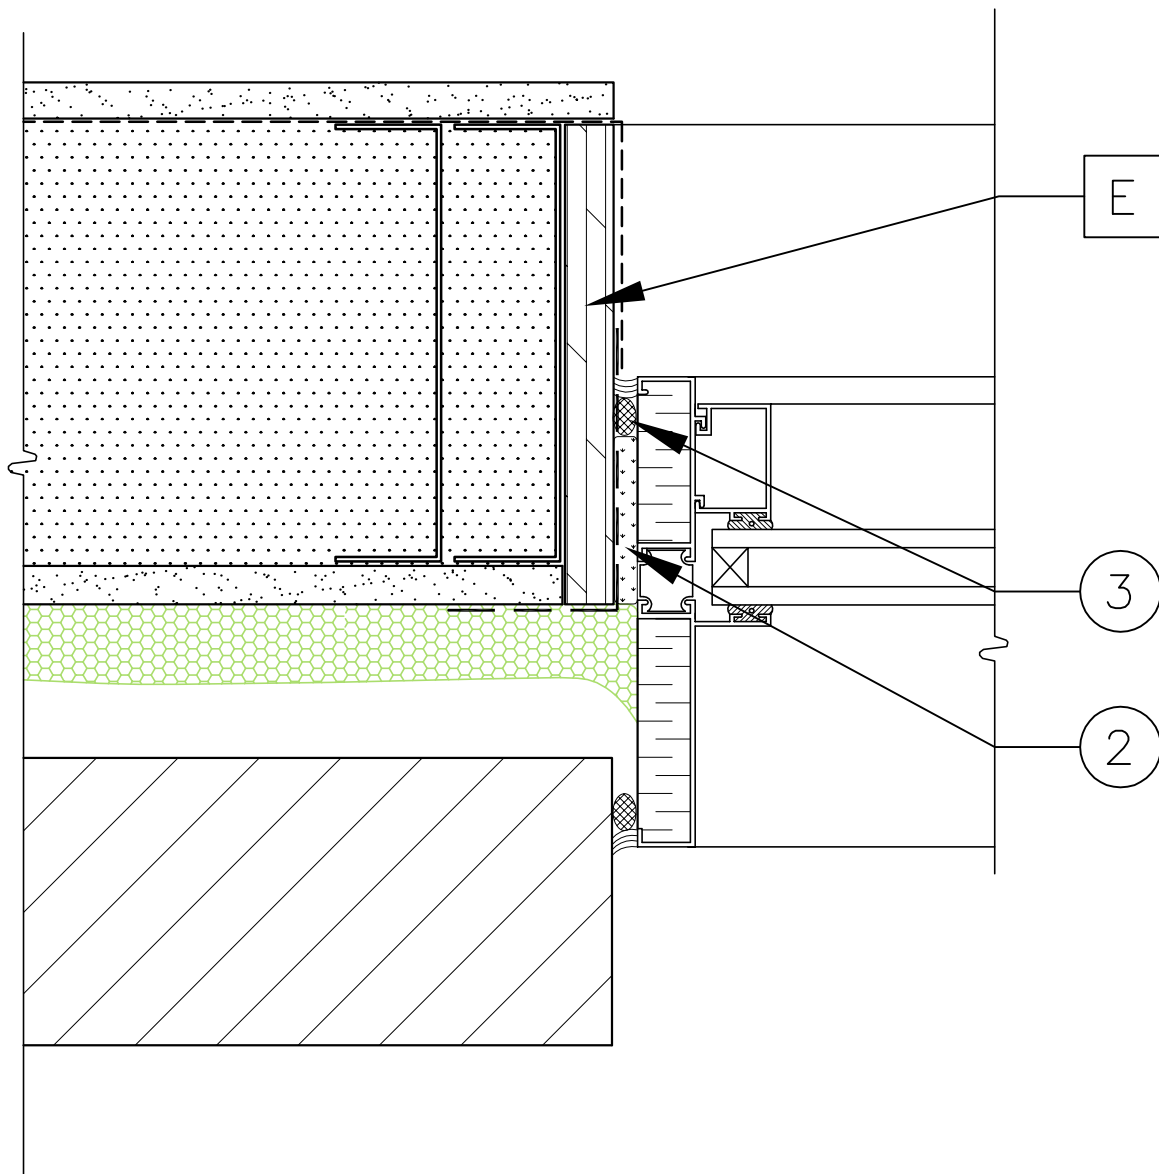

Date: 03-10-2014

JAMBAGE DE FENÊTRE


Échelle: 1:2.5

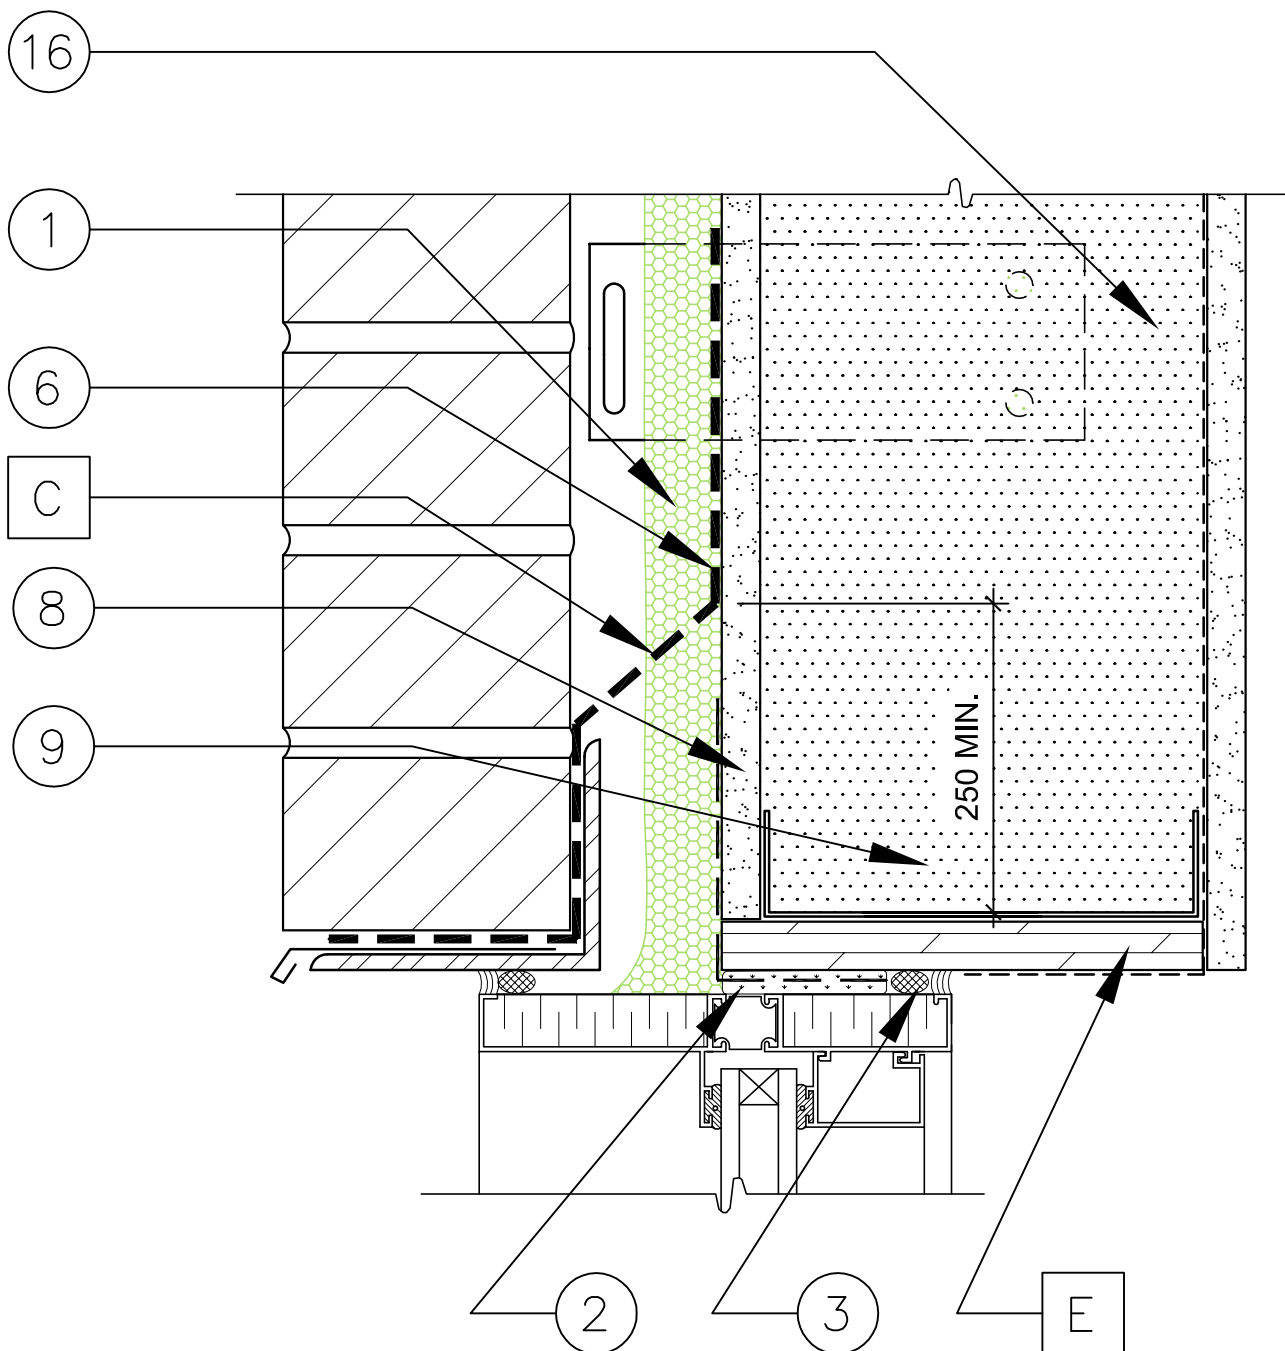

TÊTE DE FENÊTRE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

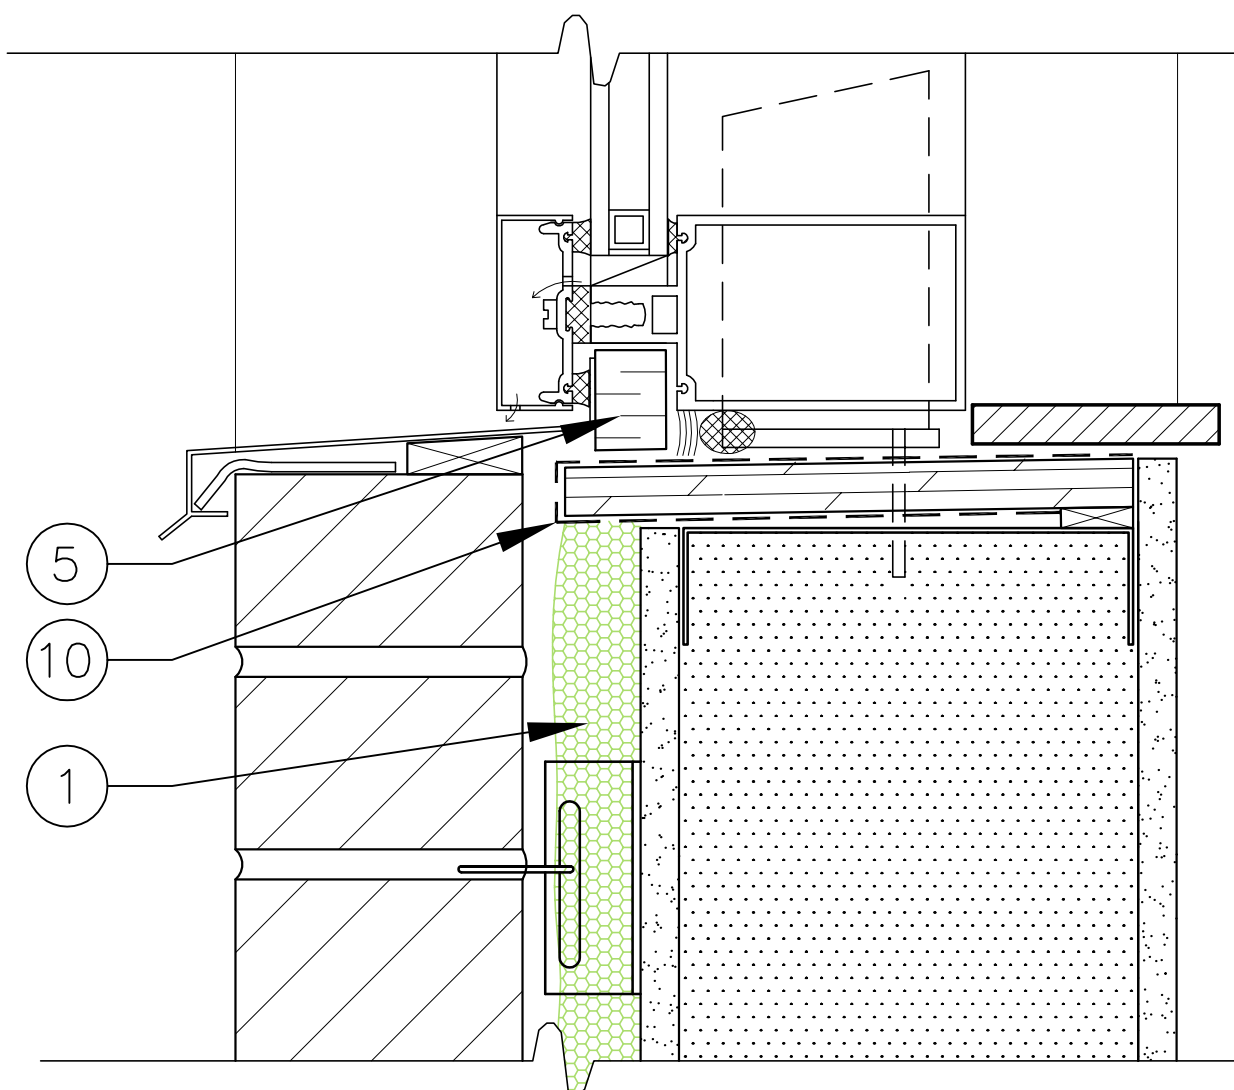

SEUIL - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

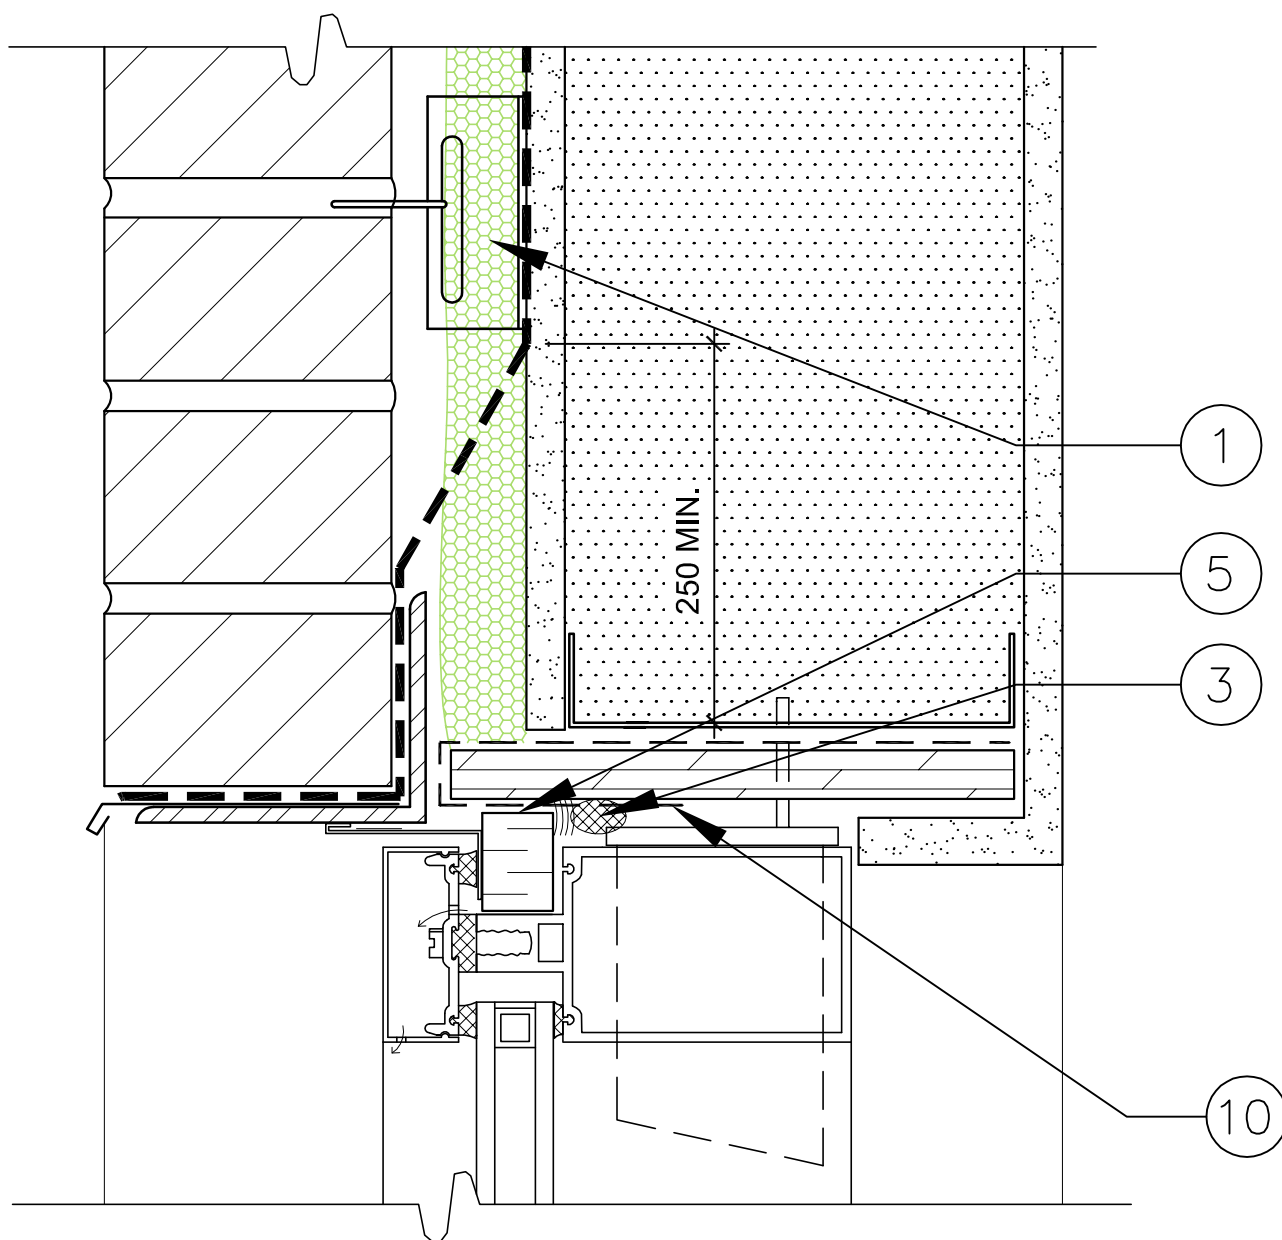

TÊTE - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

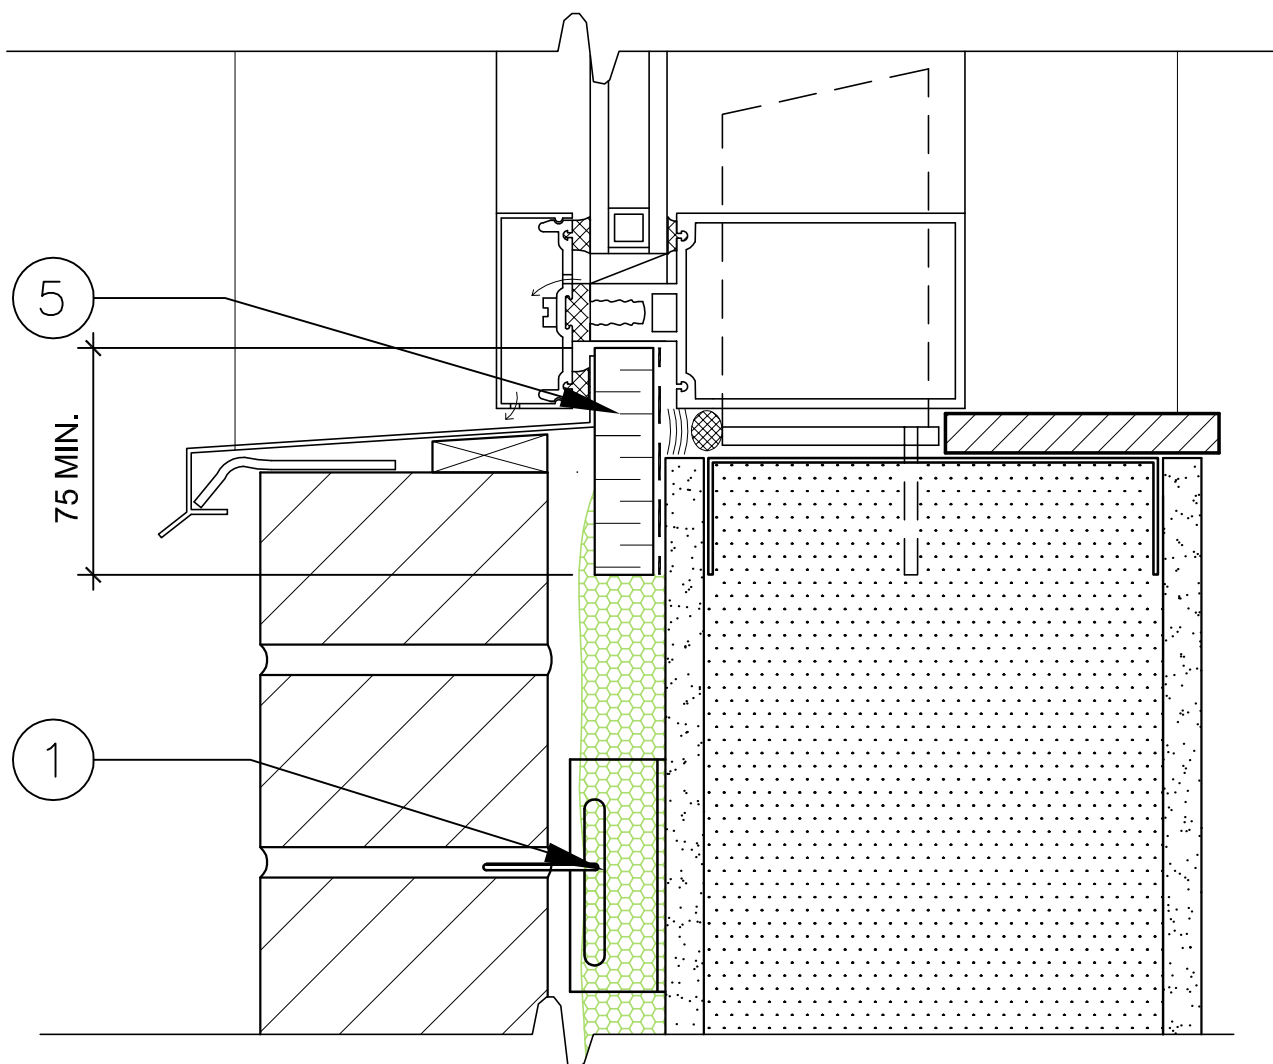

SEUIL - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

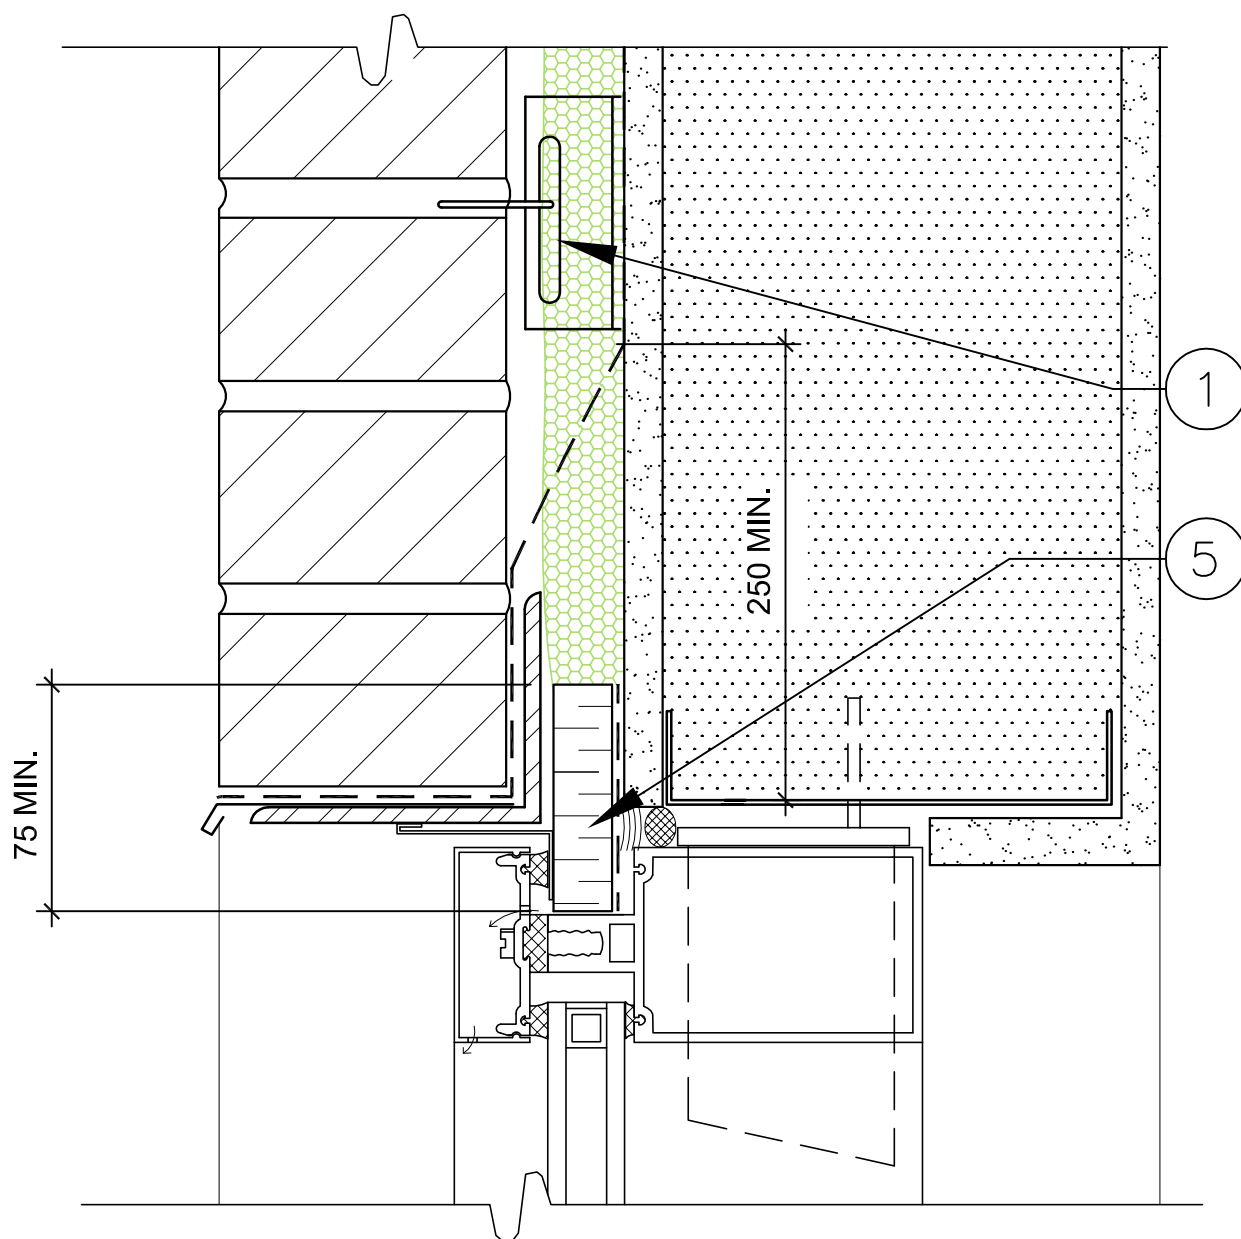

TÊTE - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

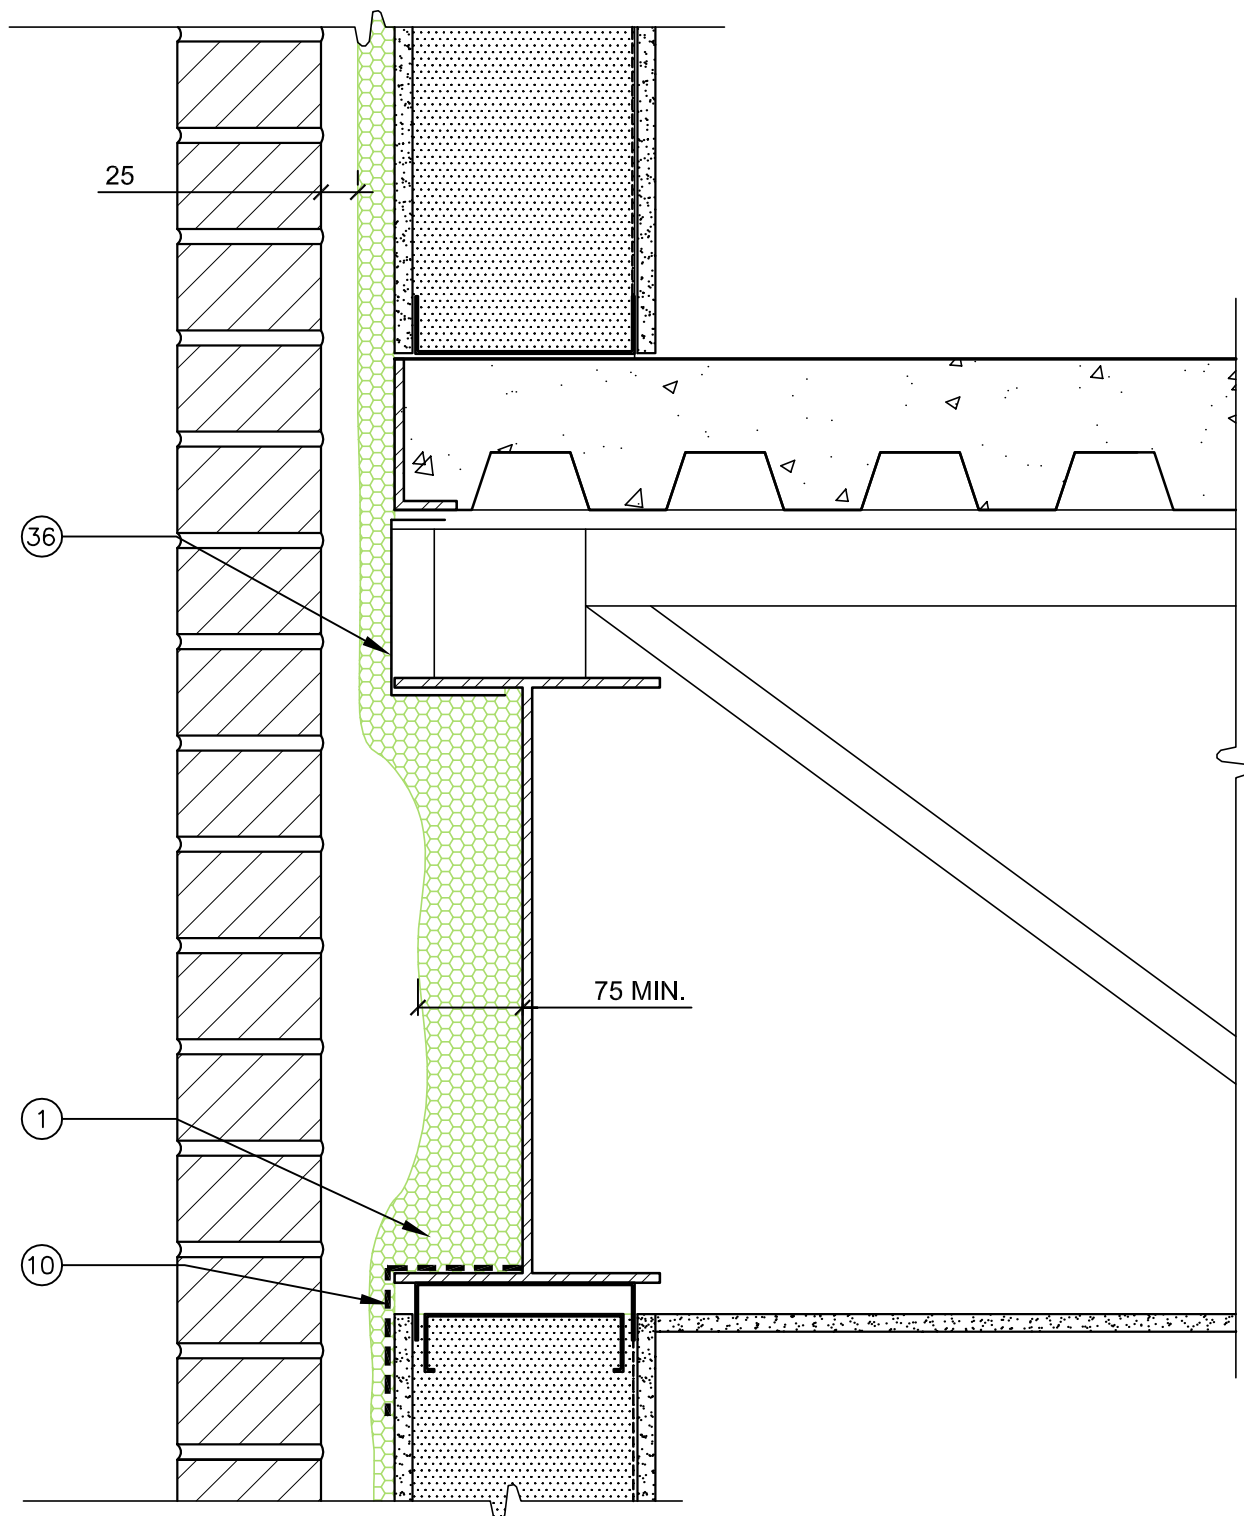

Date: 03-10-2014

DÉFLECTION POUTRE

Échelle: 1:5

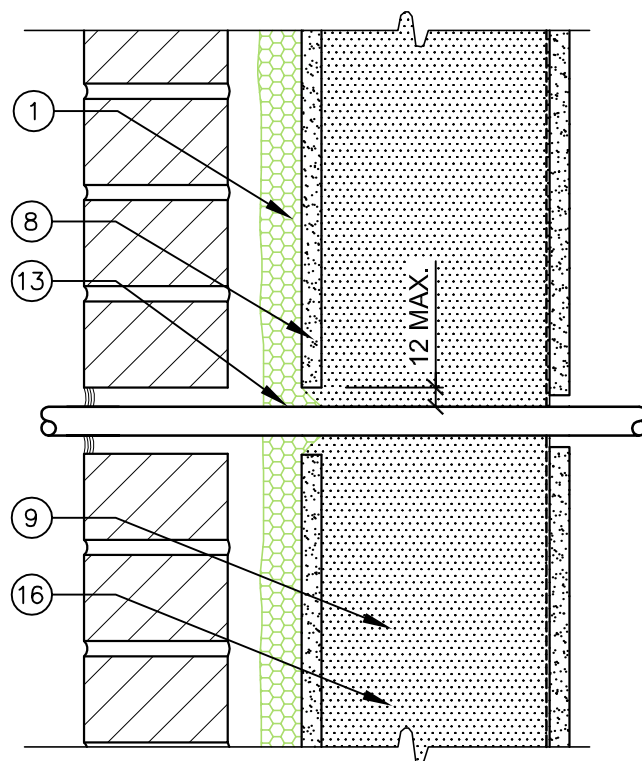


OPTION : PAGE 85

Date: 03-10-2014

PERFORATIONS, ACCESSOIRES

Échelle: 1:5

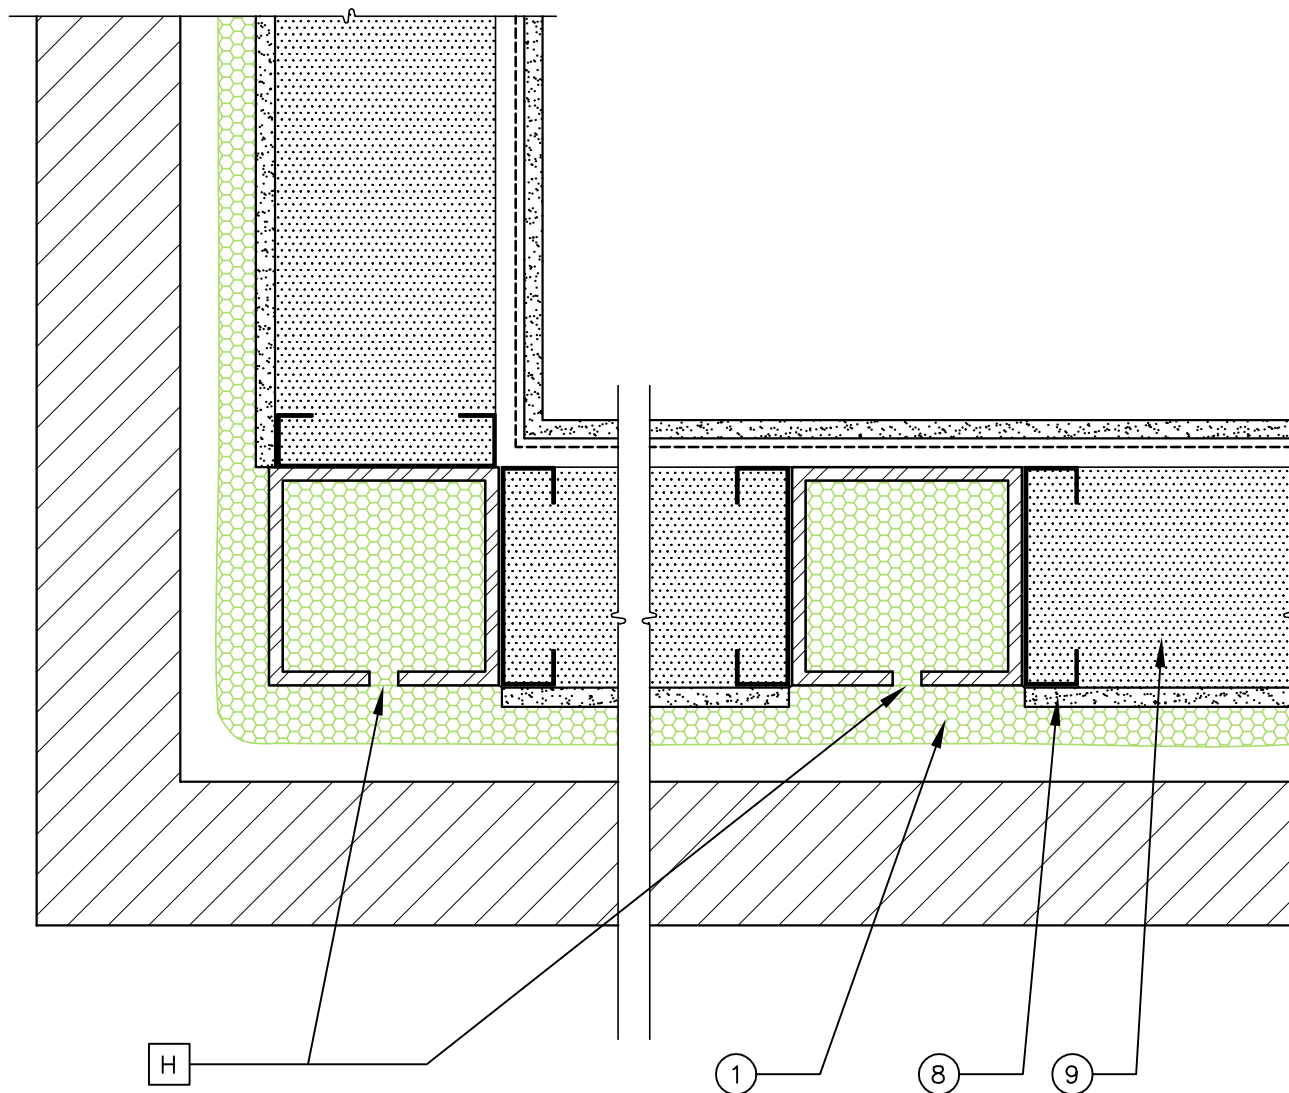


OPTION : PAGE 87

JONCTION COLONNE ET MUR

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

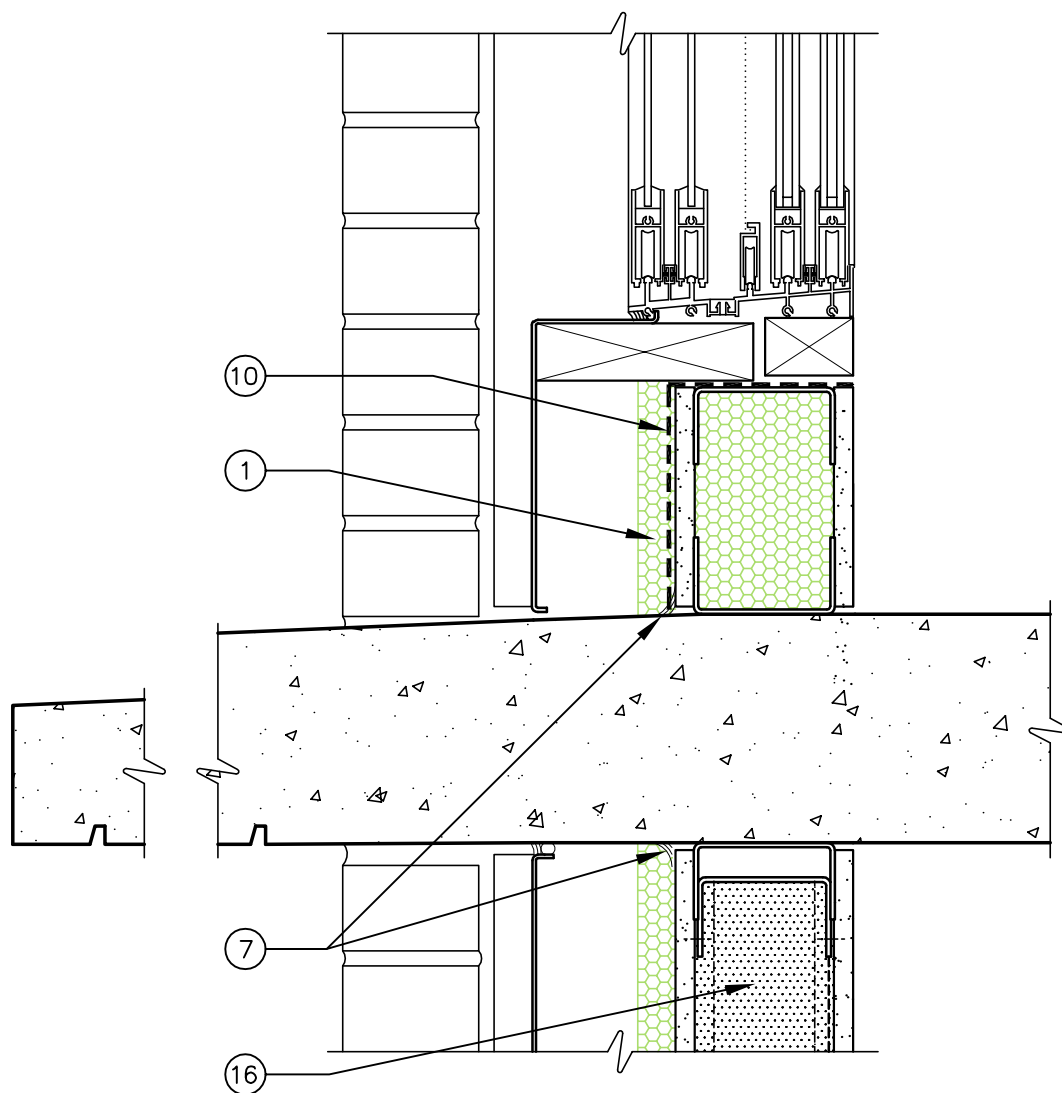

JONCTION BALCON, DALLE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

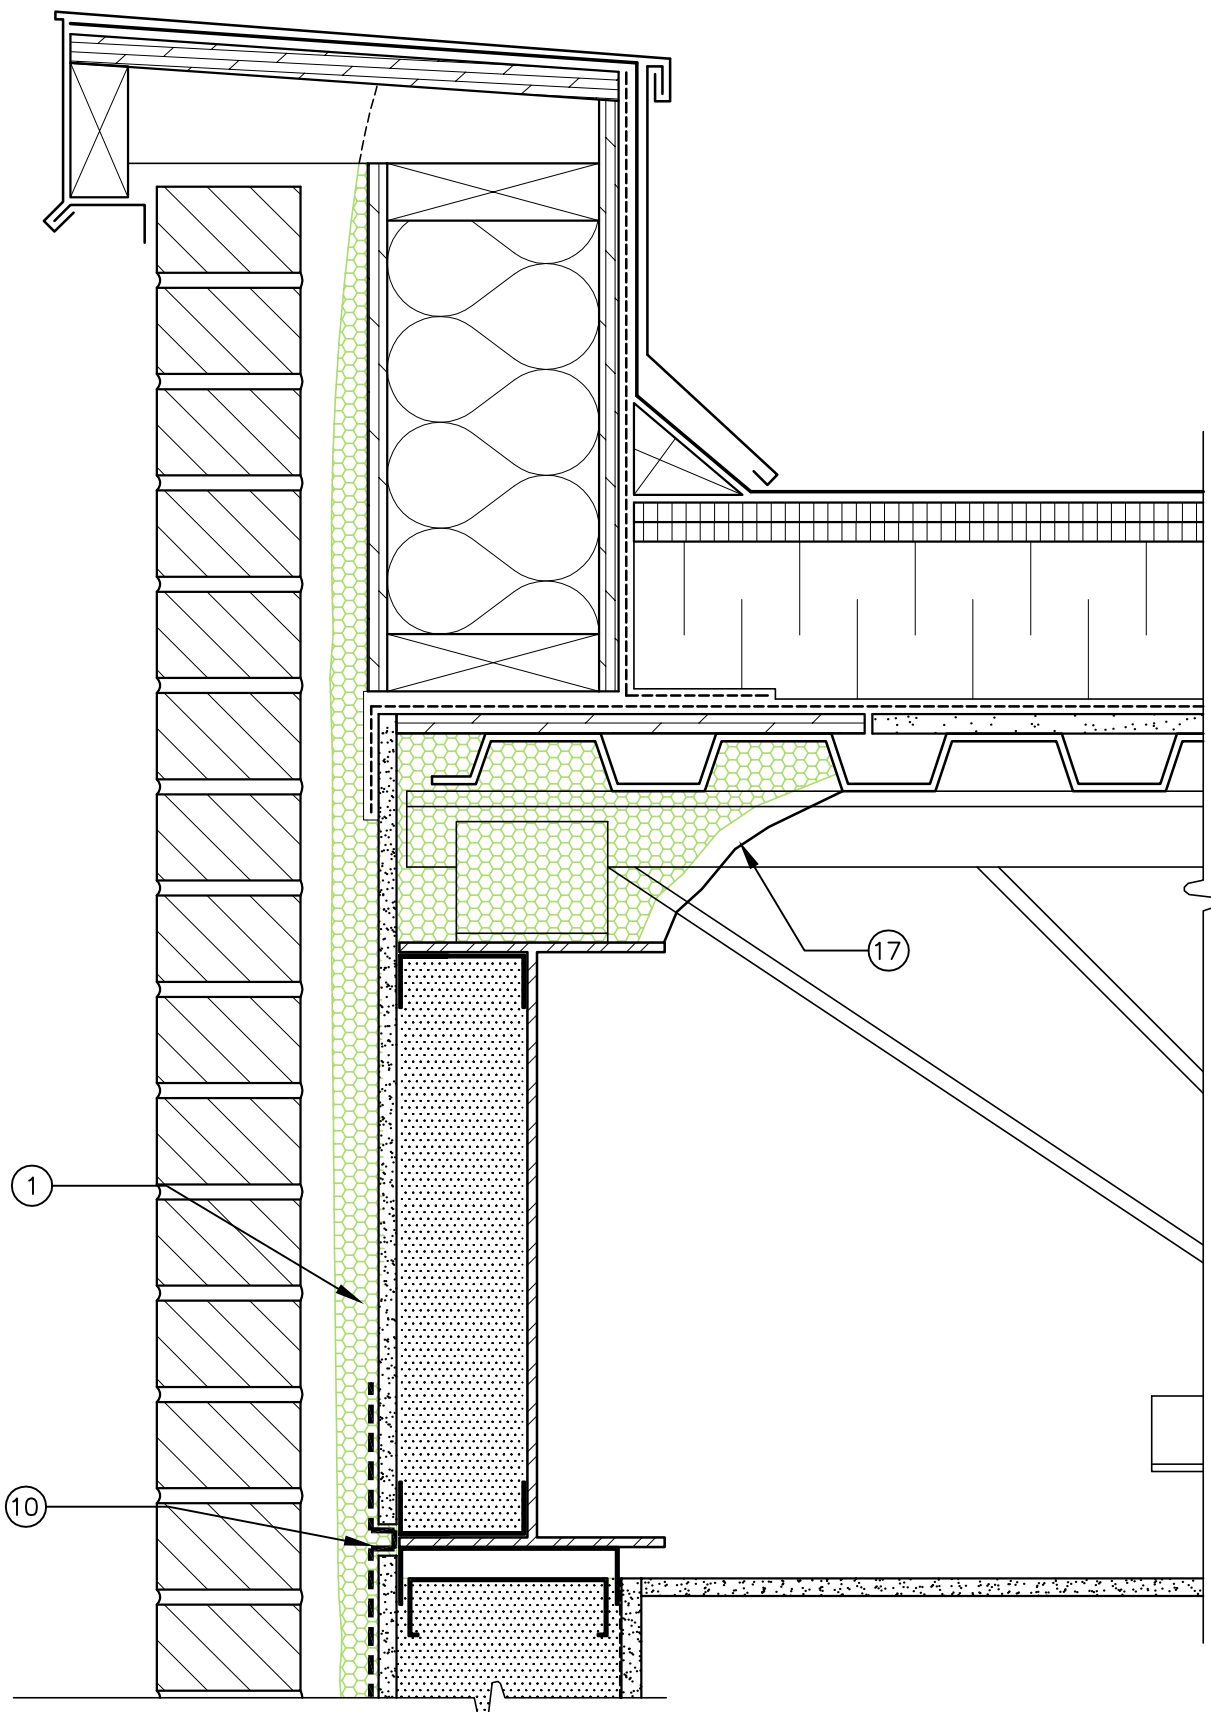

PARAPET / AIRMETIC SOYA
INTÉRIEUR POUTRE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

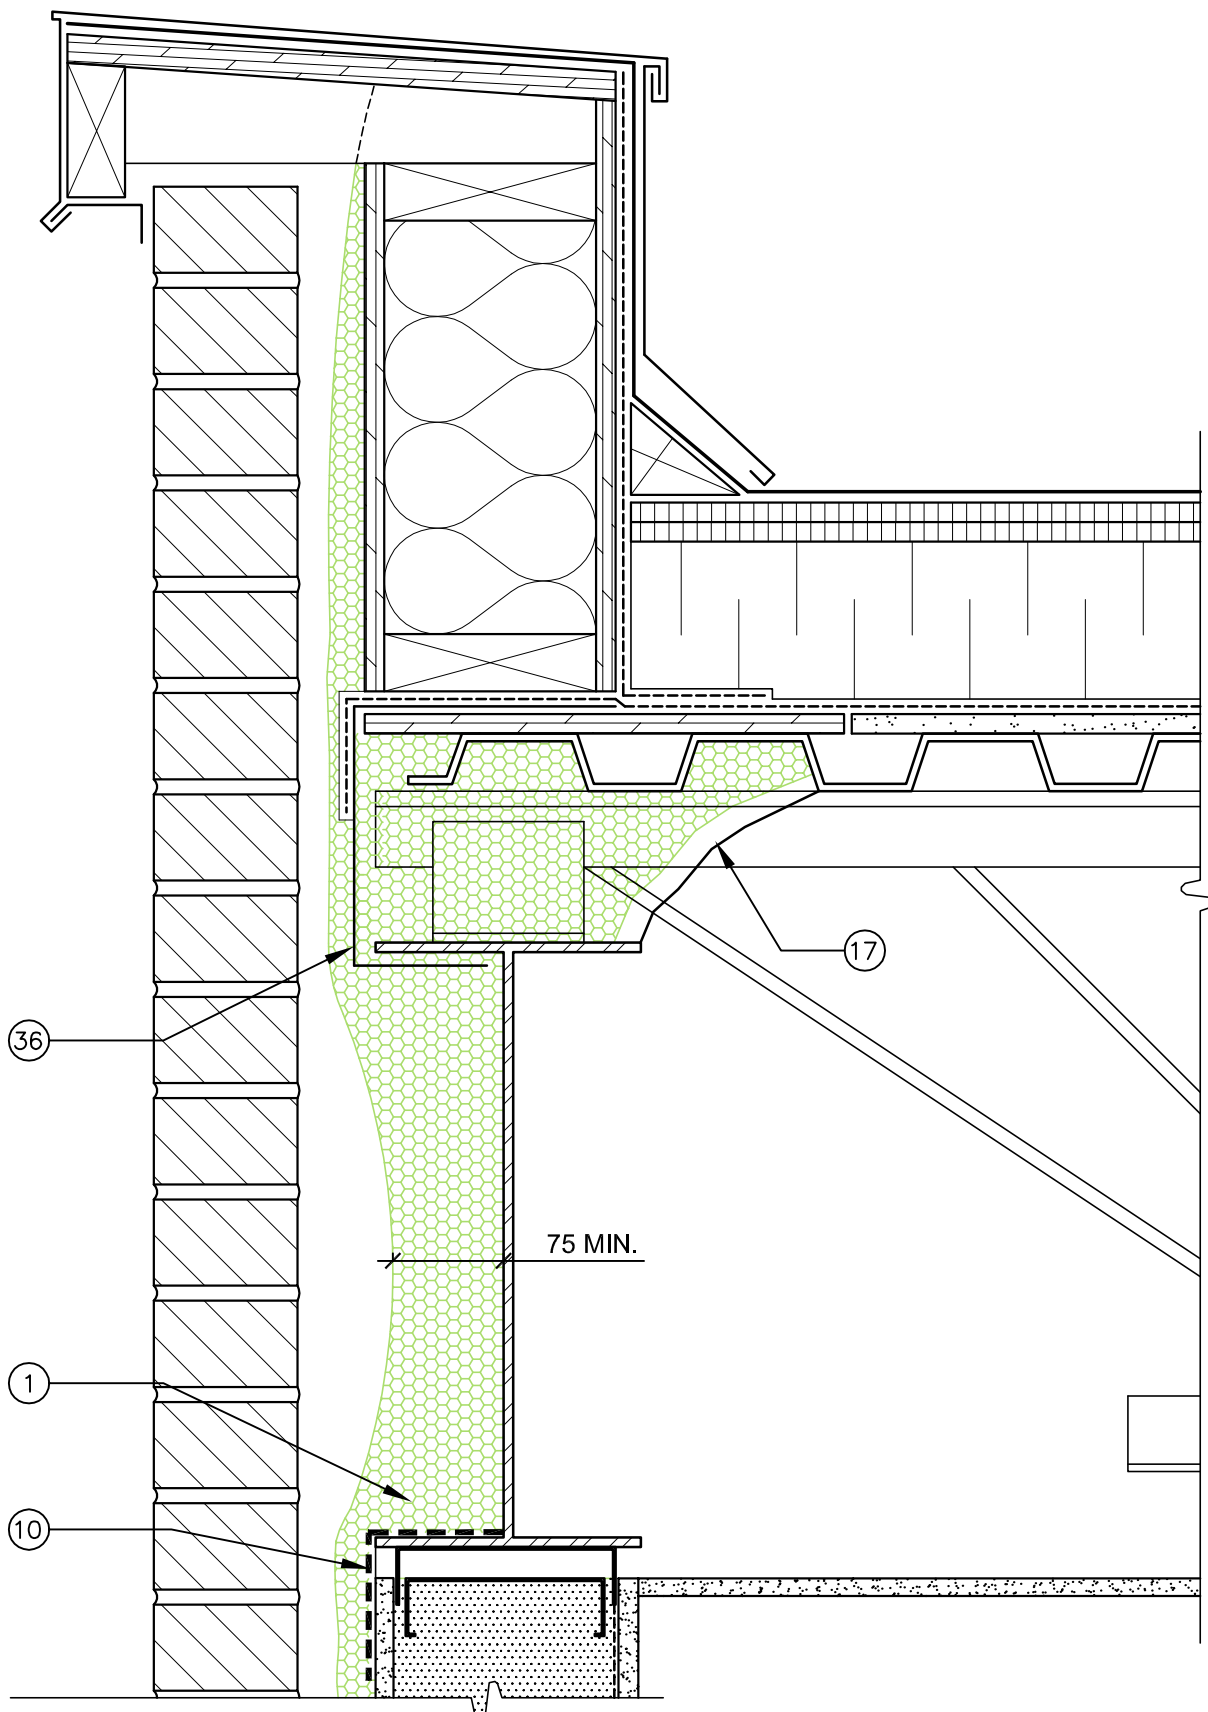

PARAPET

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

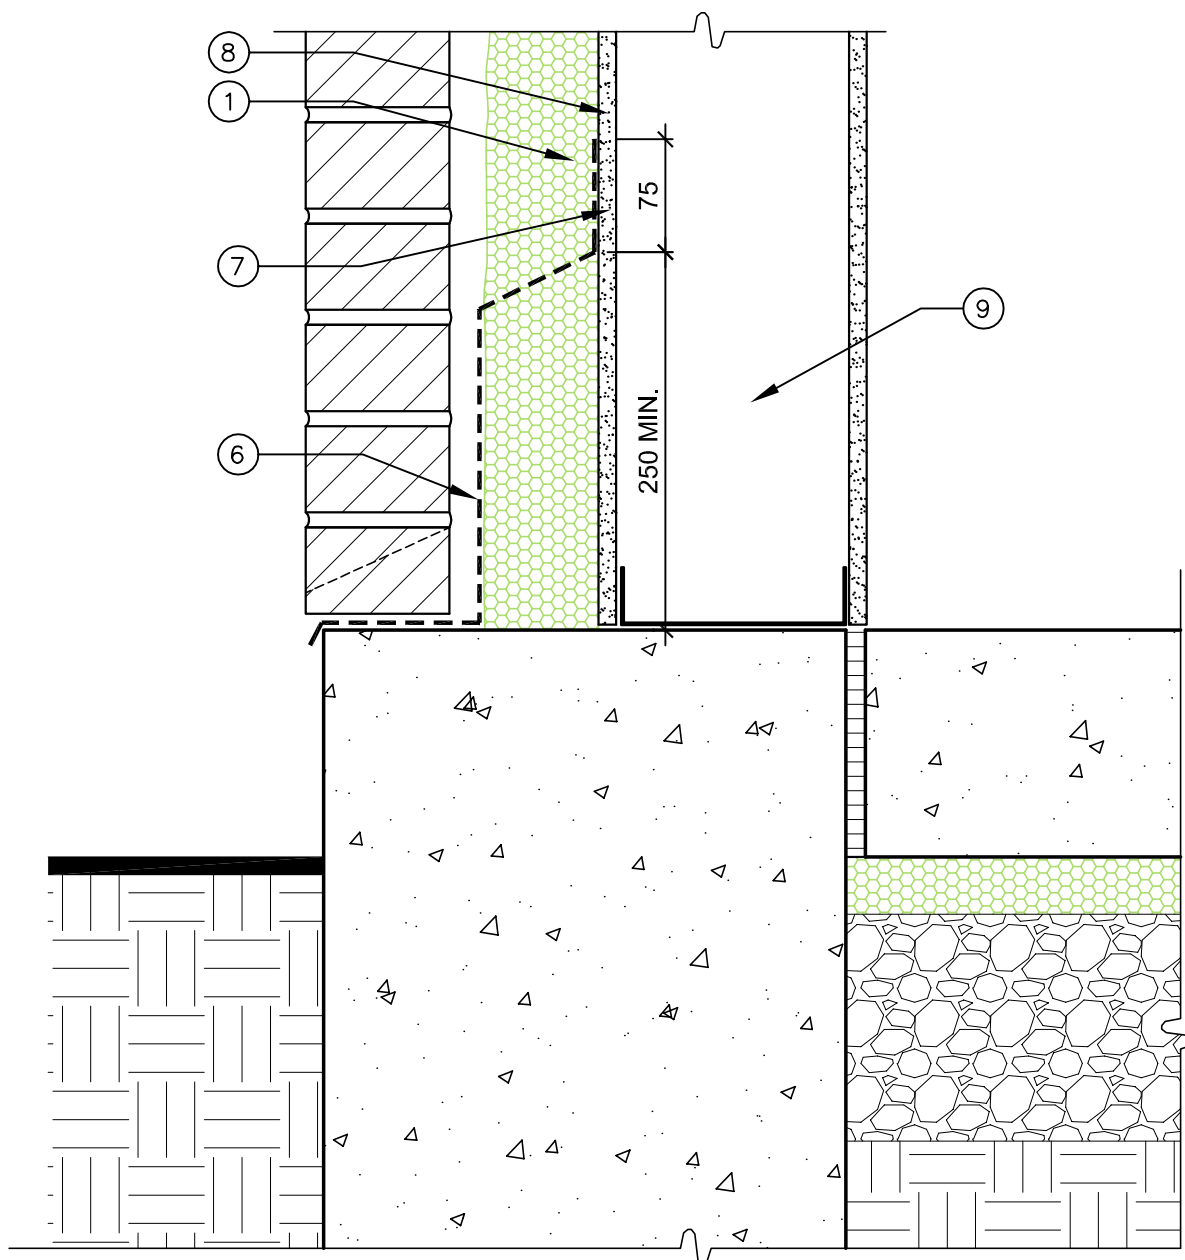


OPTION : PAGE 79

MUR / SOLIN SOUPLE, AUX FONDATIONS ET
ÉTAGES

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

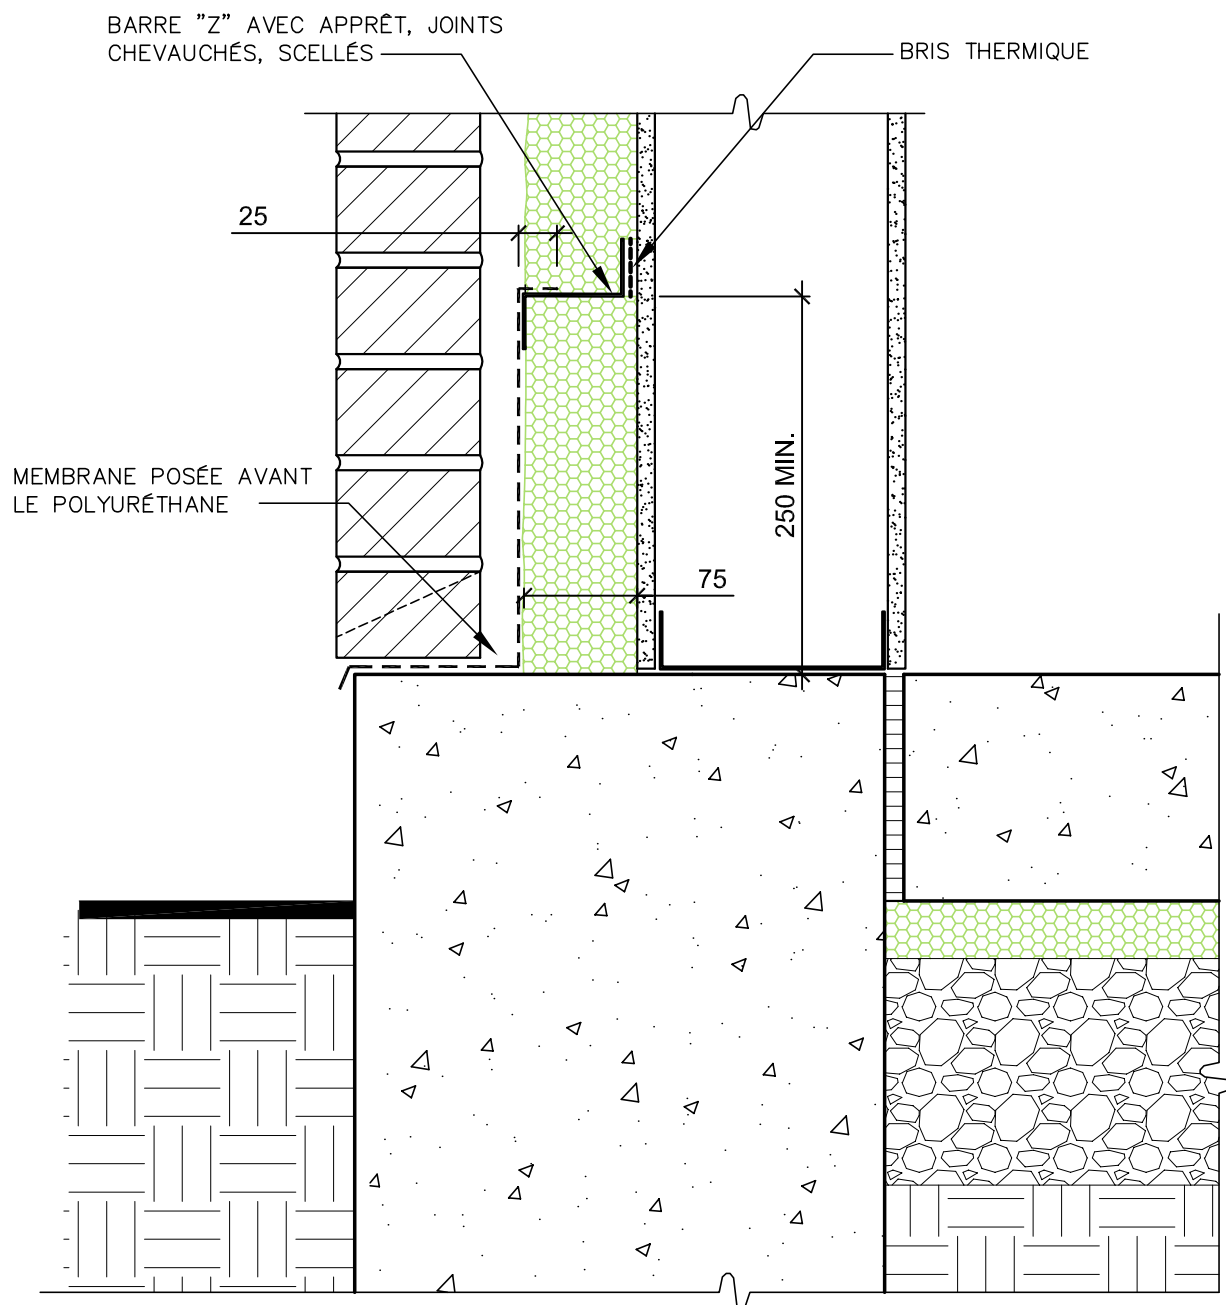


OPTION : PAGE 79

SOLIN SOUPLE SUR BARRE EN "Z"

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

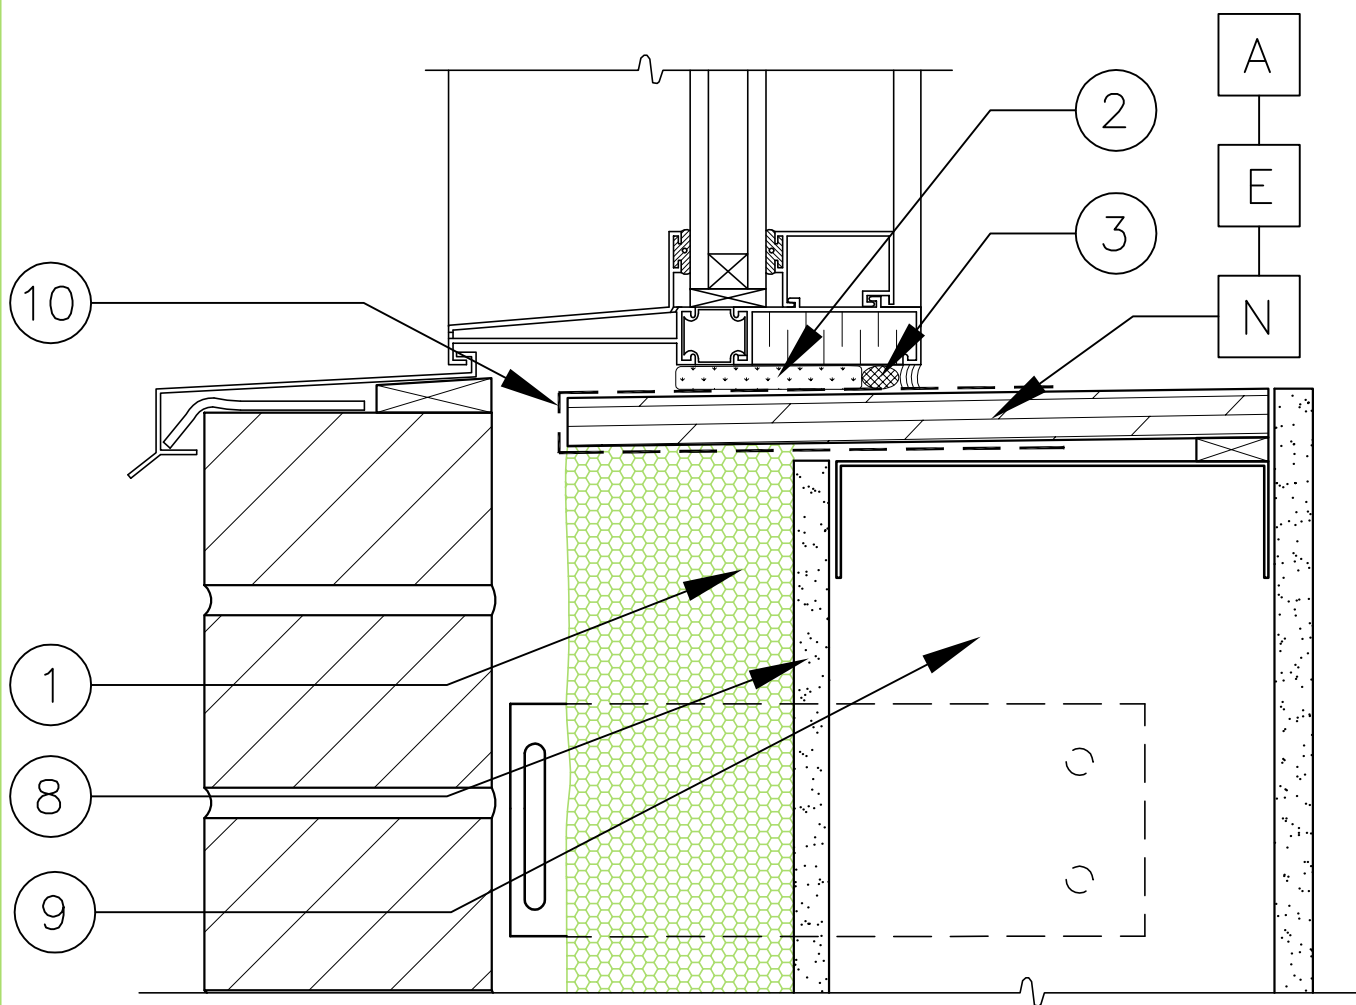


OPTIONS : PAGE 80
PAGE 81

Date: 03-10-2014

SEUIL DE FENÊTRE

Échelle: 1:2.5

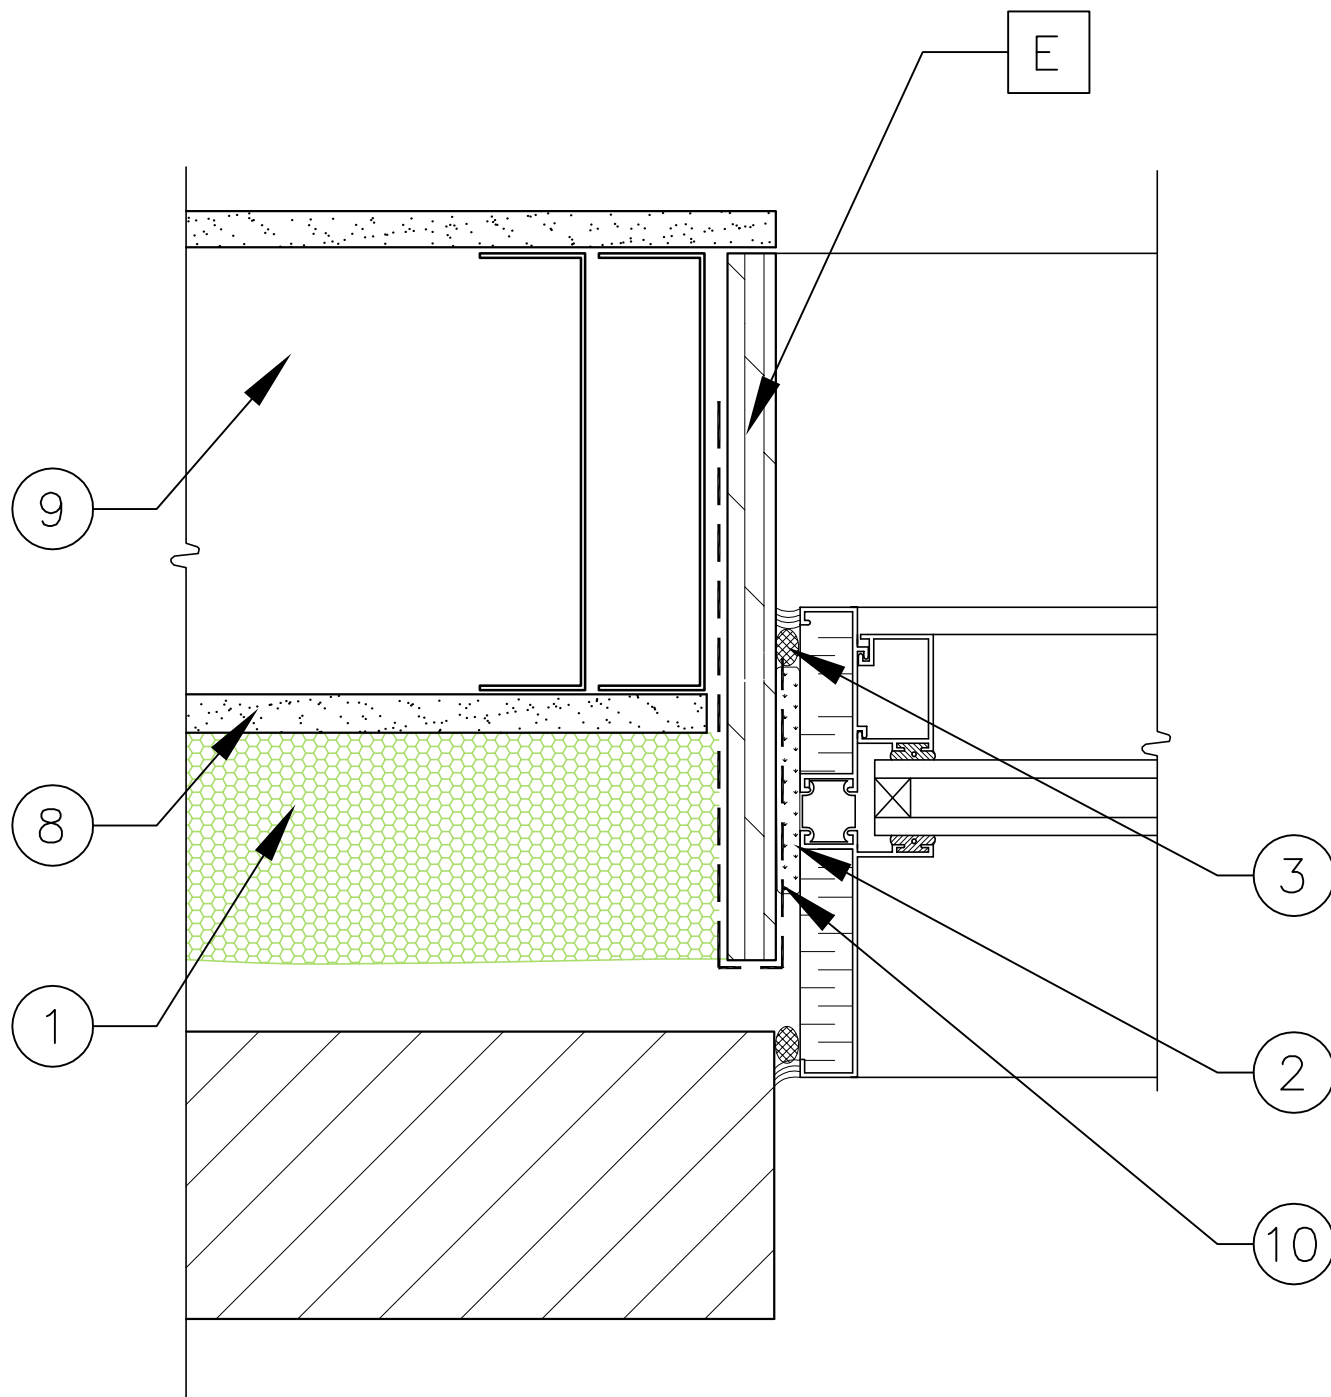


OPTION : PAGE 82

Date: 03-10-2014

JAMBAGE DE FENÊTRE

Échelle: 1:2.5

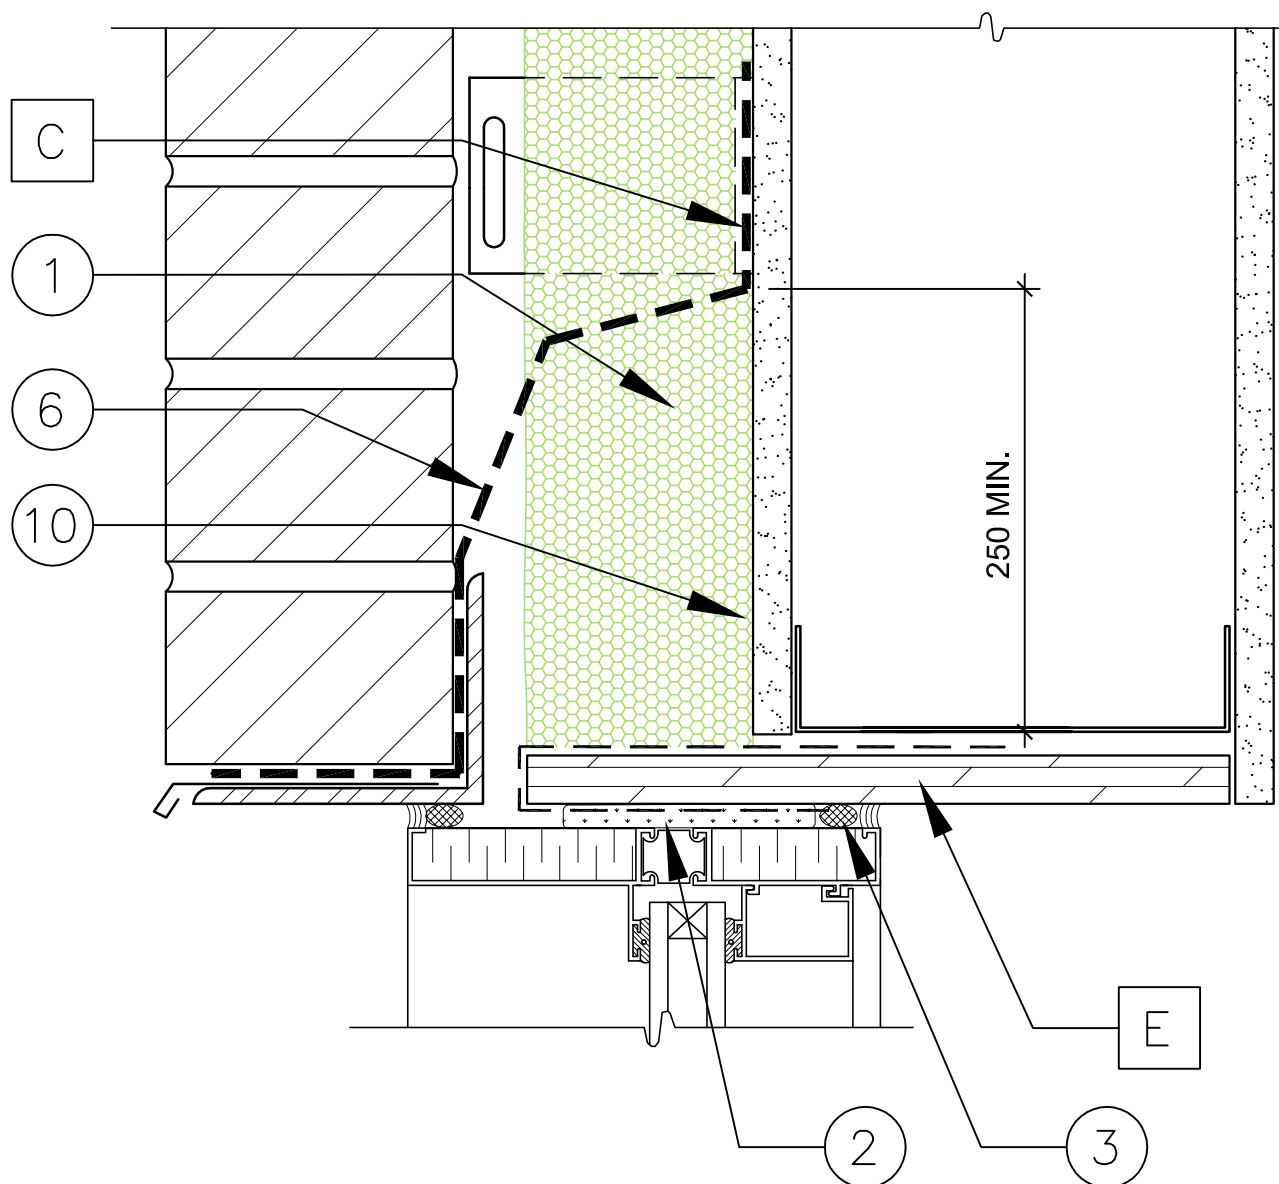


OPTIONS : PAGE 83
PAGE 84

Date: 03-10-2014

TÊTE DE FENÊTRE

Échelle: 1:2.5

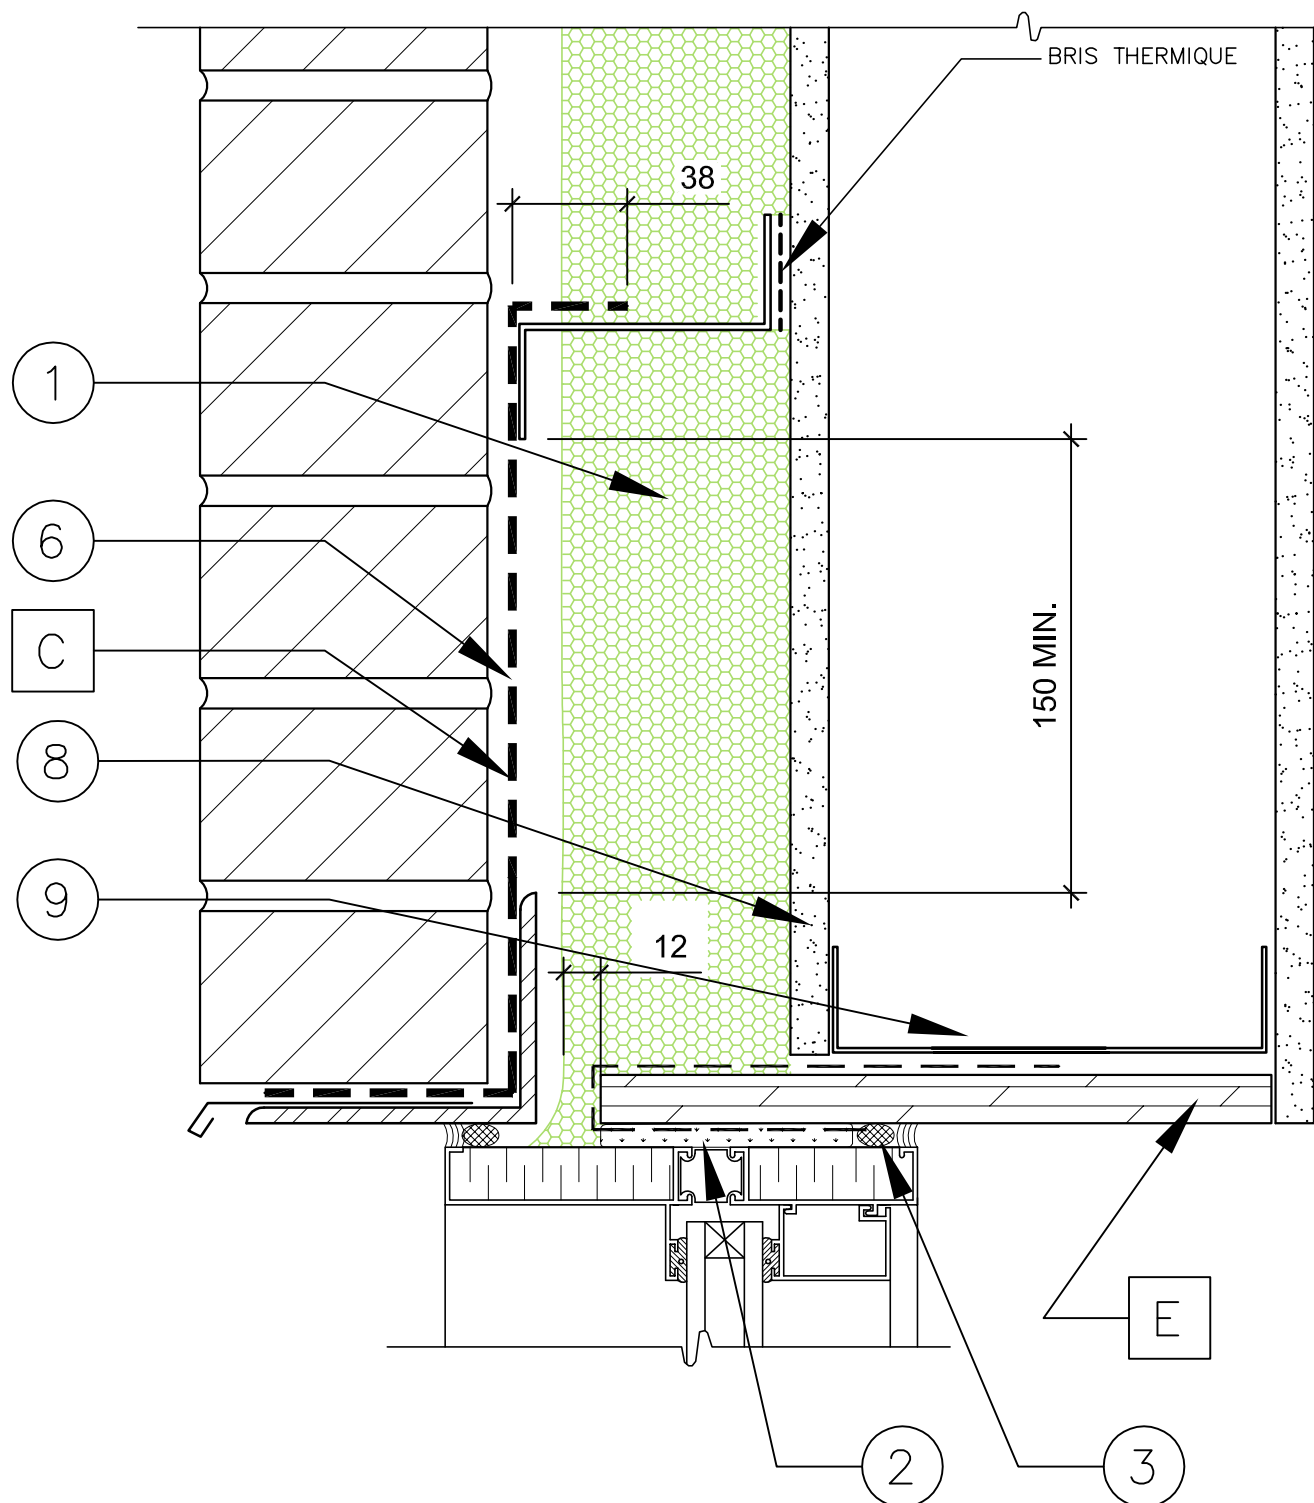


OPTIONS : PAGE 83
PAGE 84

Date: 03-10-2014

TÊTE DE FENÊTRE - SOLIN SUPPORTÉ


Échelle: 1:2.5

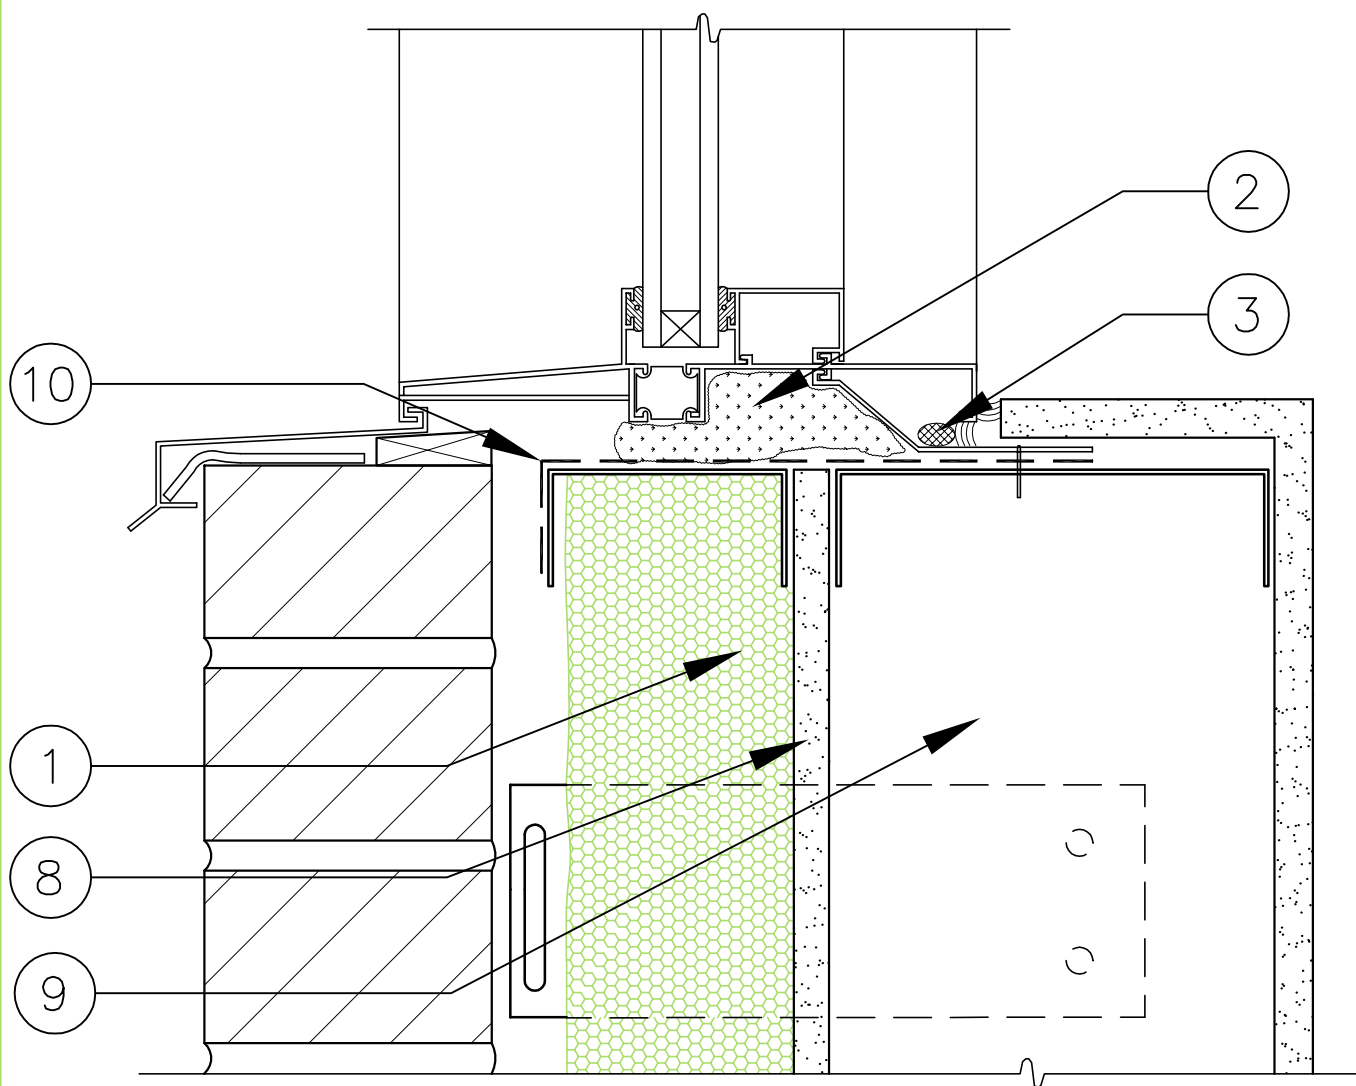

SEUIL DE FENÊTRE À CLIP

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

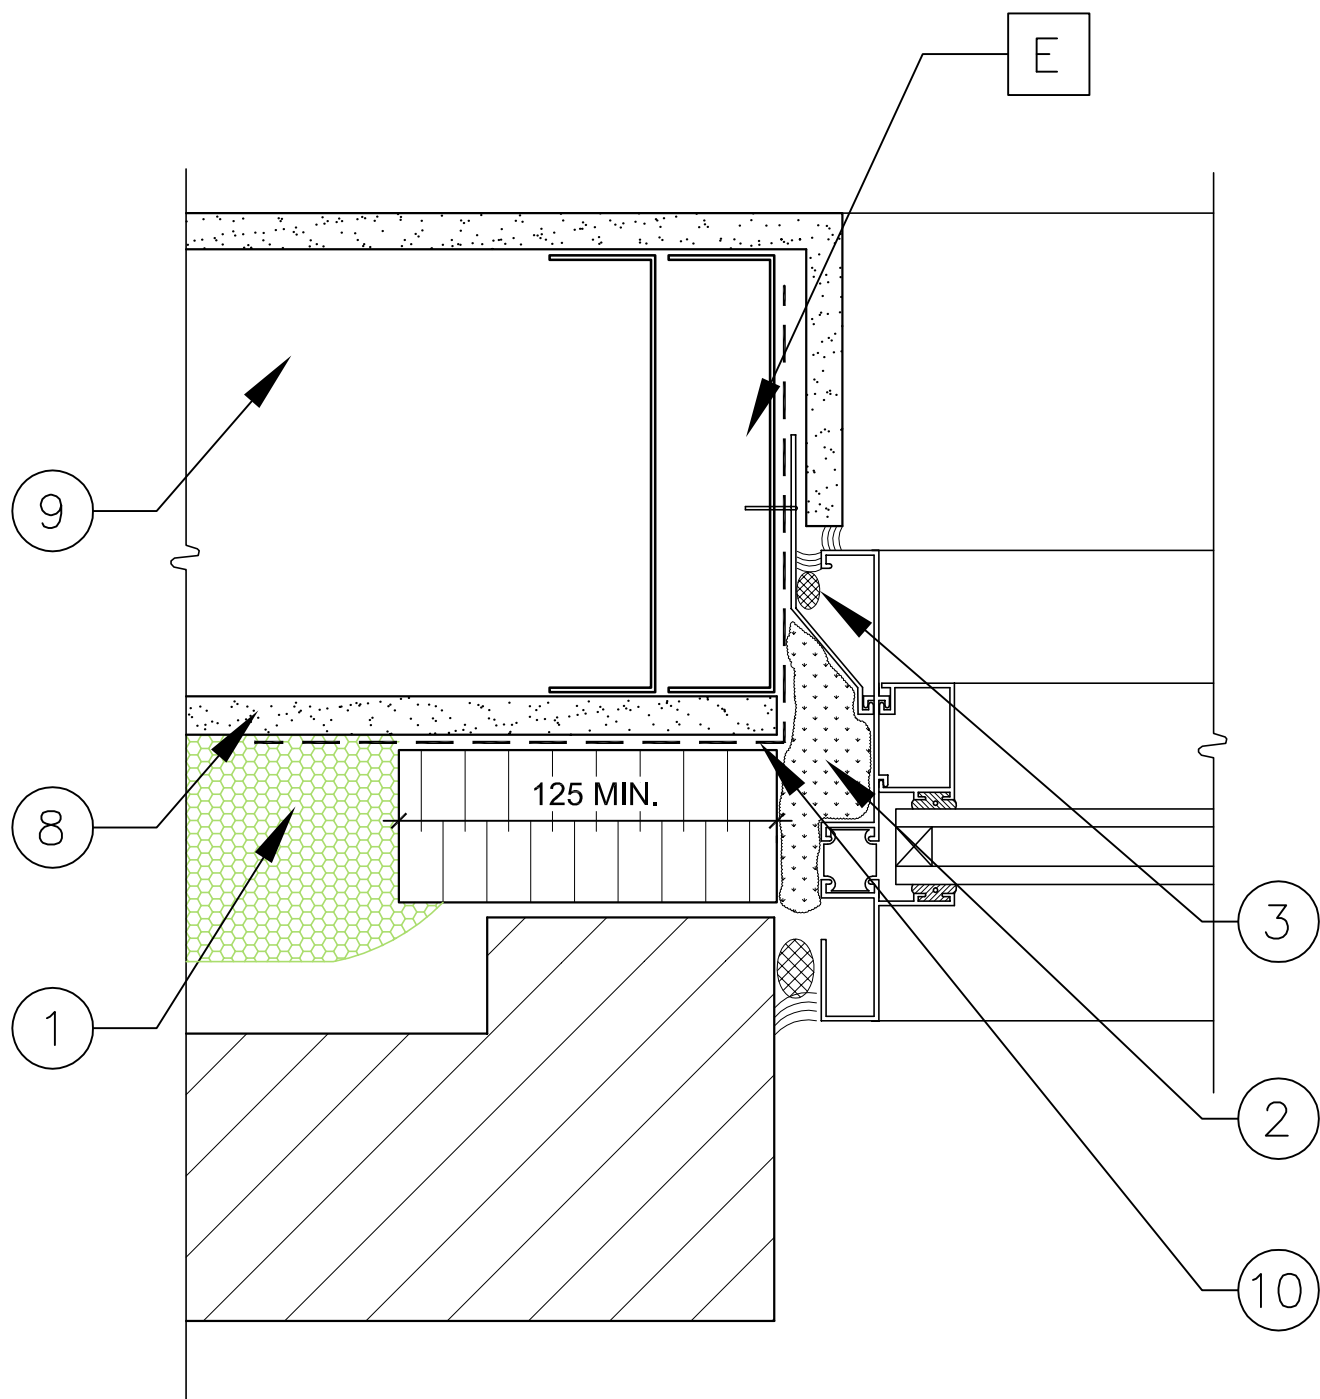

Date: 03-10-2014

JAMBAGE DE FENÊTRE À CLIP


Échelle: 1:2.5

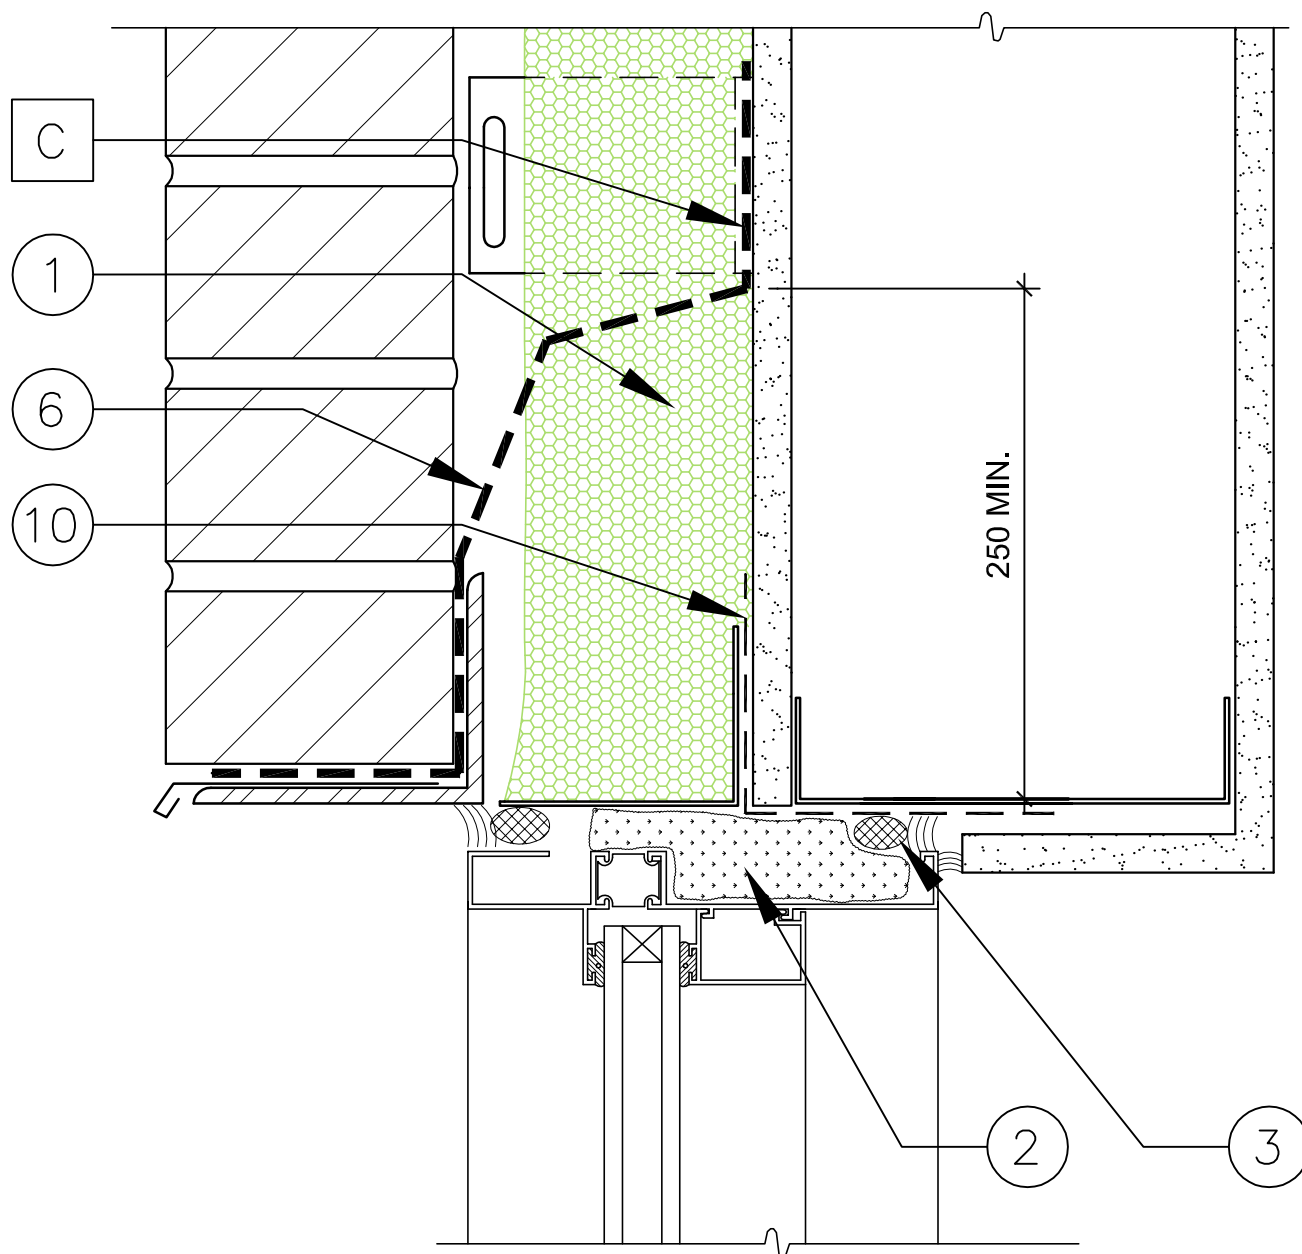

Date: 03-10-2014

TÊTE DE FENÊTRE À CLIP


Échelle: 1:2.5

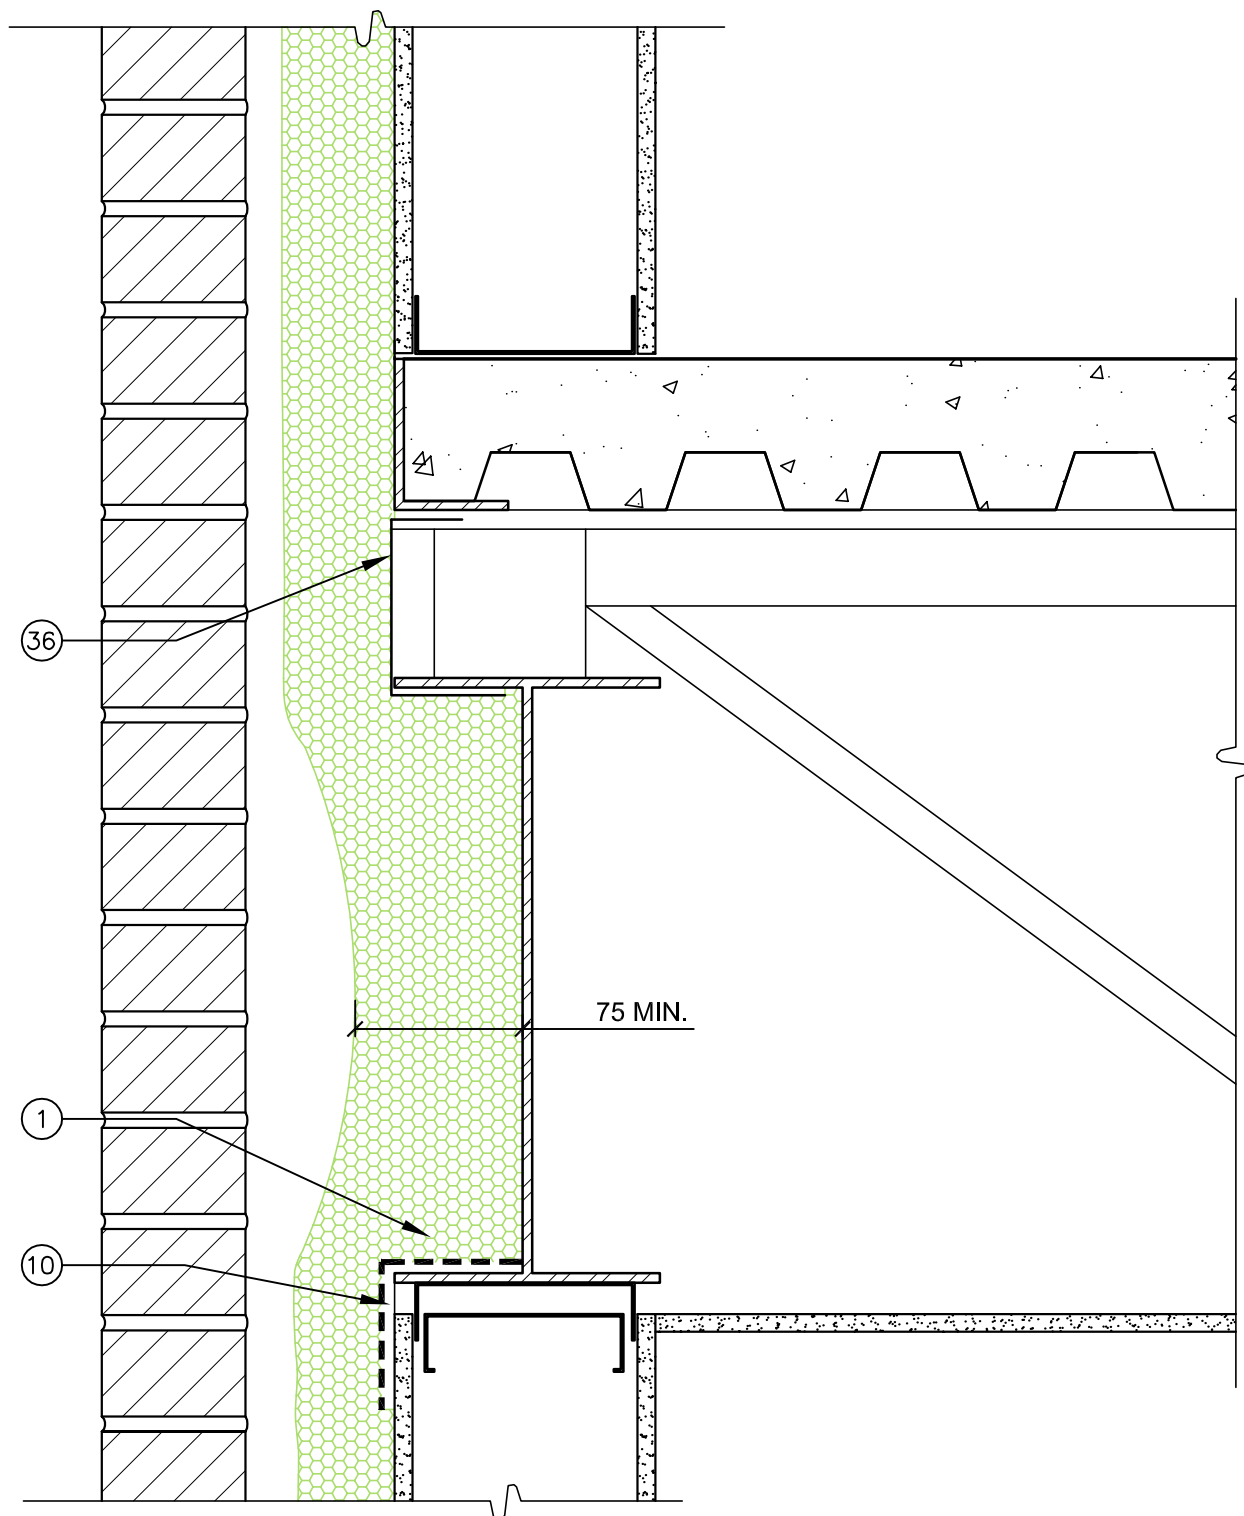

Date: 03-10-2014

DÉFLECTION POUTRE


Échelle: 1:5

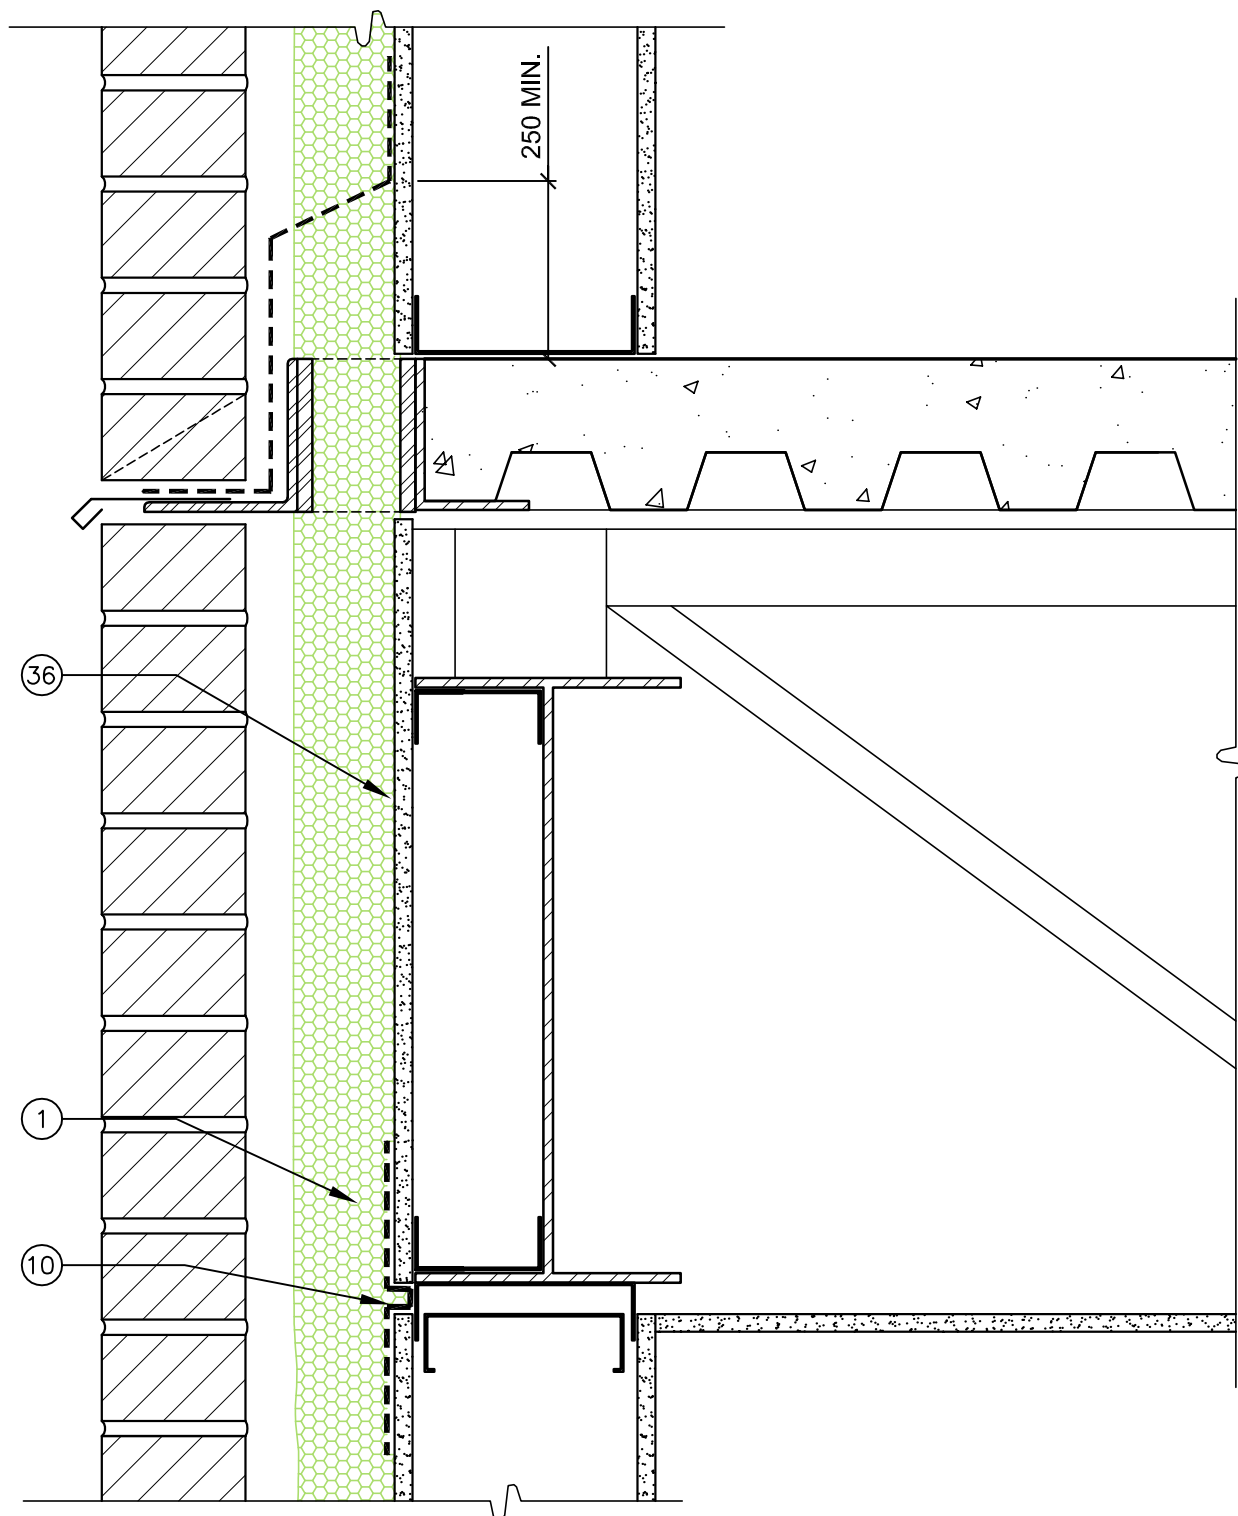

Date: 03-10-2014

DÉFLECTION POUTRE


Échelle: 1:5

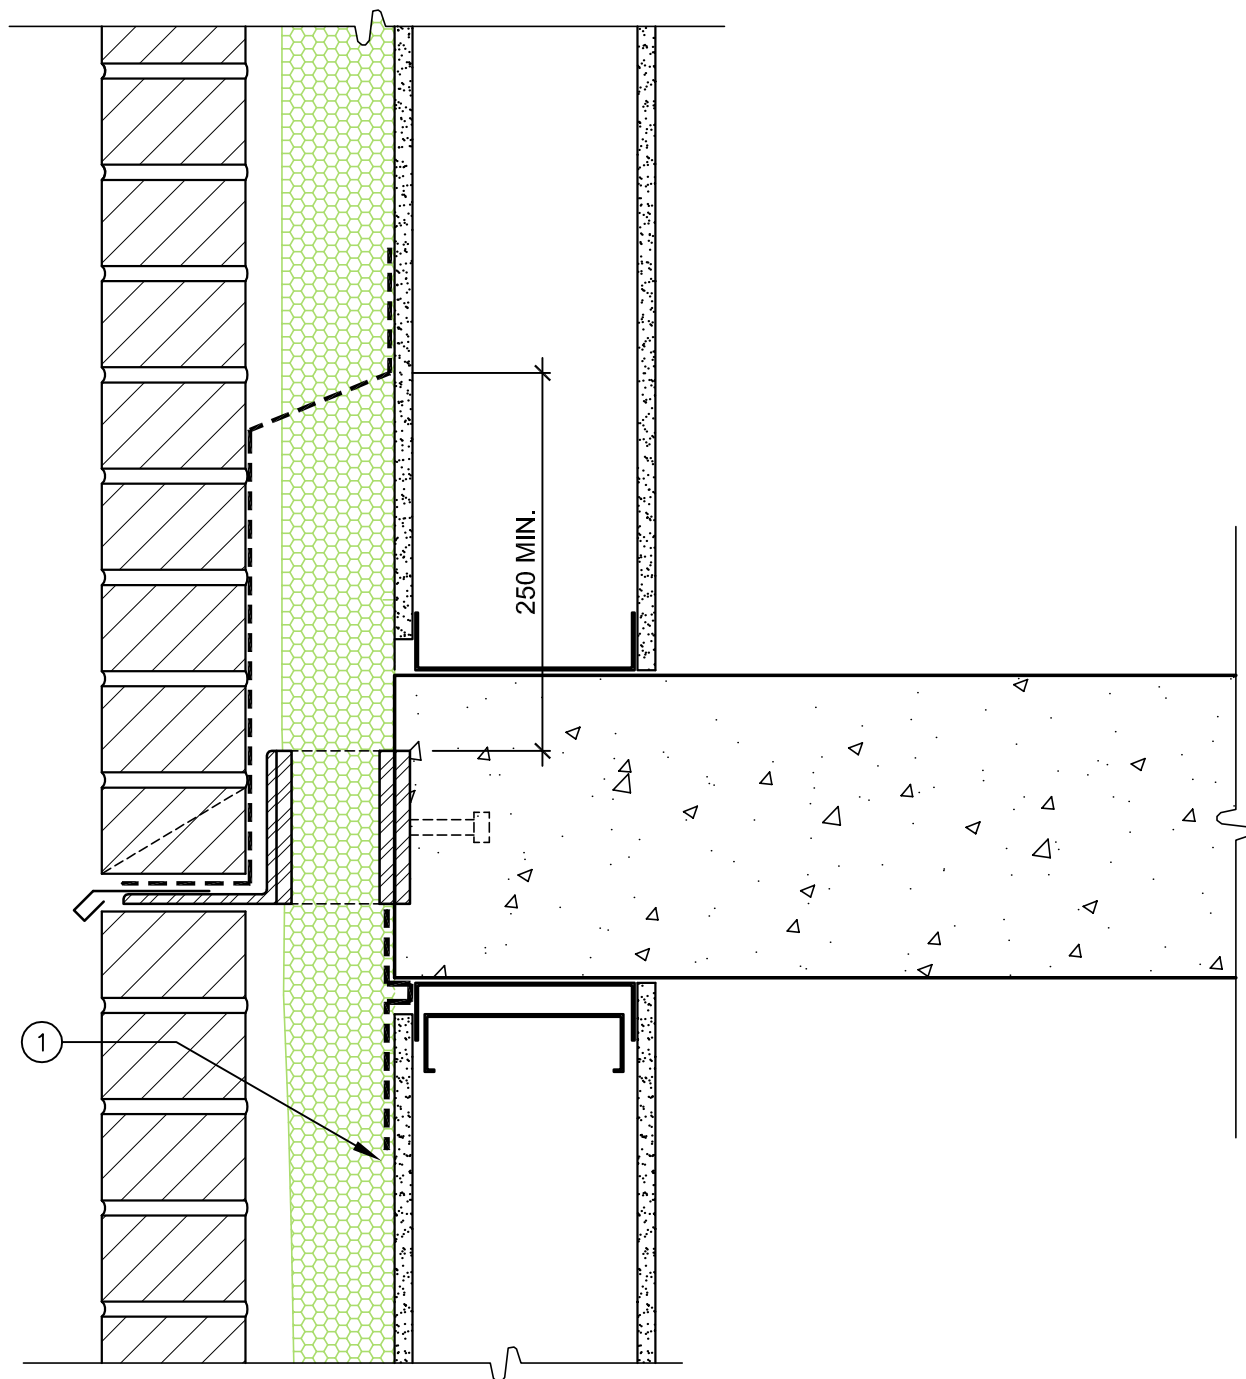

JONCTION PLANCHER

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

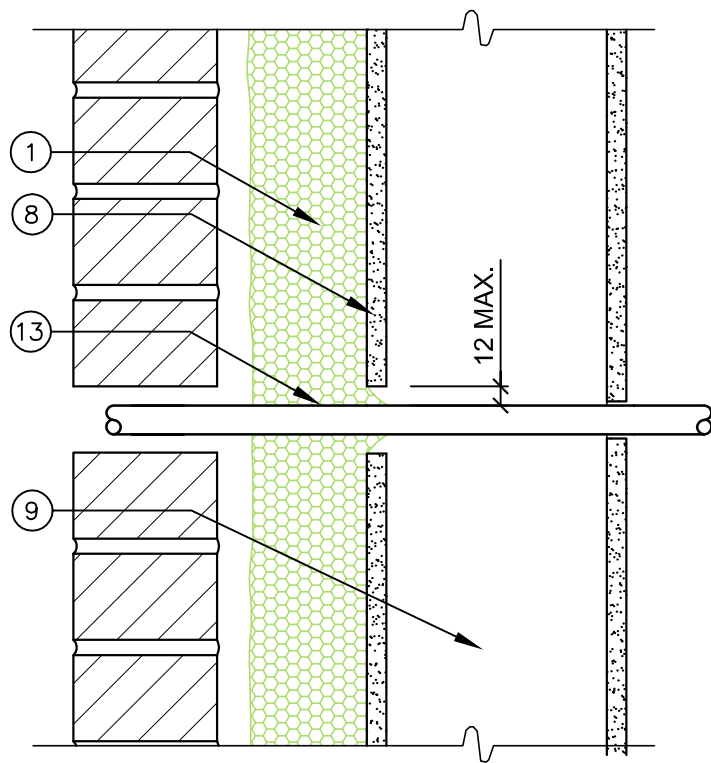


OPTION : PAGE 86

Date: 03-10-2014

PERFORATIONS, ACCESSOIRES

Échelle: 1:5

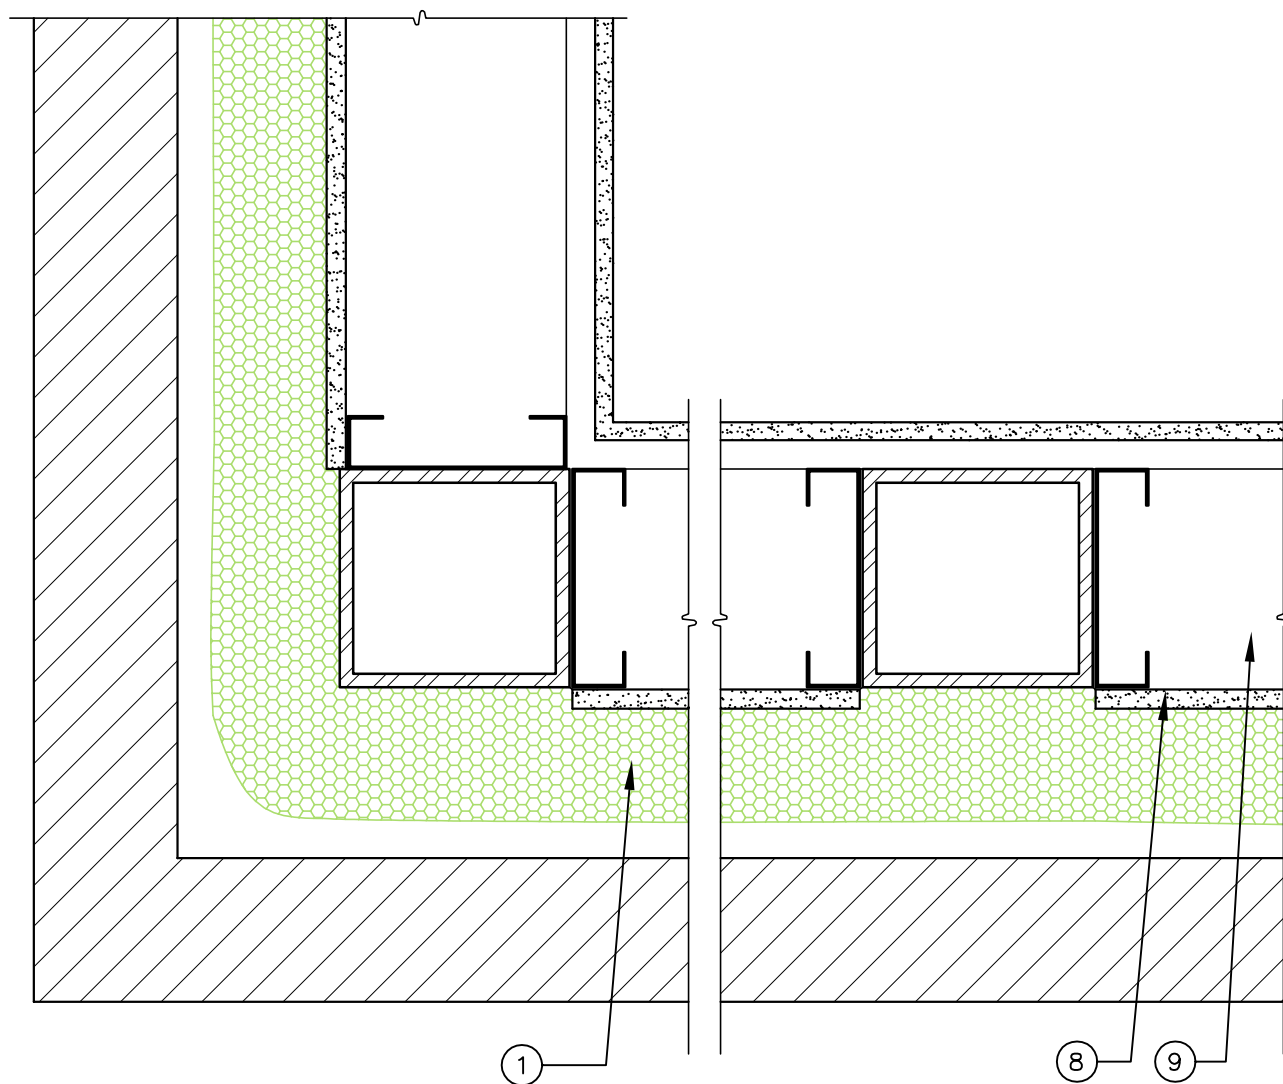


OPTION : PAGE 88

JONCTION COLONNE ET MUR

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

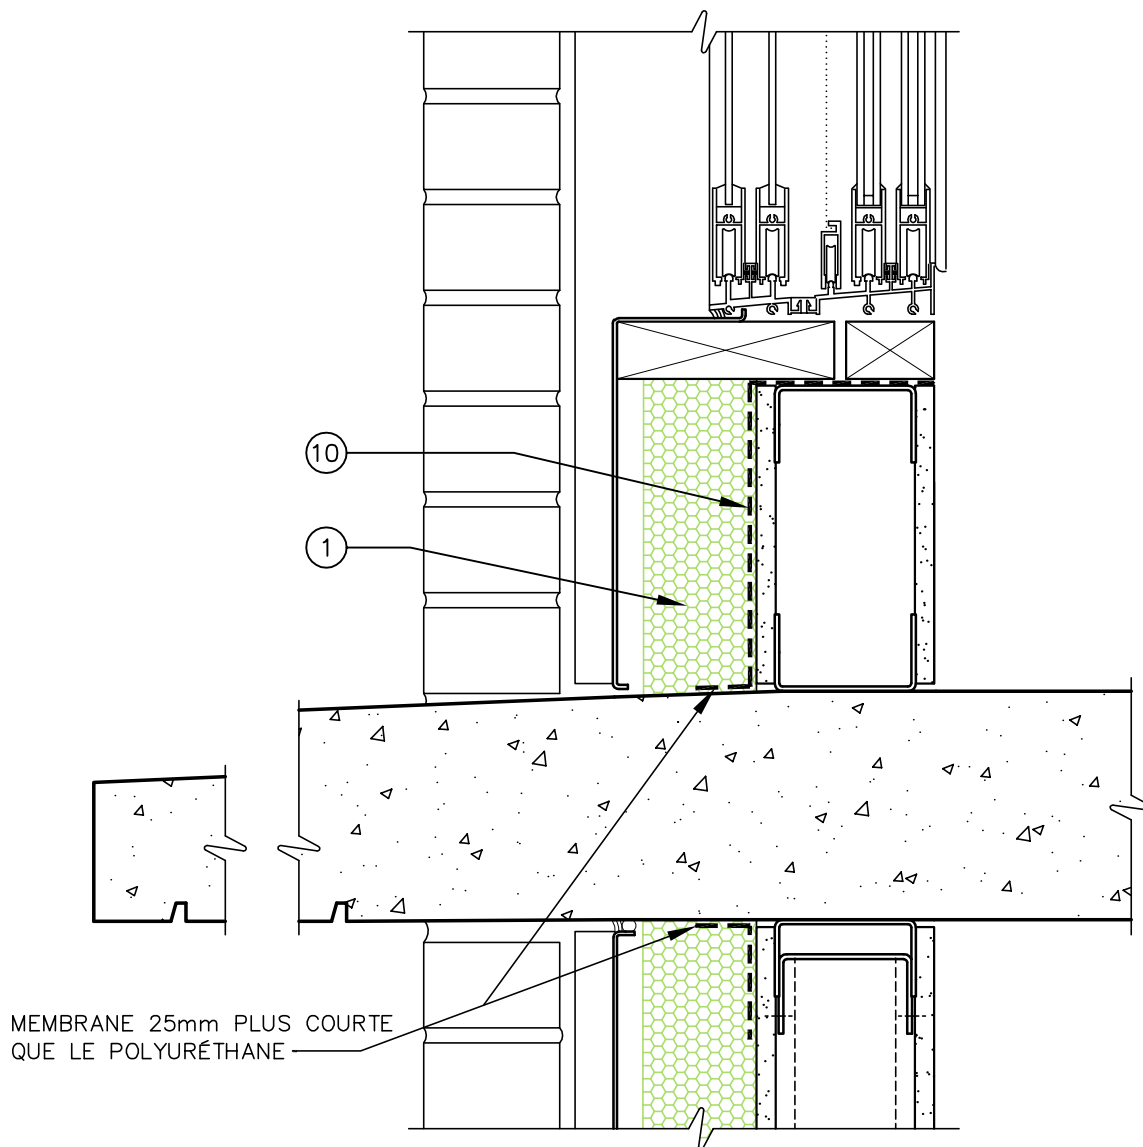

JONCTION BALCON, DALLE

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

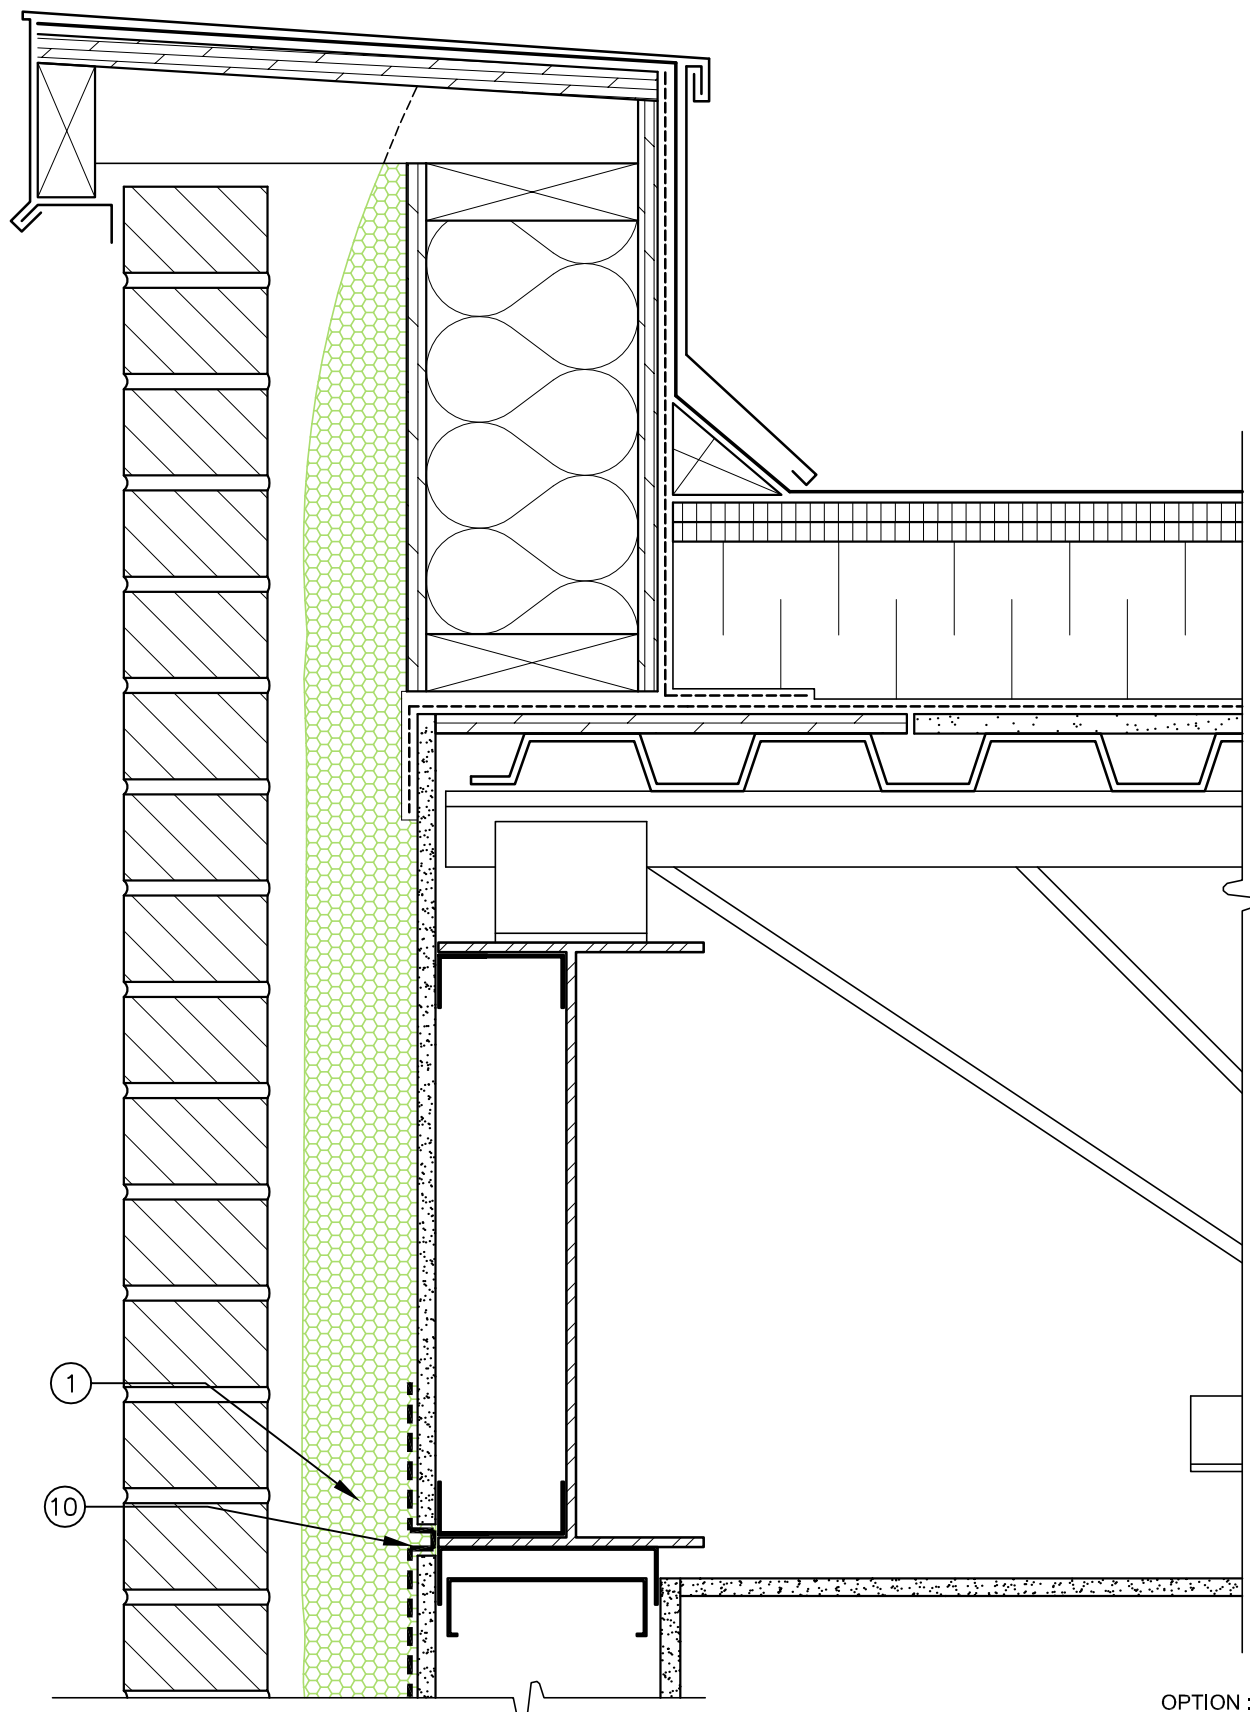


OPTION : PAGE 89

PARAPET / AIRMETIC SOYA
INTÉRIEUR POUTRE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

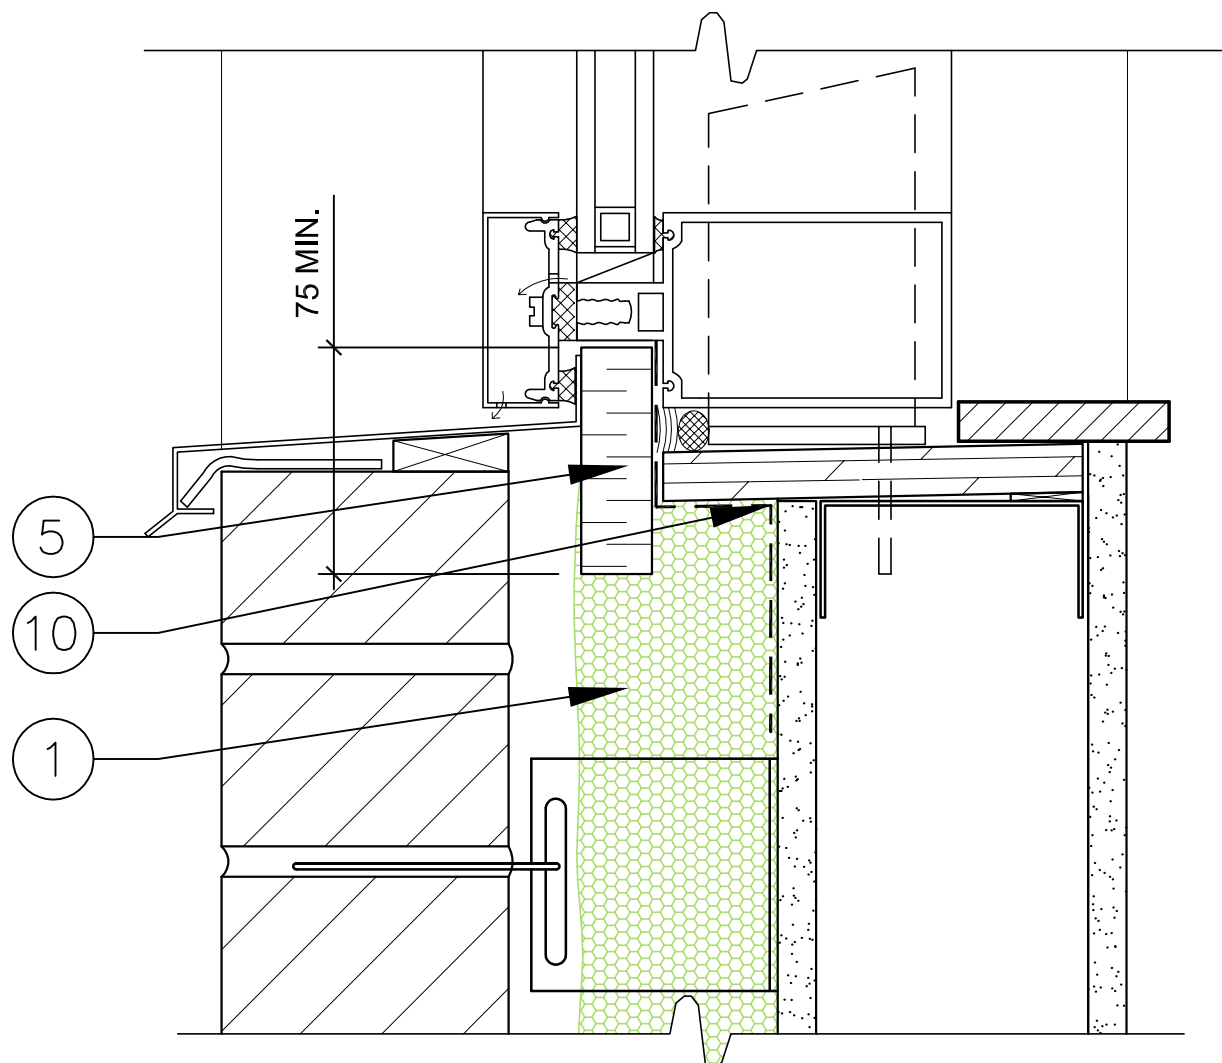

SEUIL - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

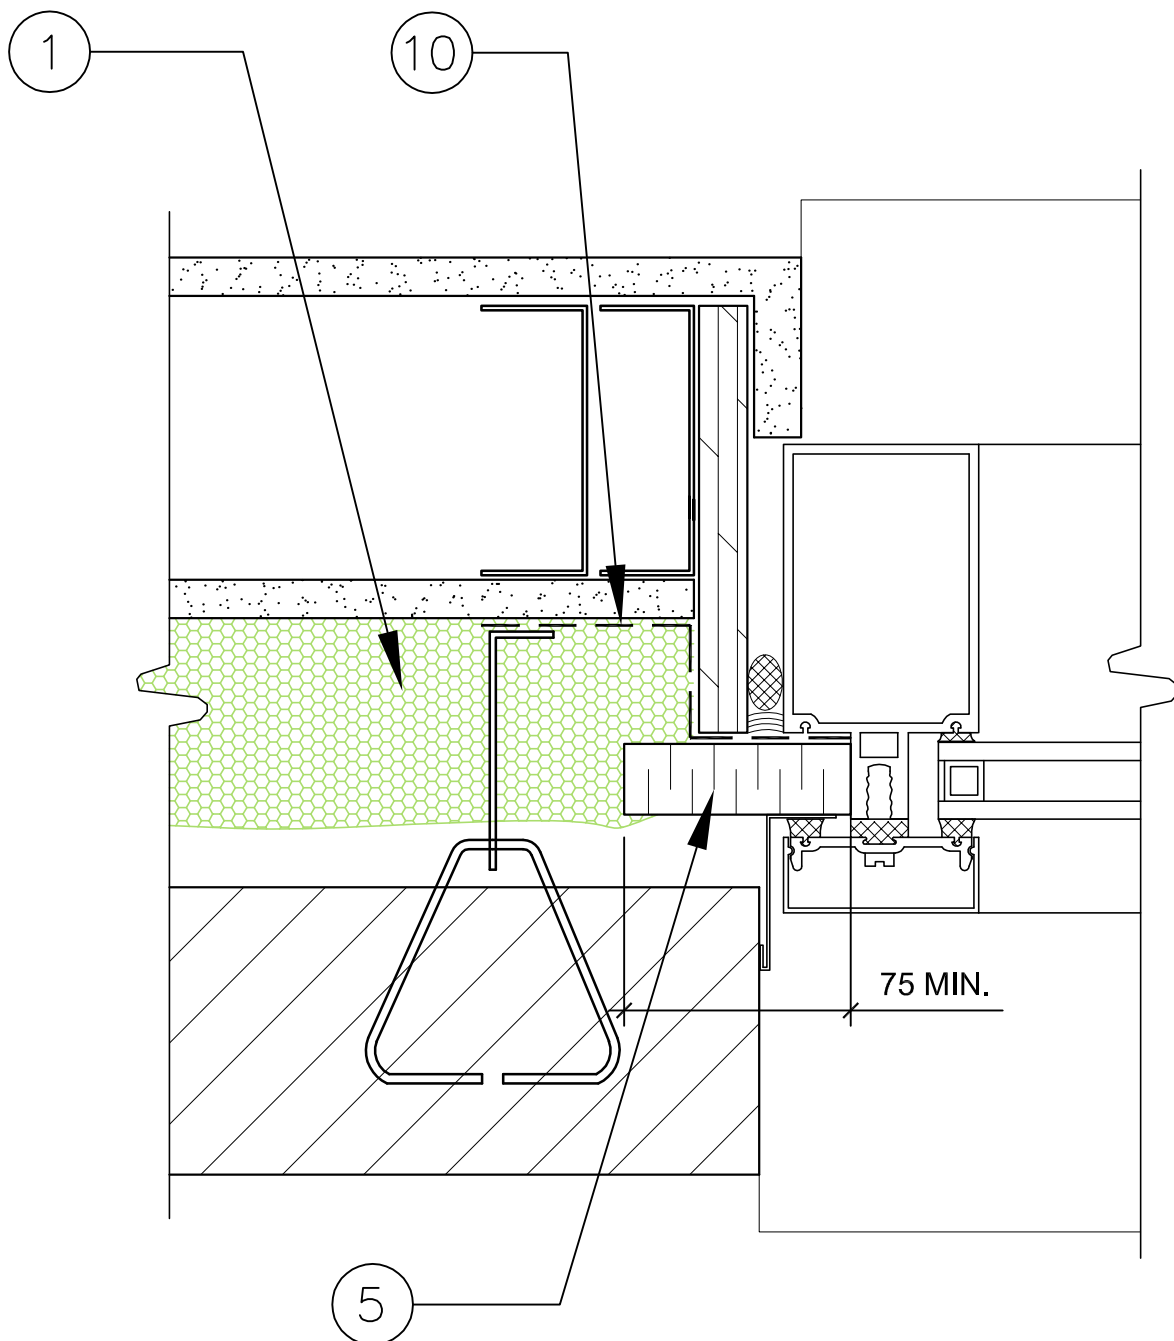

JAMBAGE - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1: 2.5

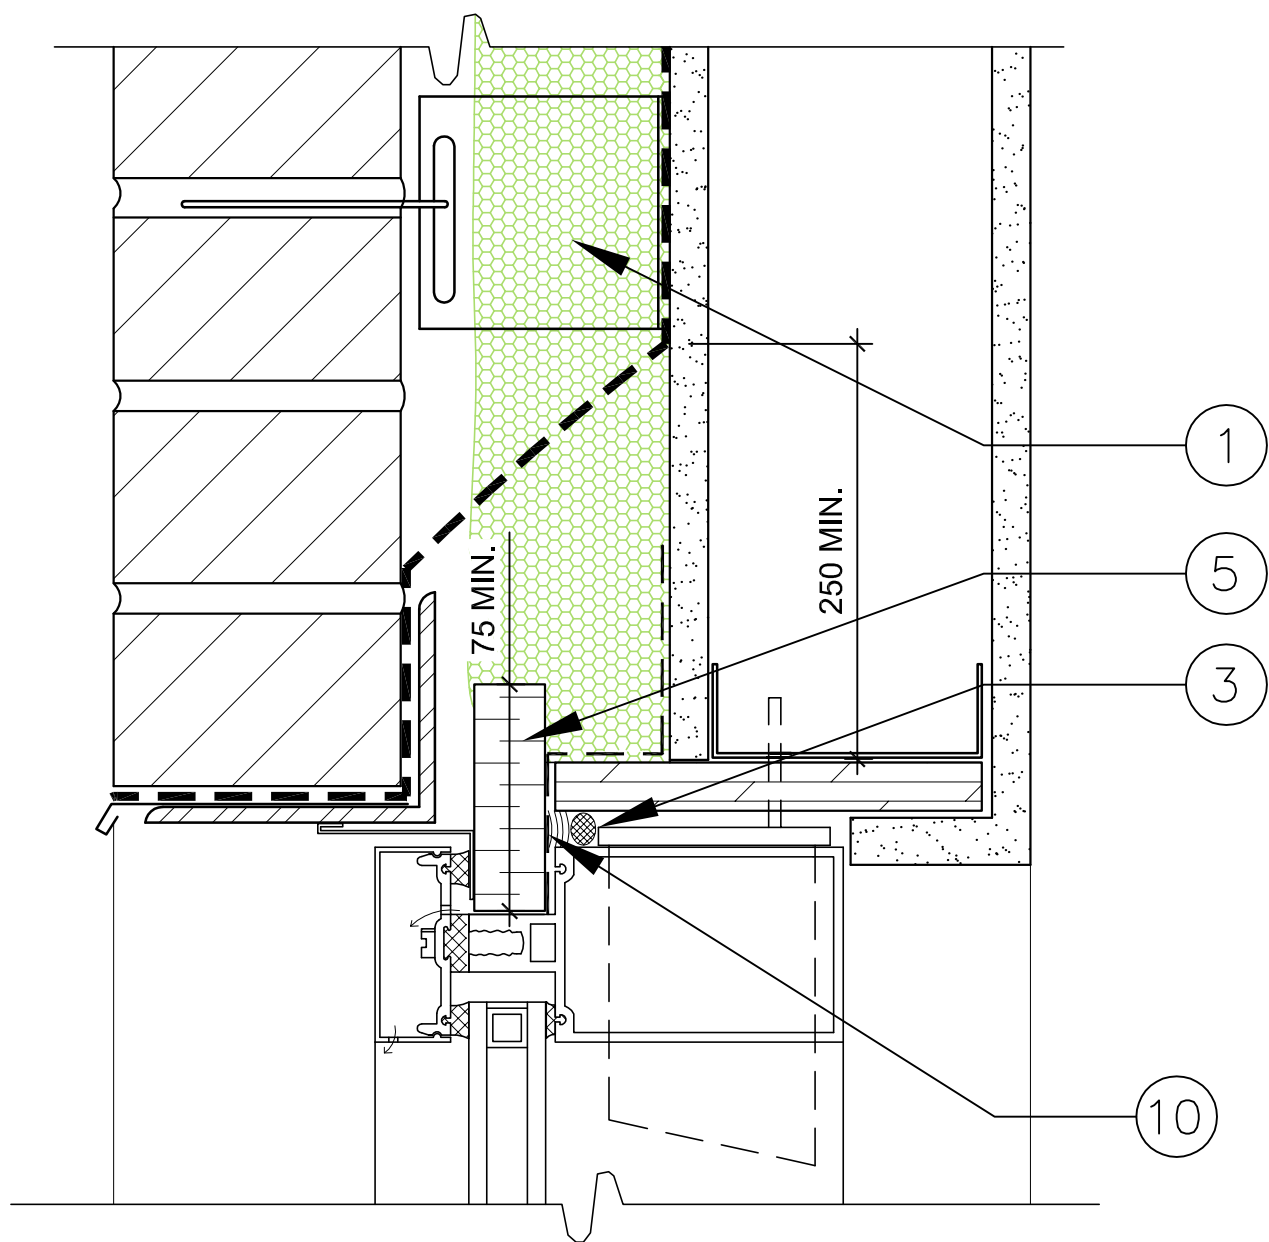

TÊTE - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

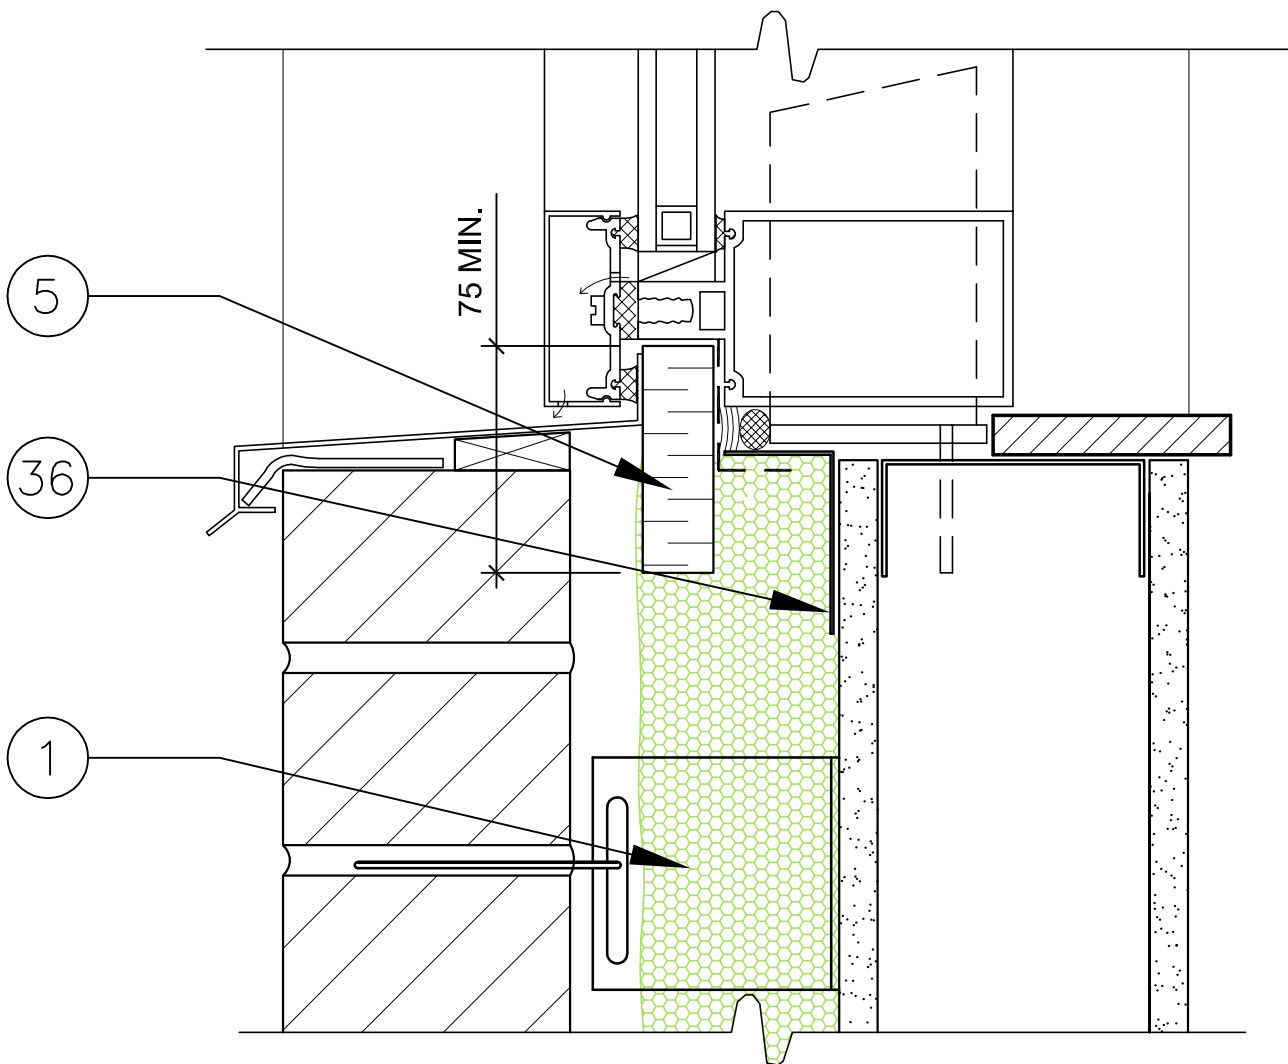

SEUIL - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

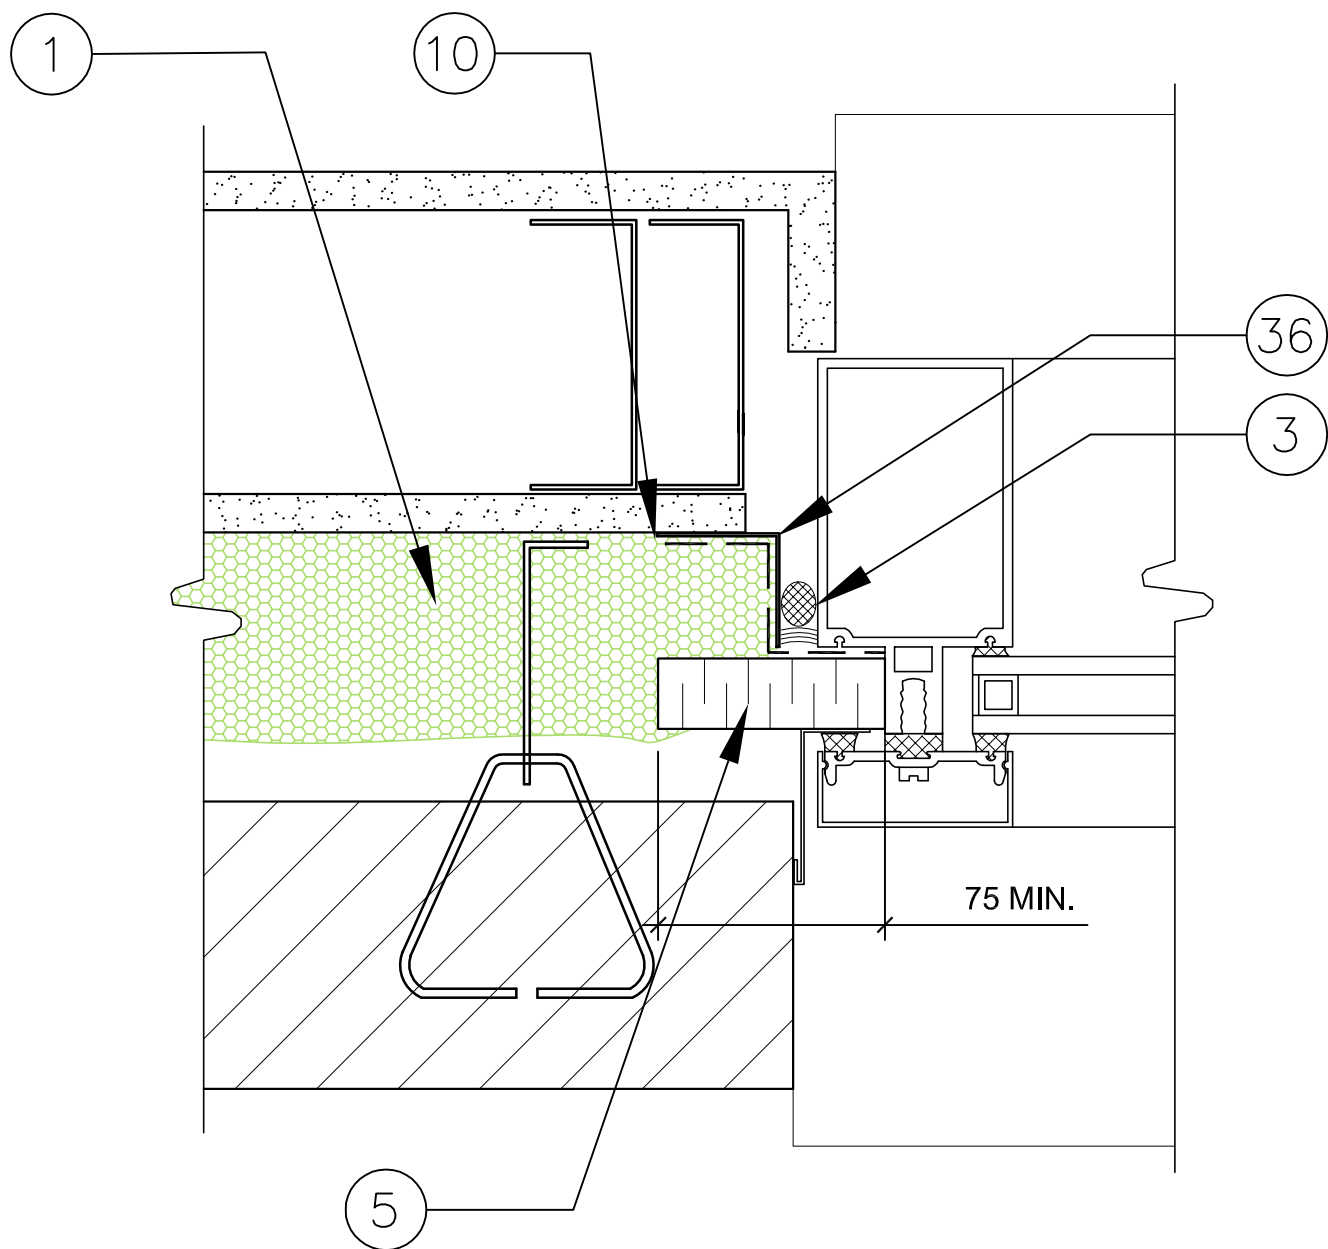

JAMBAGE - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:2.5

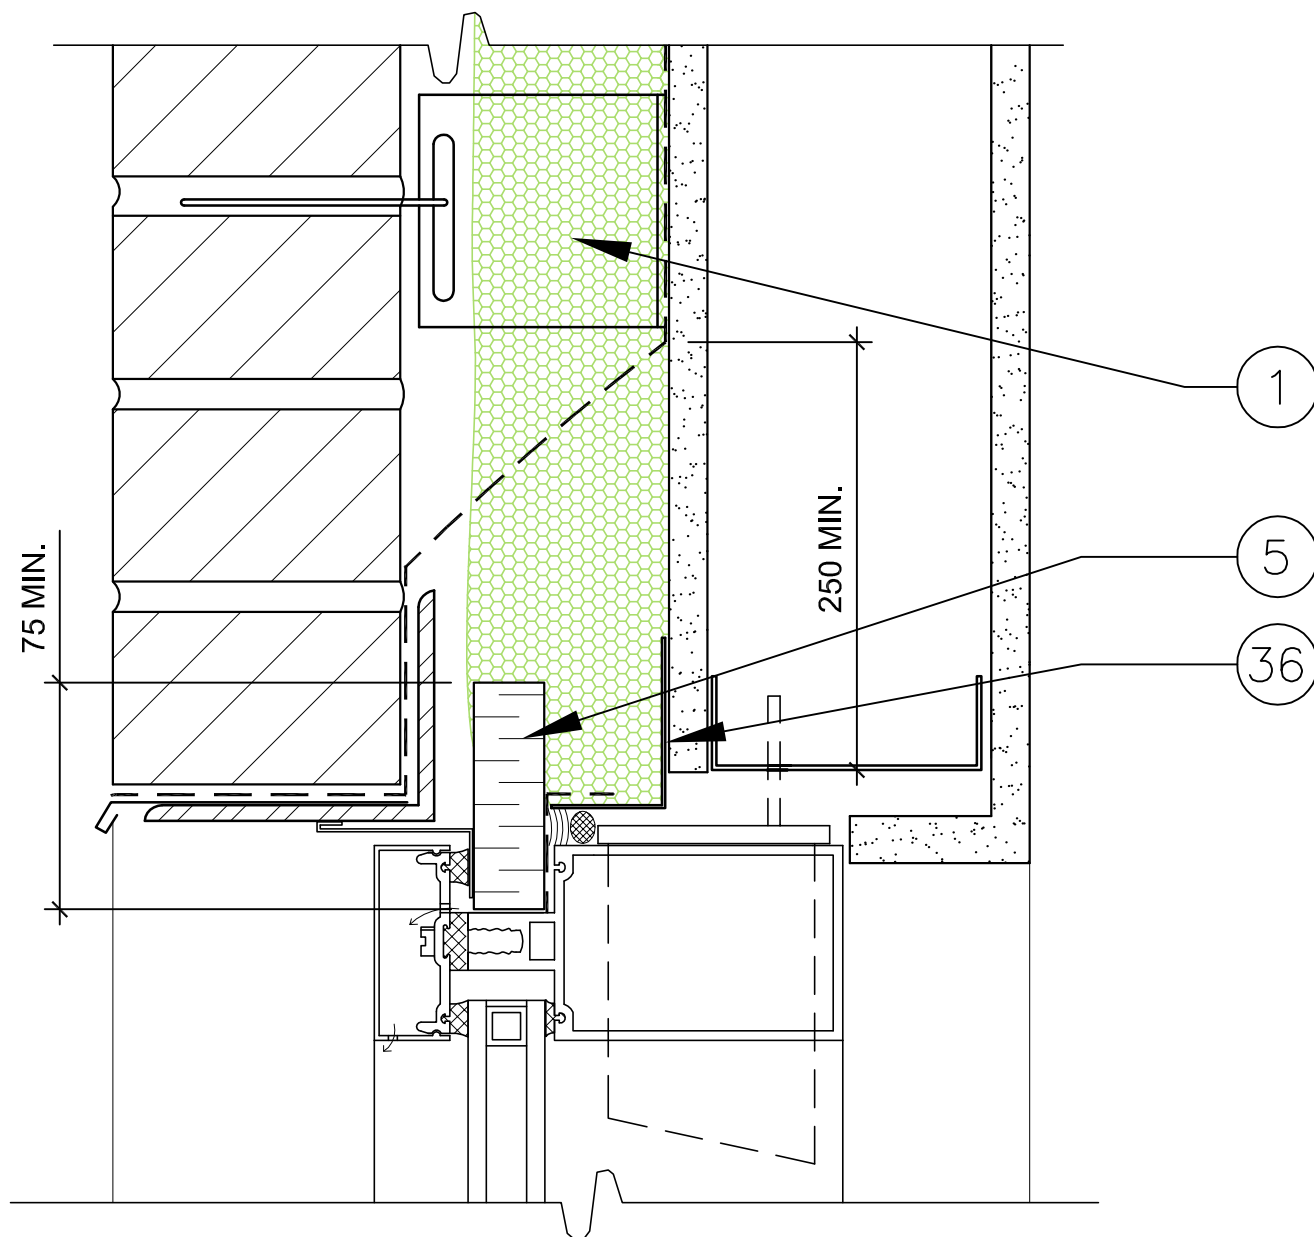


TÊTE - MUR RIDEAU - PAREMENT DE BRIQUE

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:2.5


NOTE : COUPE FEU
NÉCESSAIRE SEULEMENT
SI LA LAME D'AIR EST
SUPÉRIEURE À 25mm

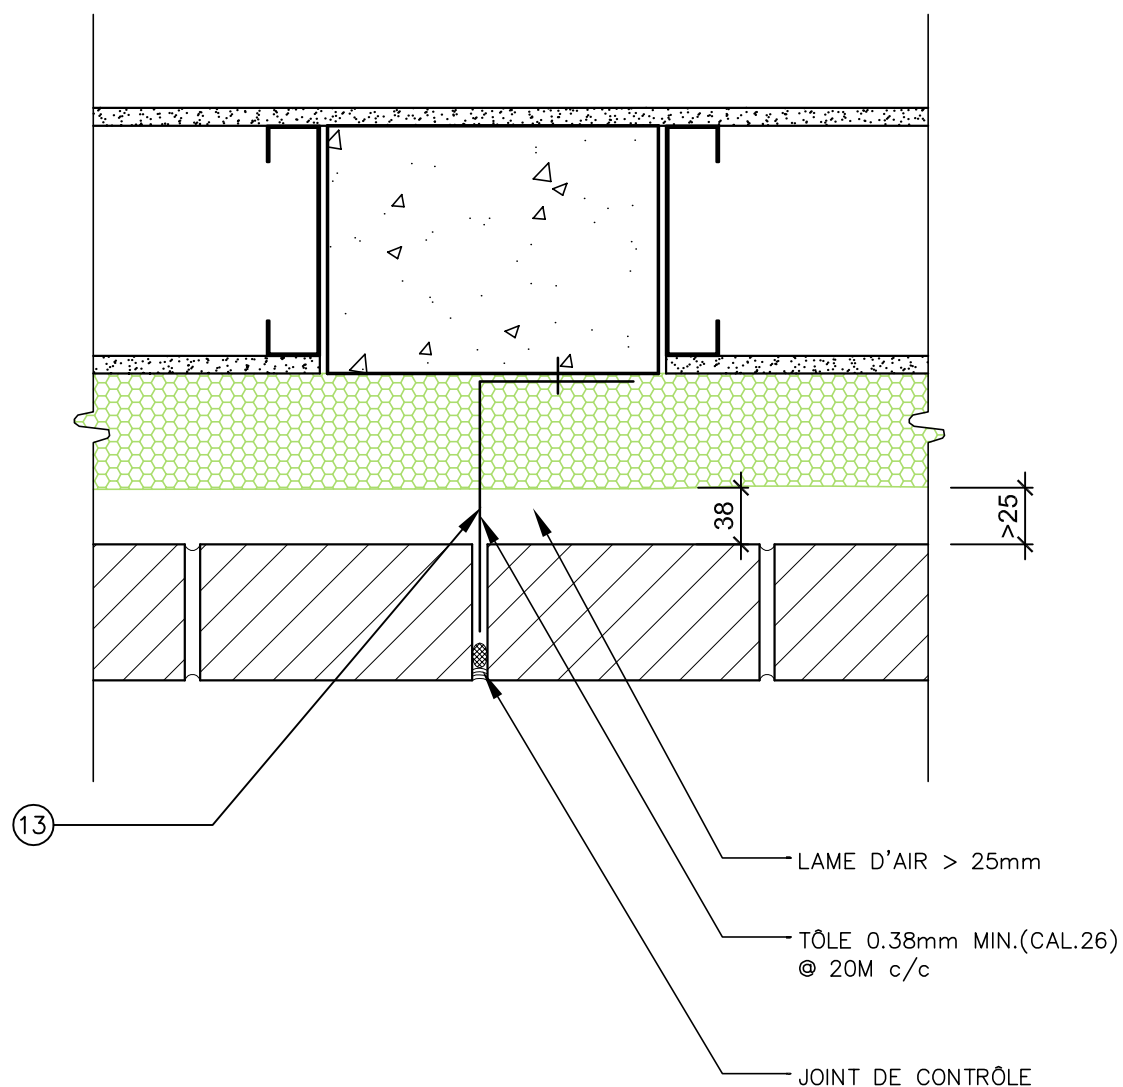

COUPE FEU POSITION VERTICALE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

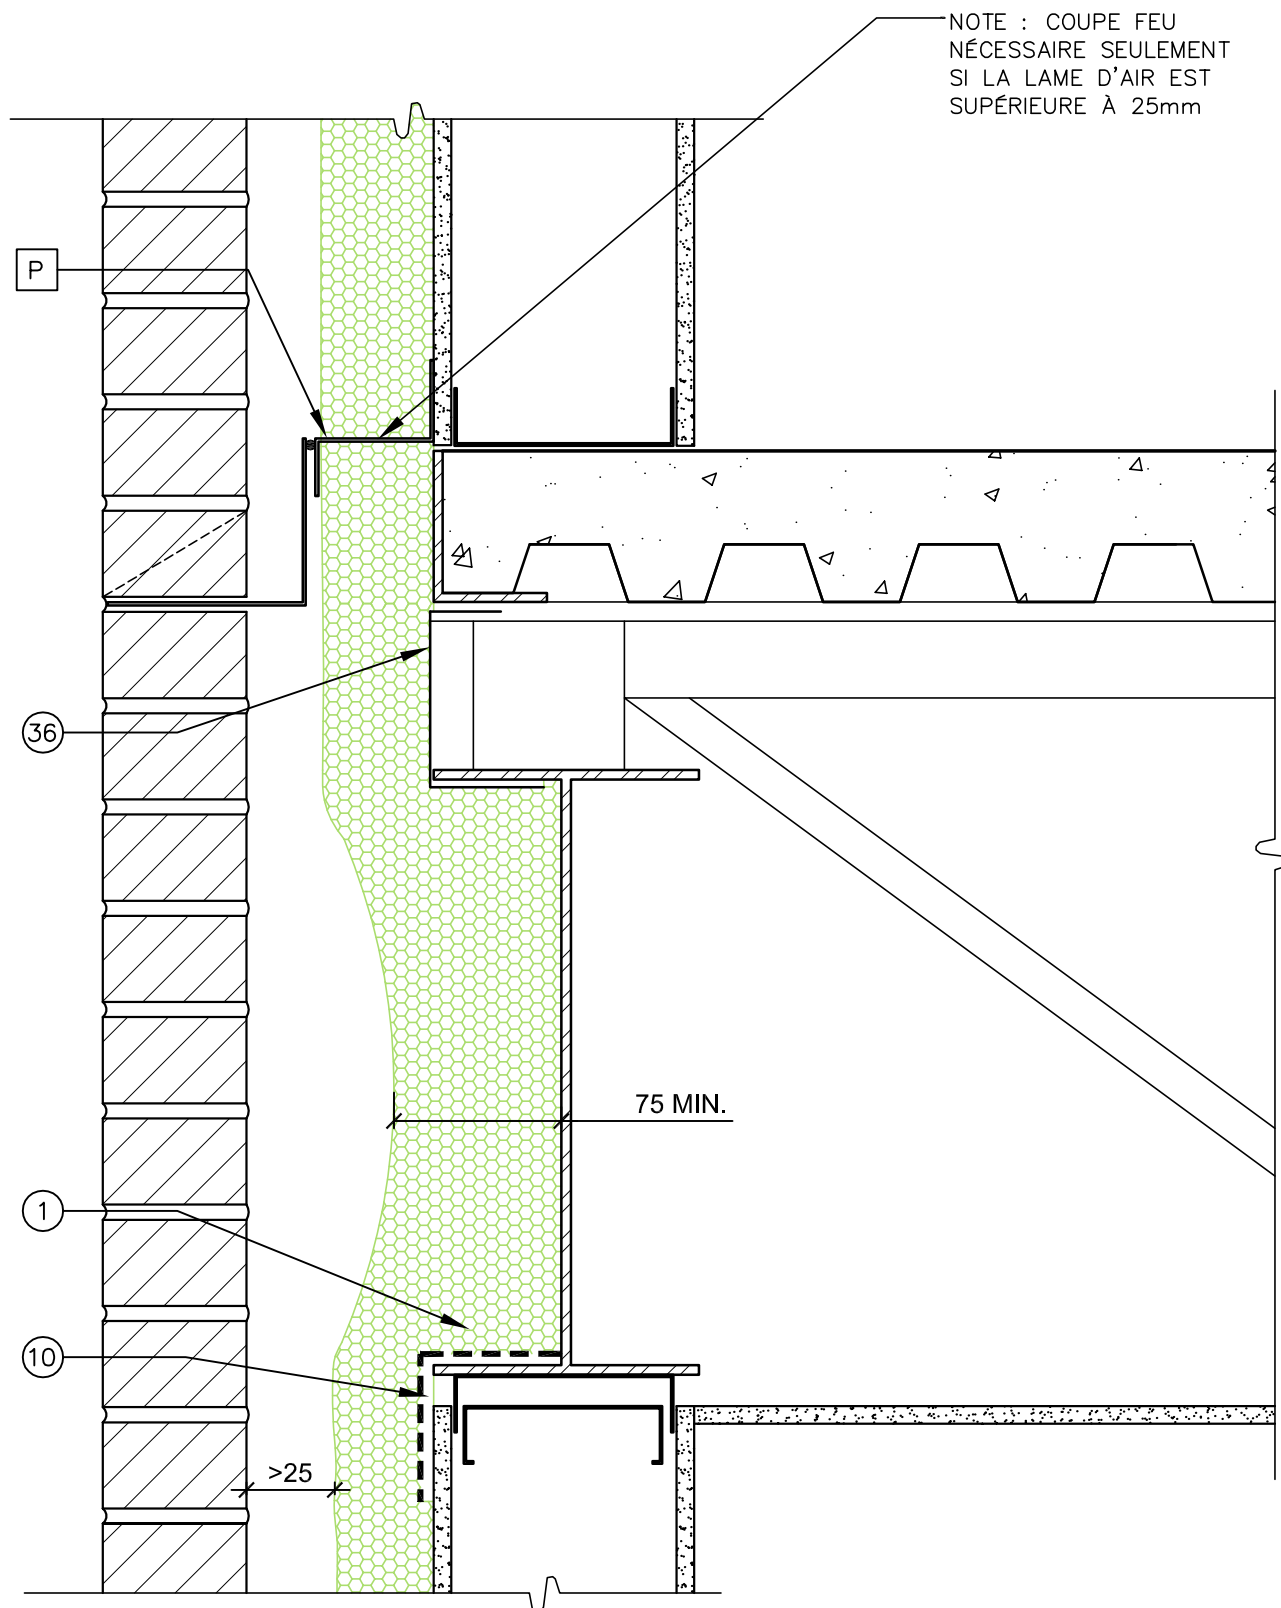

DÉTAIL COUPE FEU TÔLE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

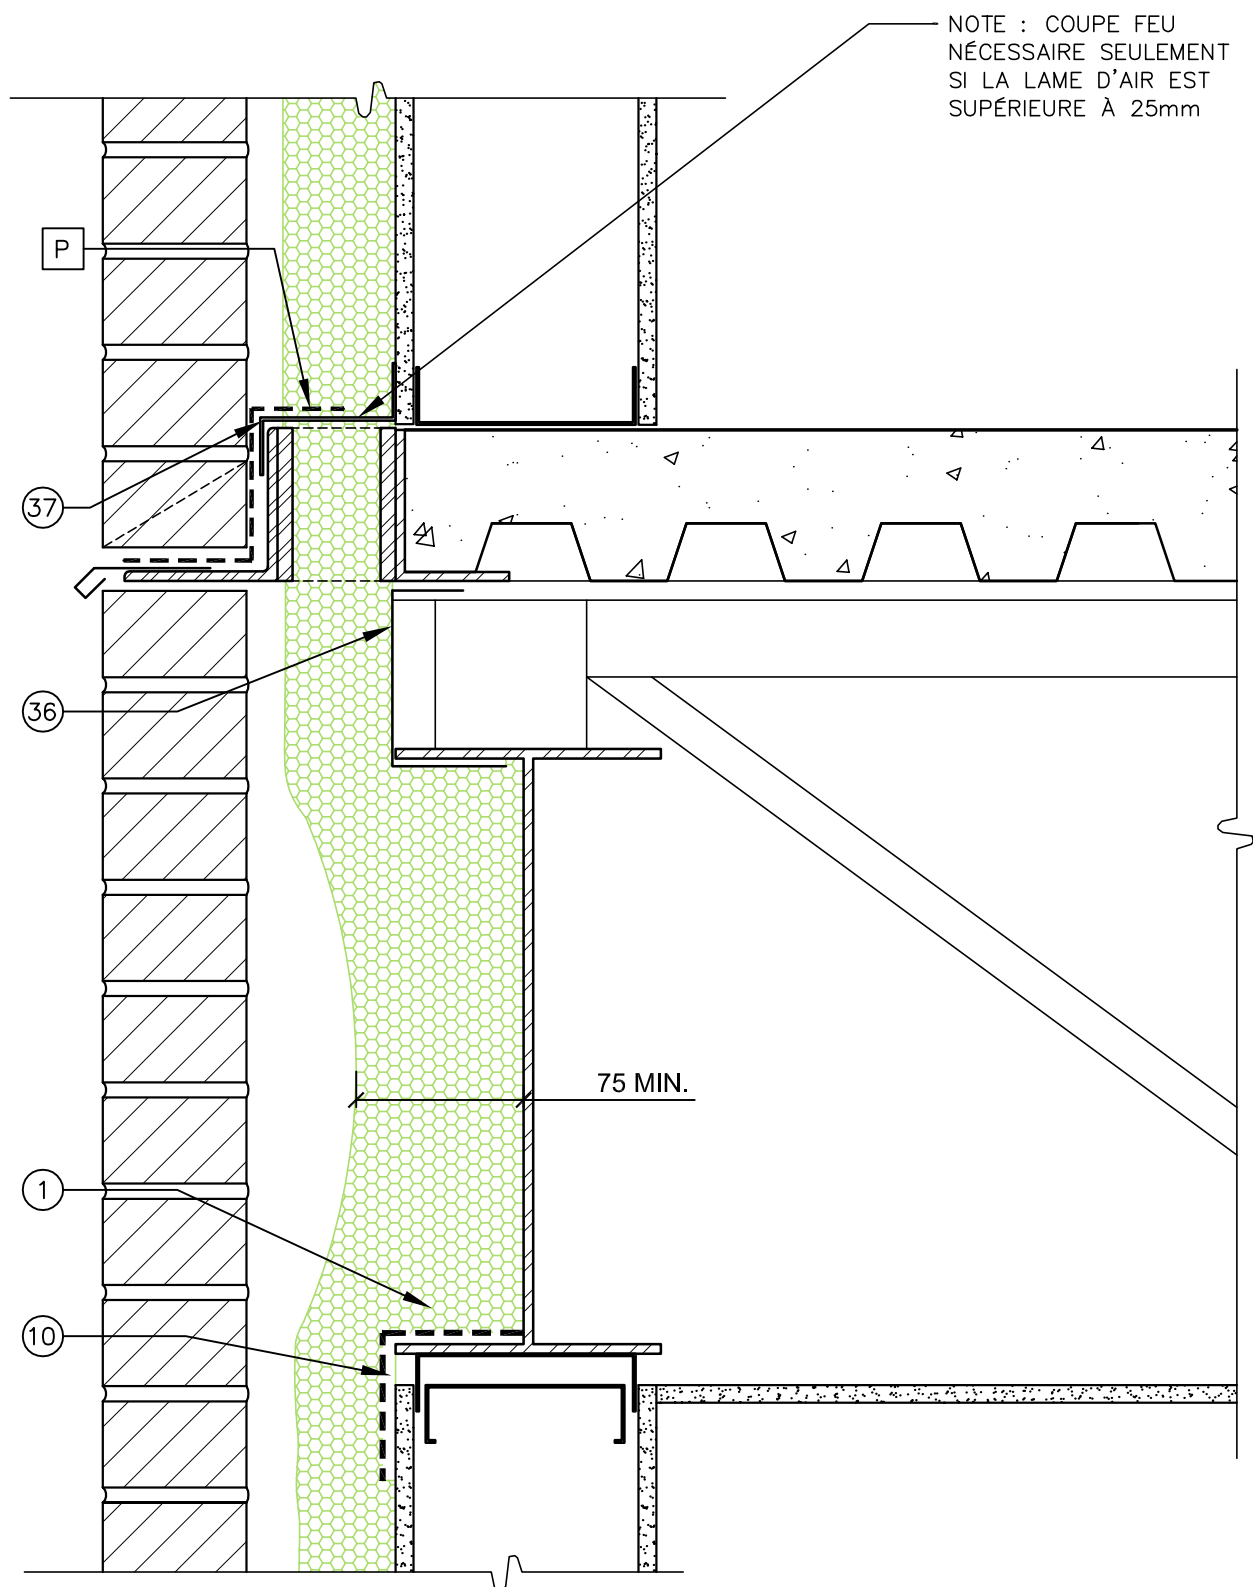

DÉTAIL COUPE FEU LINTEAU

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

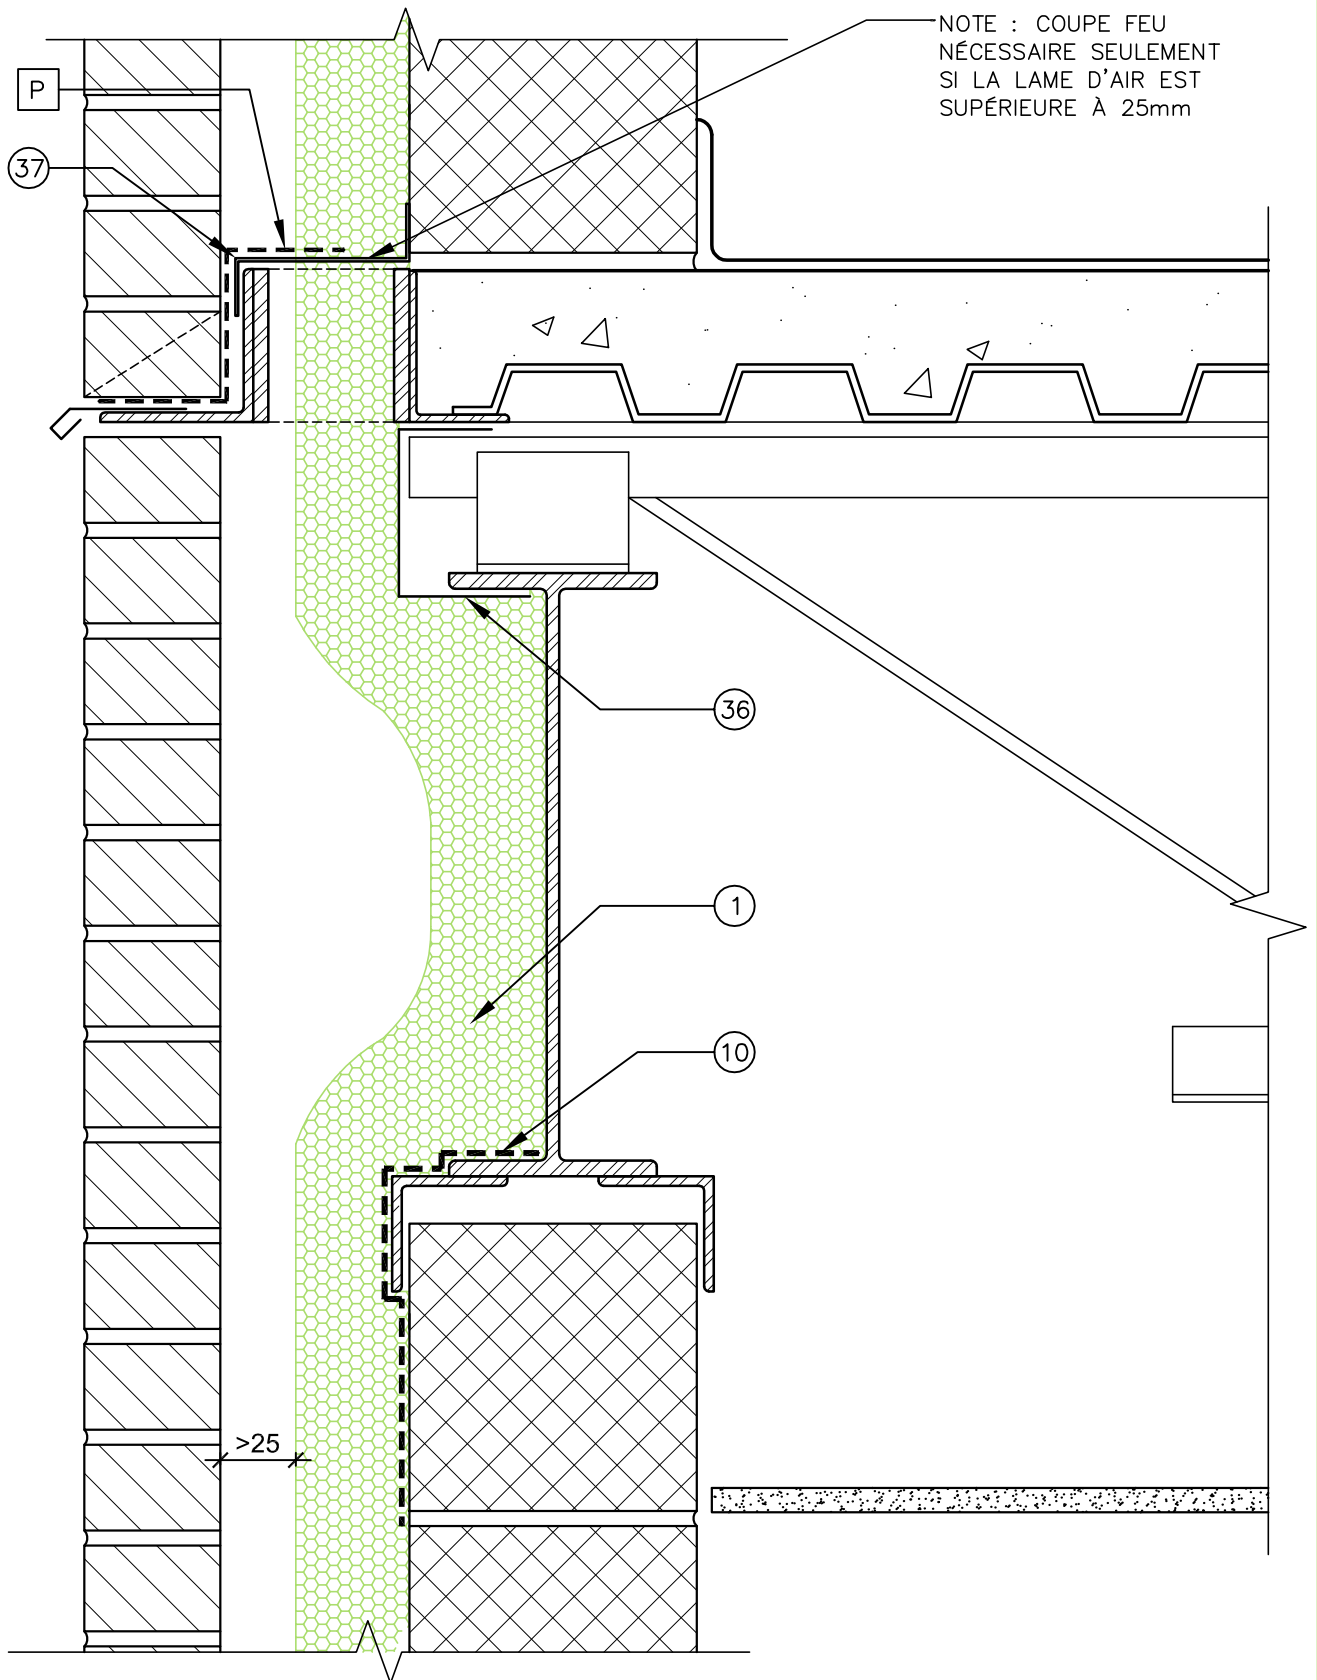

DÉTAIL COUPE FEU LINTEAU

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

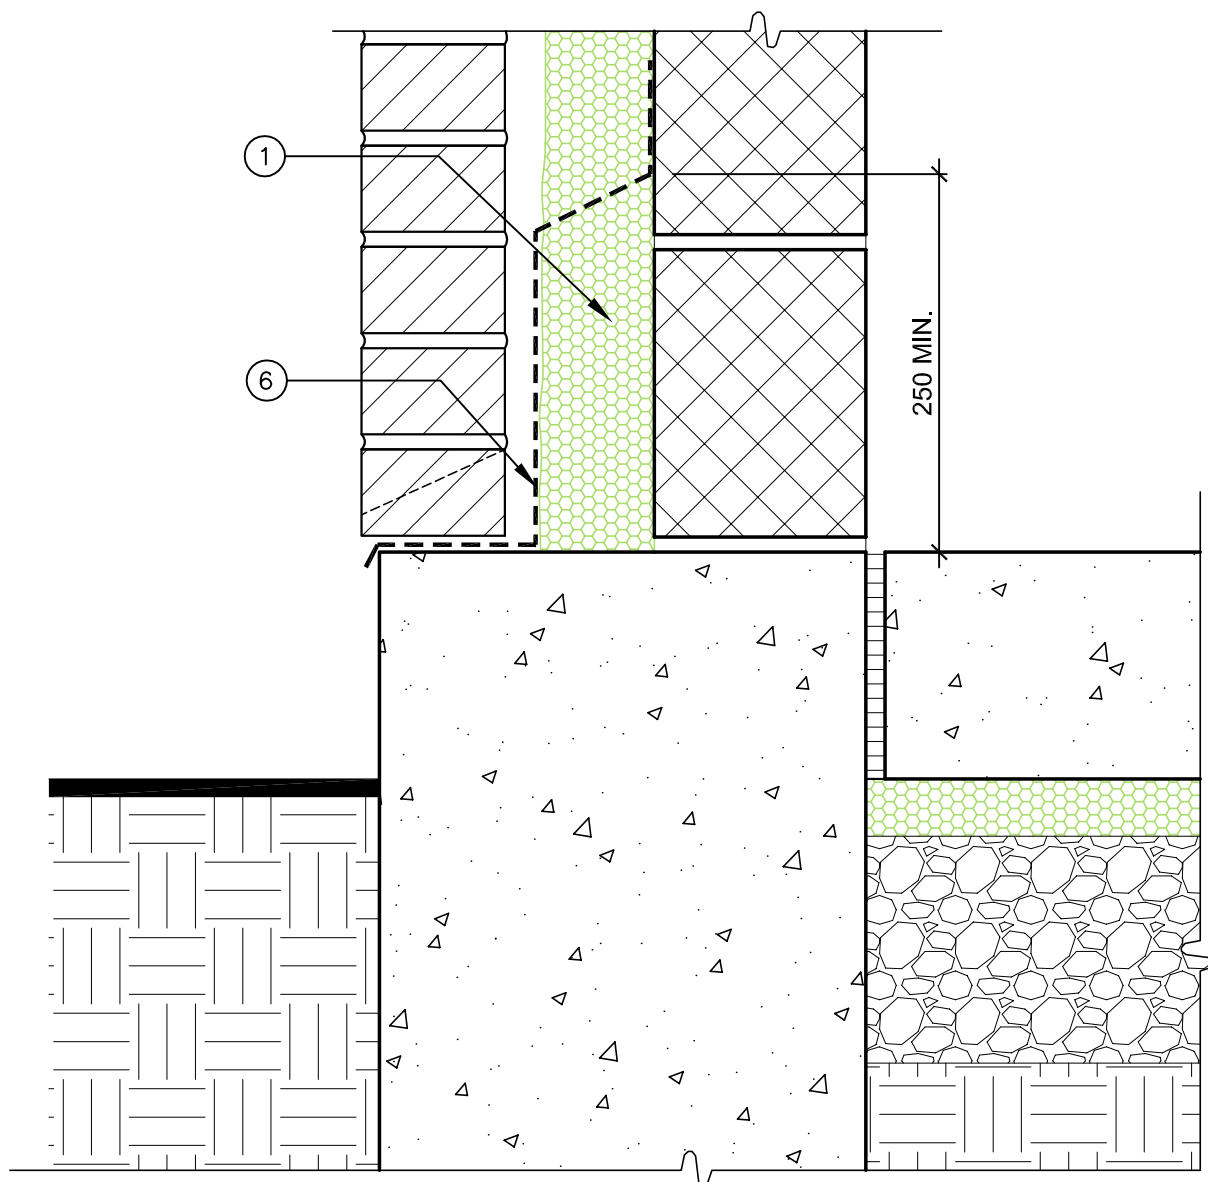

JONCTION MUR DE FONDATION

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

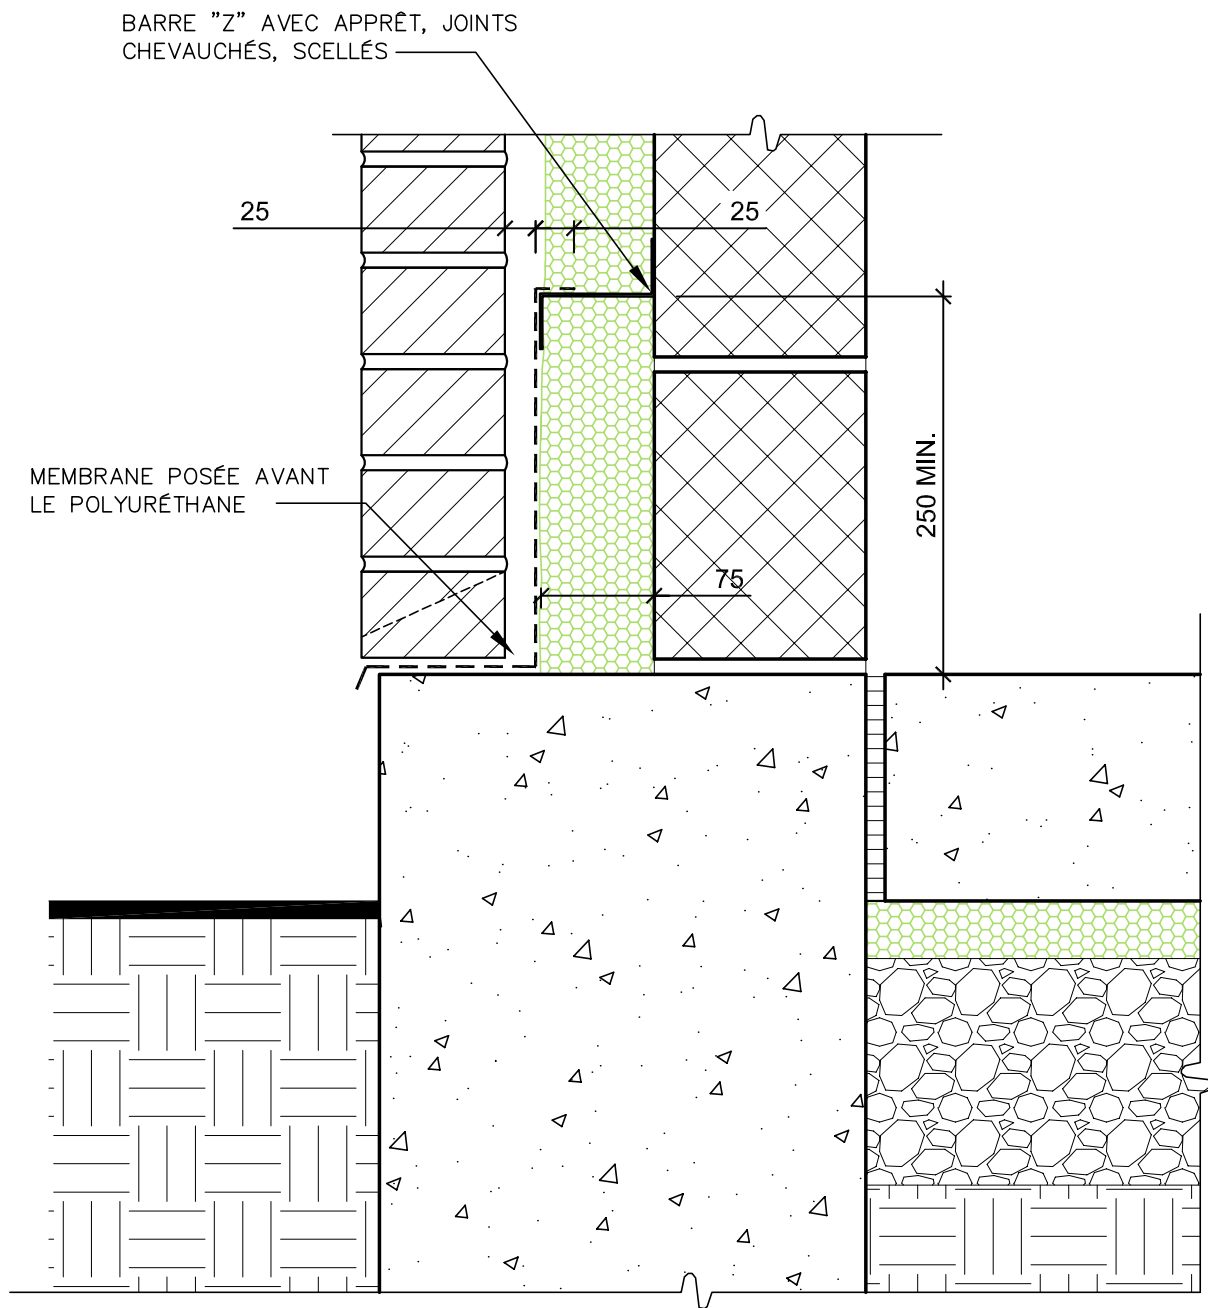

JONCTION MUR DE FONDATION

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

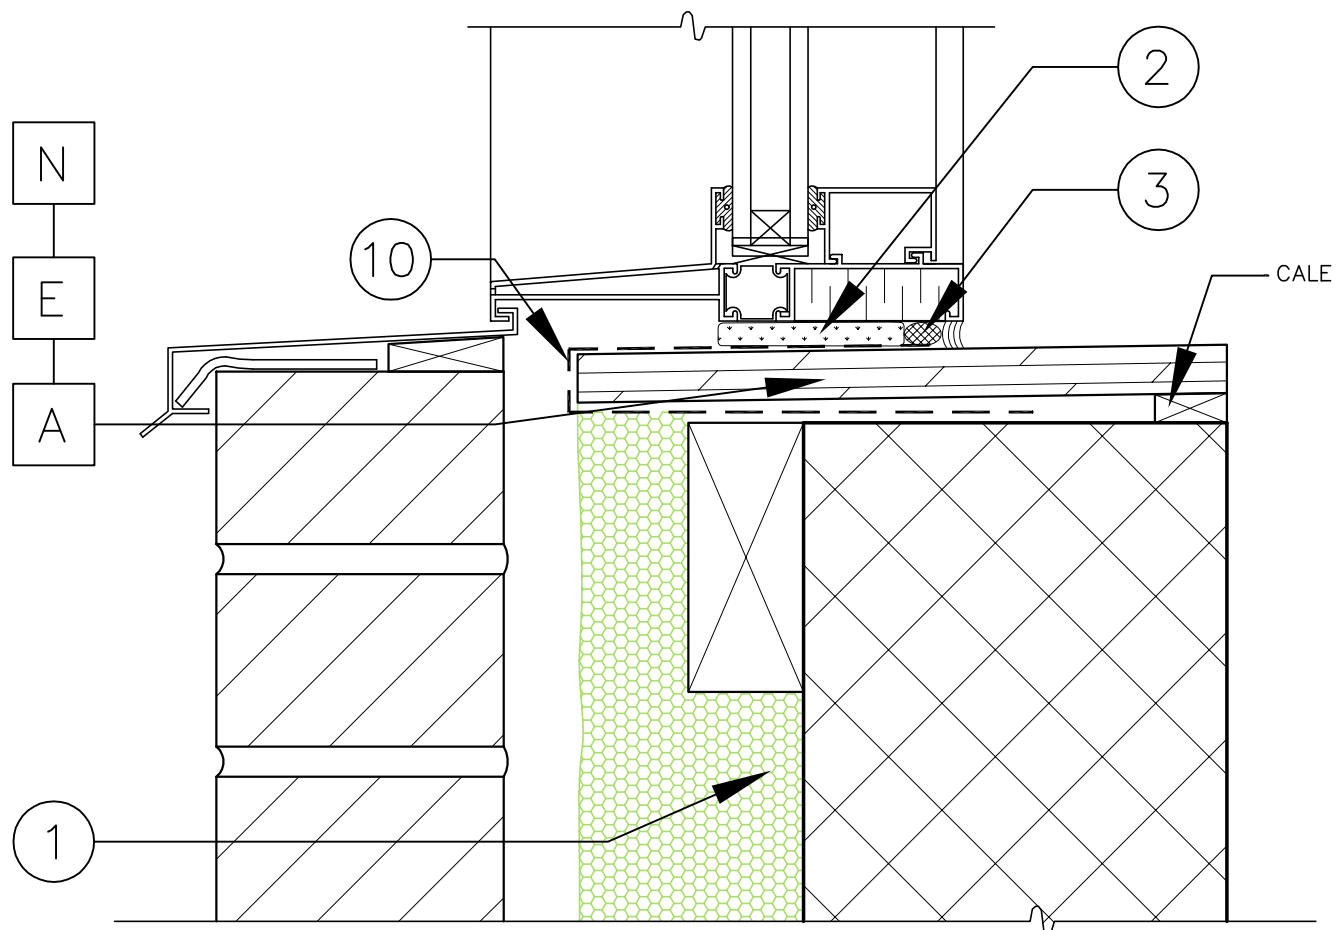

Date: 03-10-2014

SEUIL DE FENÊTRE


Échelle: 1:2.5

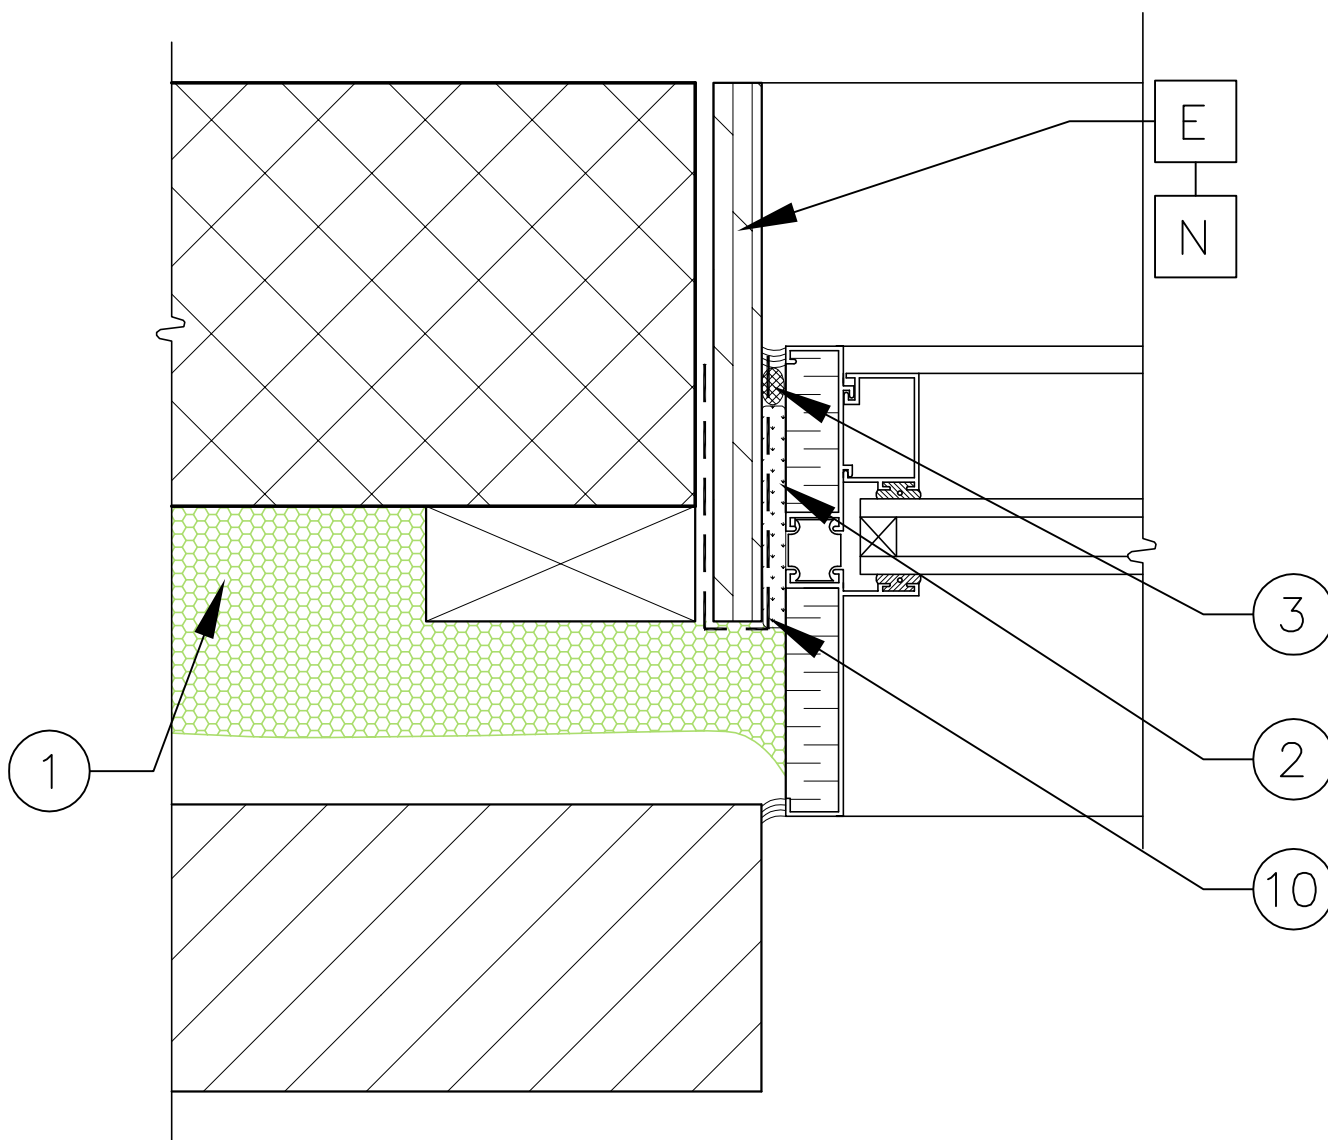

Date: 03-10-2014

JAMBAGE DE FENÊTRE


Échelle: 1:2.5

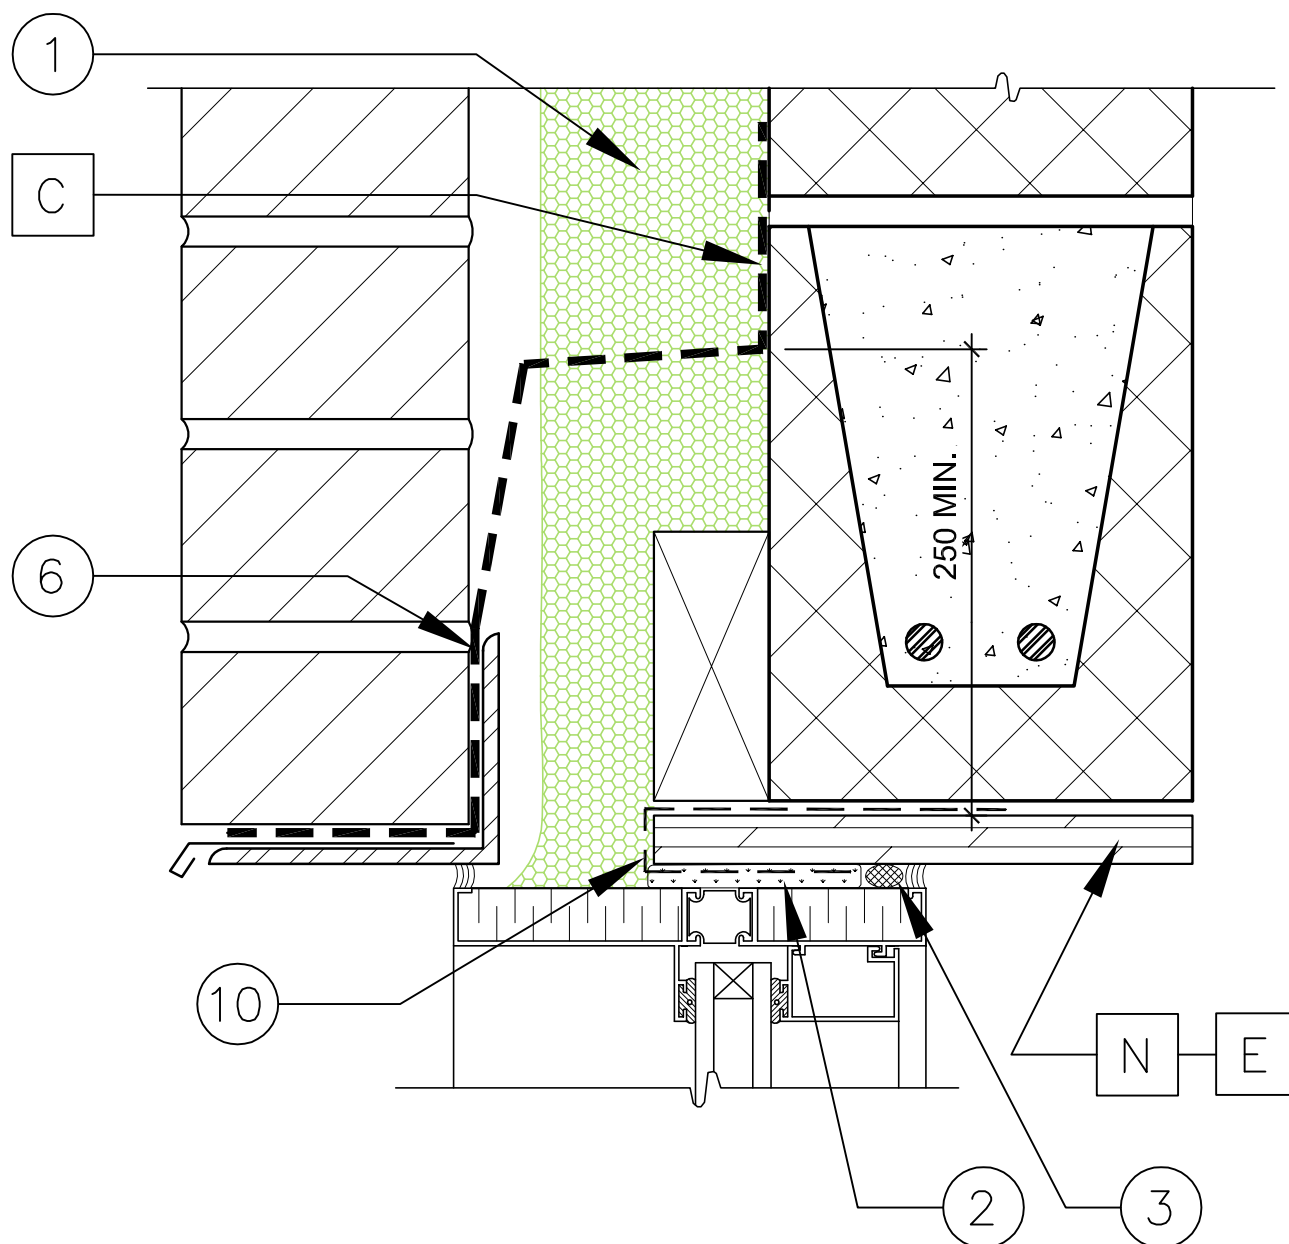

TÊTE DE FENÊTRE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

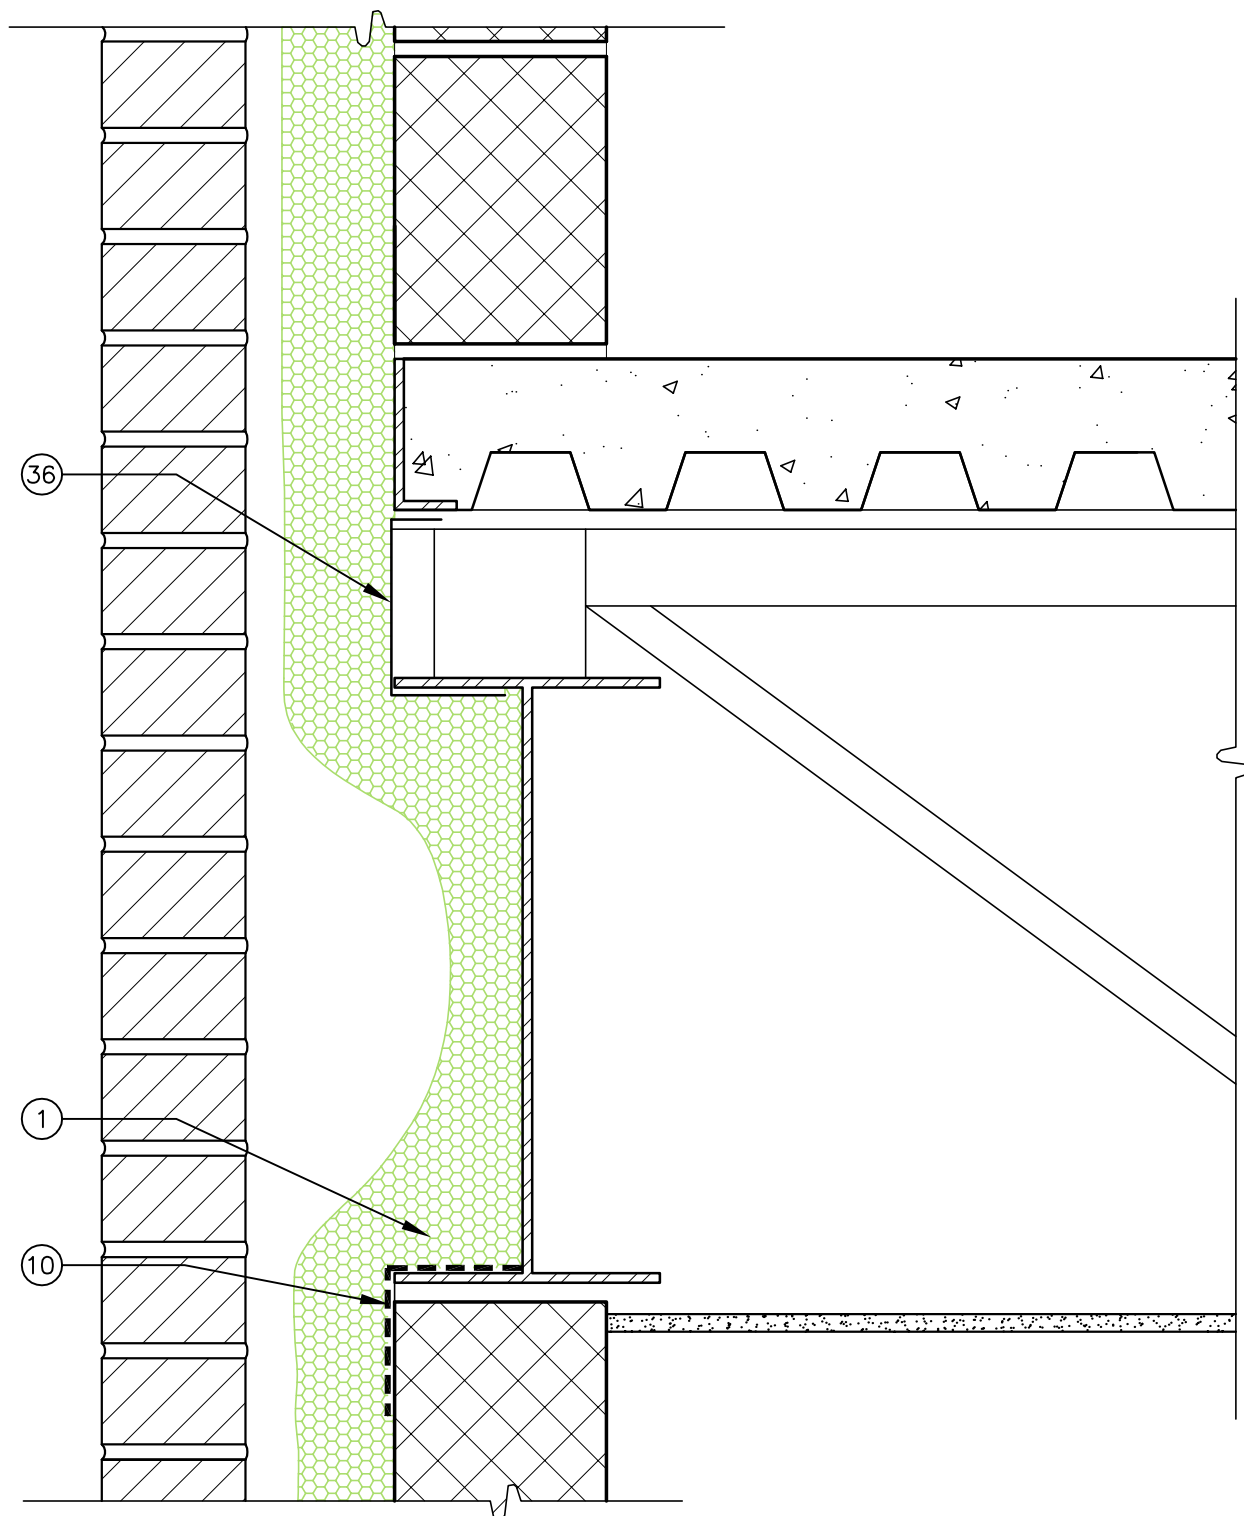


Date: 03-10-2014

JONCTION PLANCHER

Échelle: 1:5

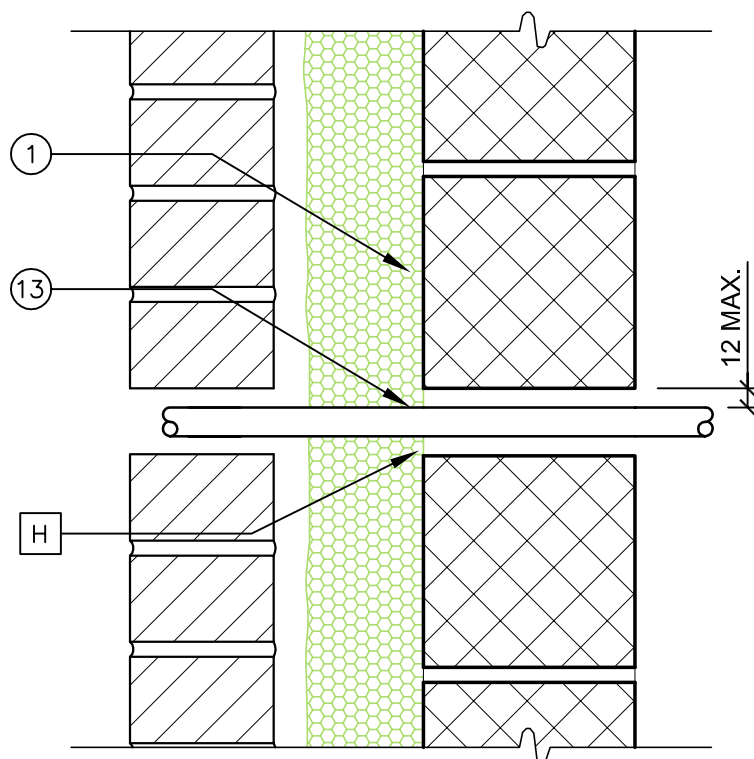


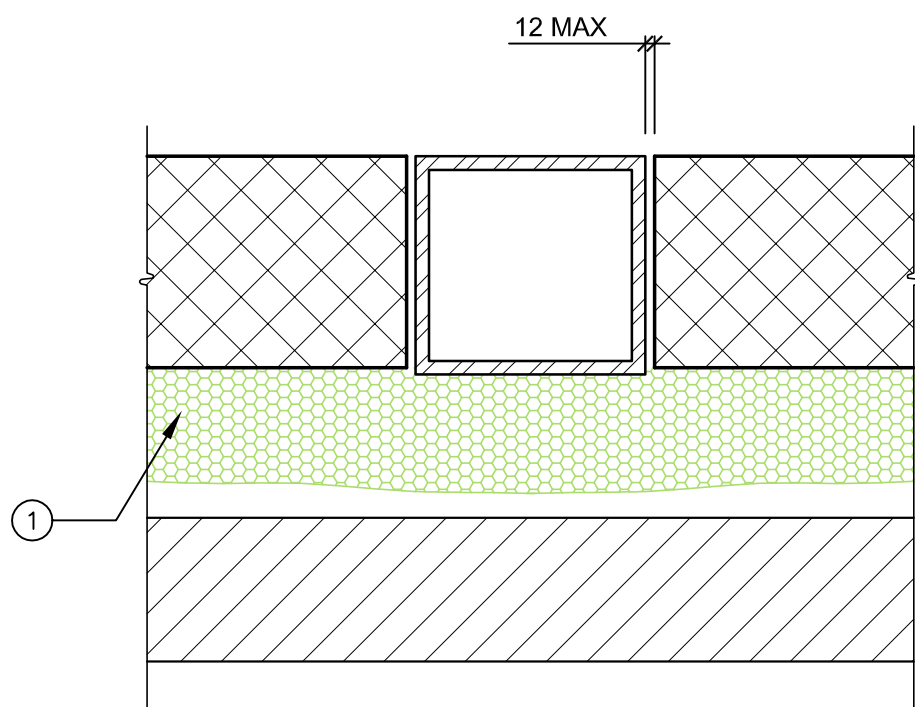

Date: 03-10-2014

JONCTION COLONNE ET MUR


Échelle: 1:5

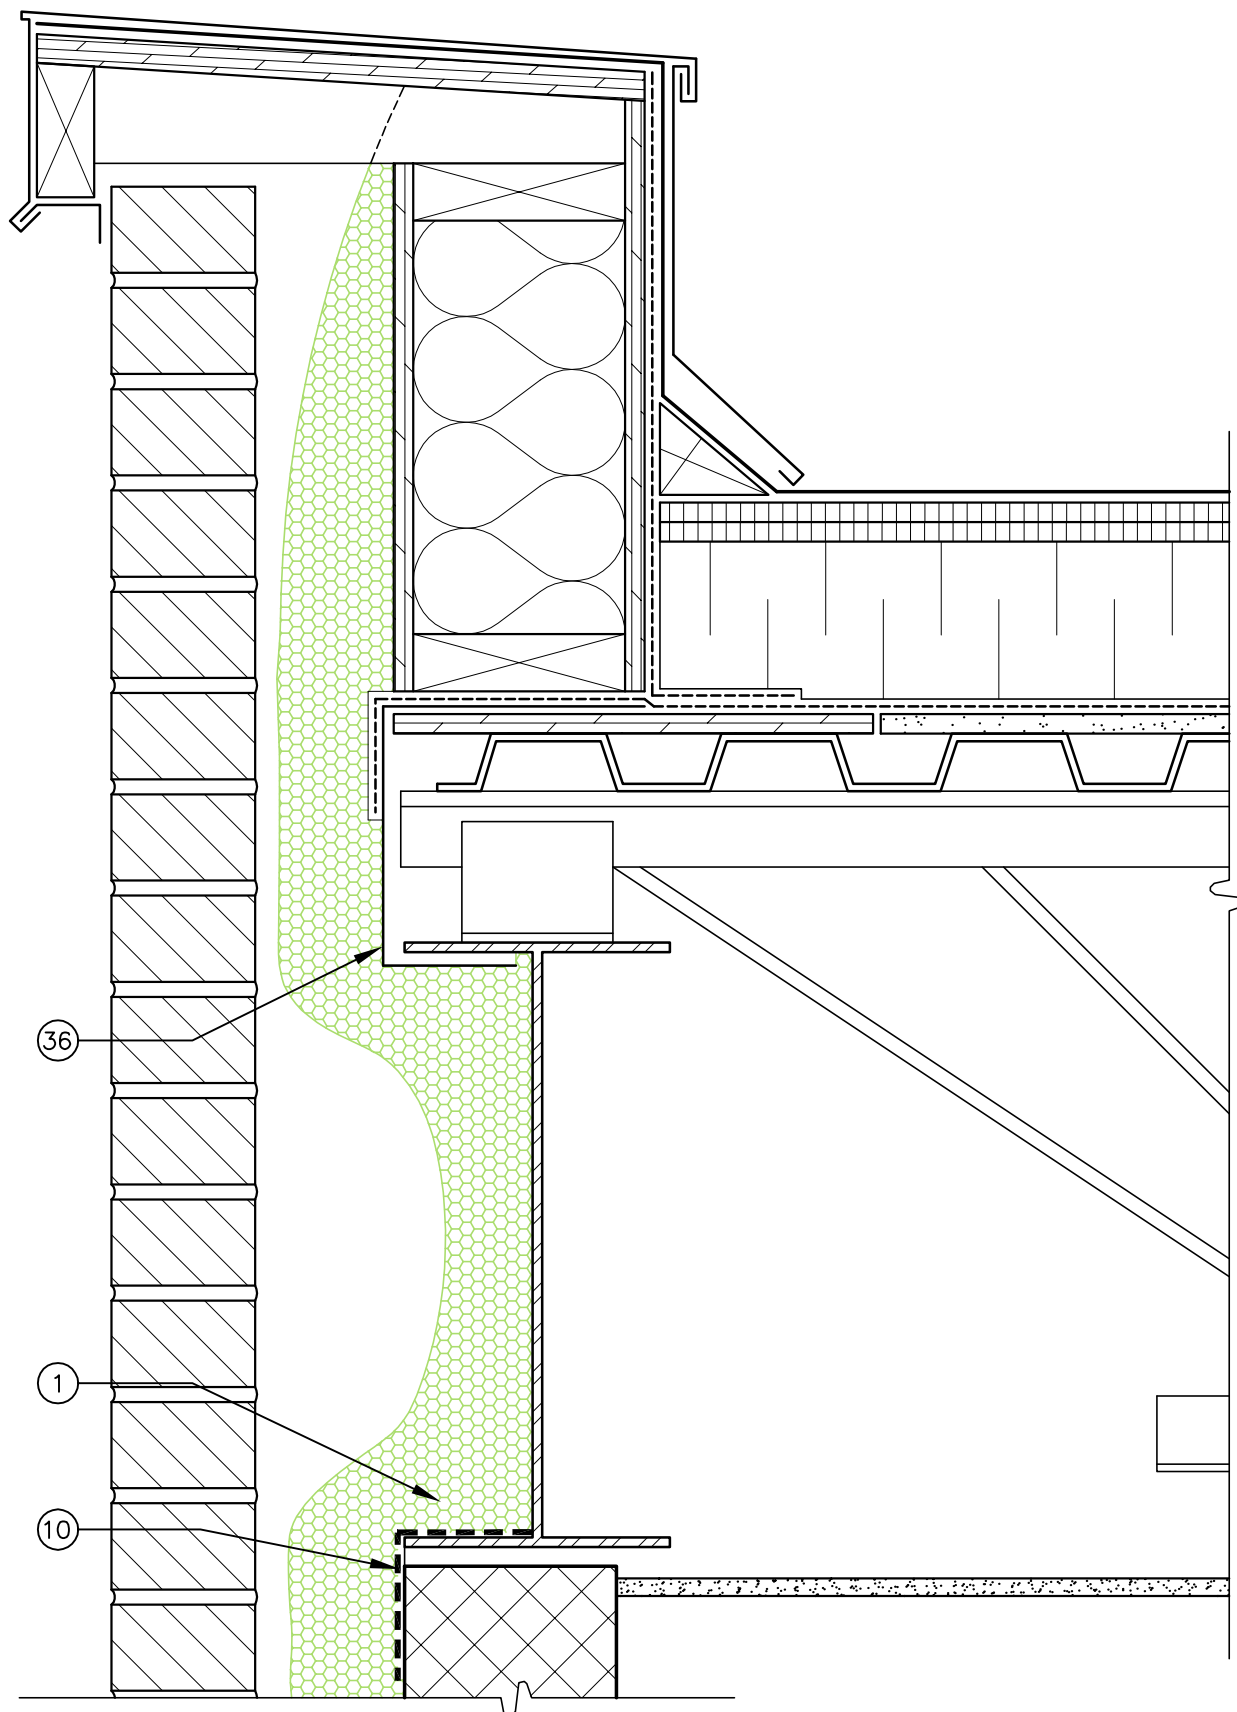

PARAPET / AIRMÉTIC SOYA
INTÉRIEUR POUTRE

Date: 03-10-2014



Échelle: 1:5

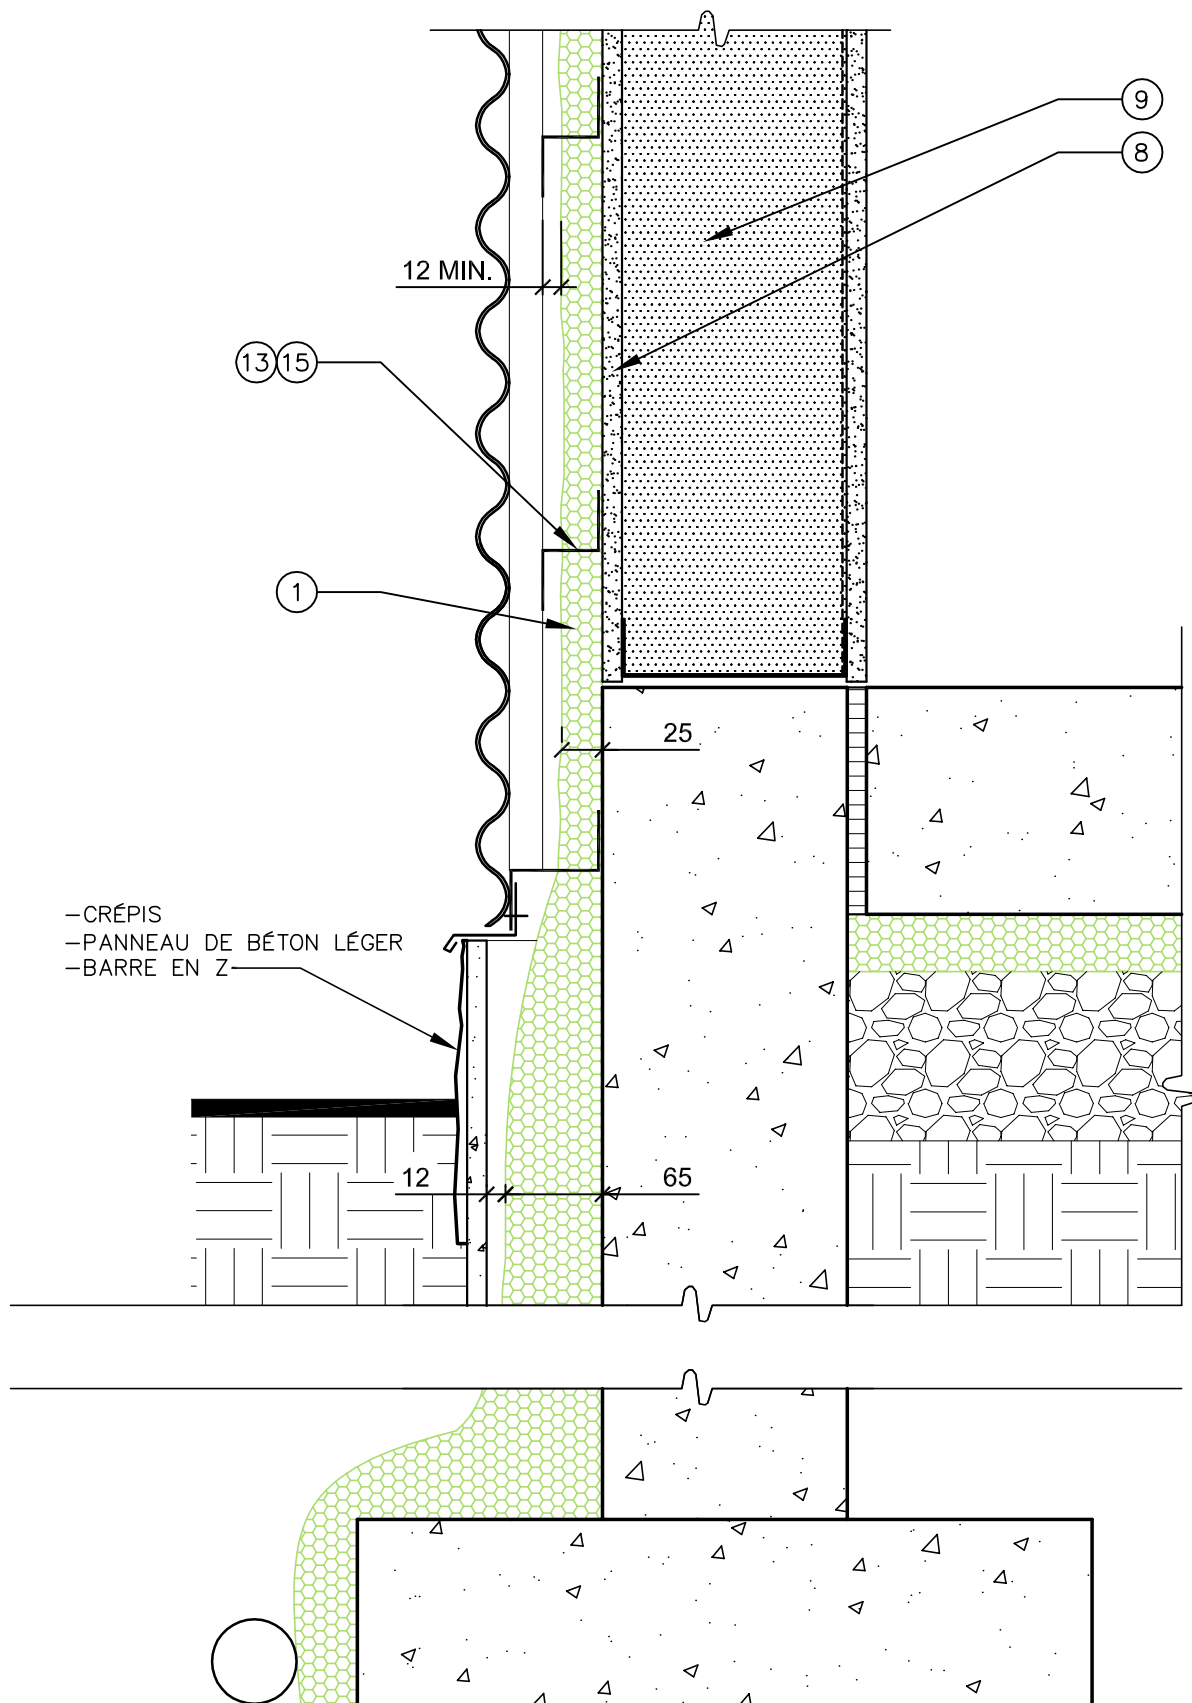

Date: 03-10-2014

FONDATION EXTÉRIEURE


Échelle: 1:5

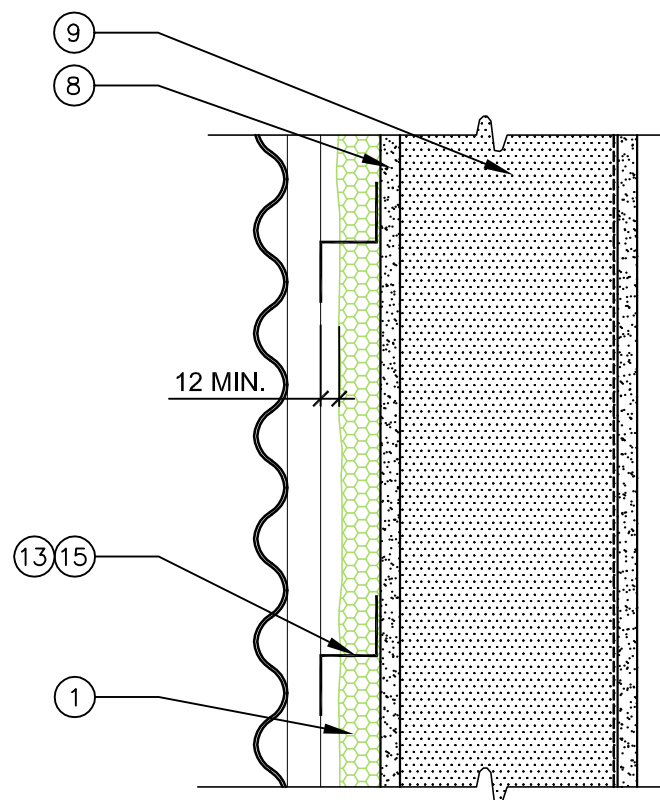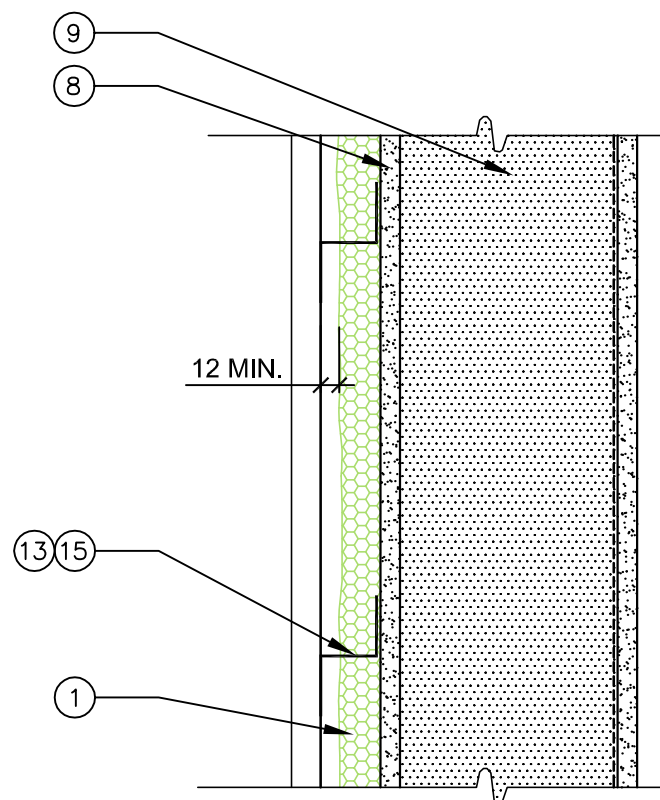

BARRE EN Z

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

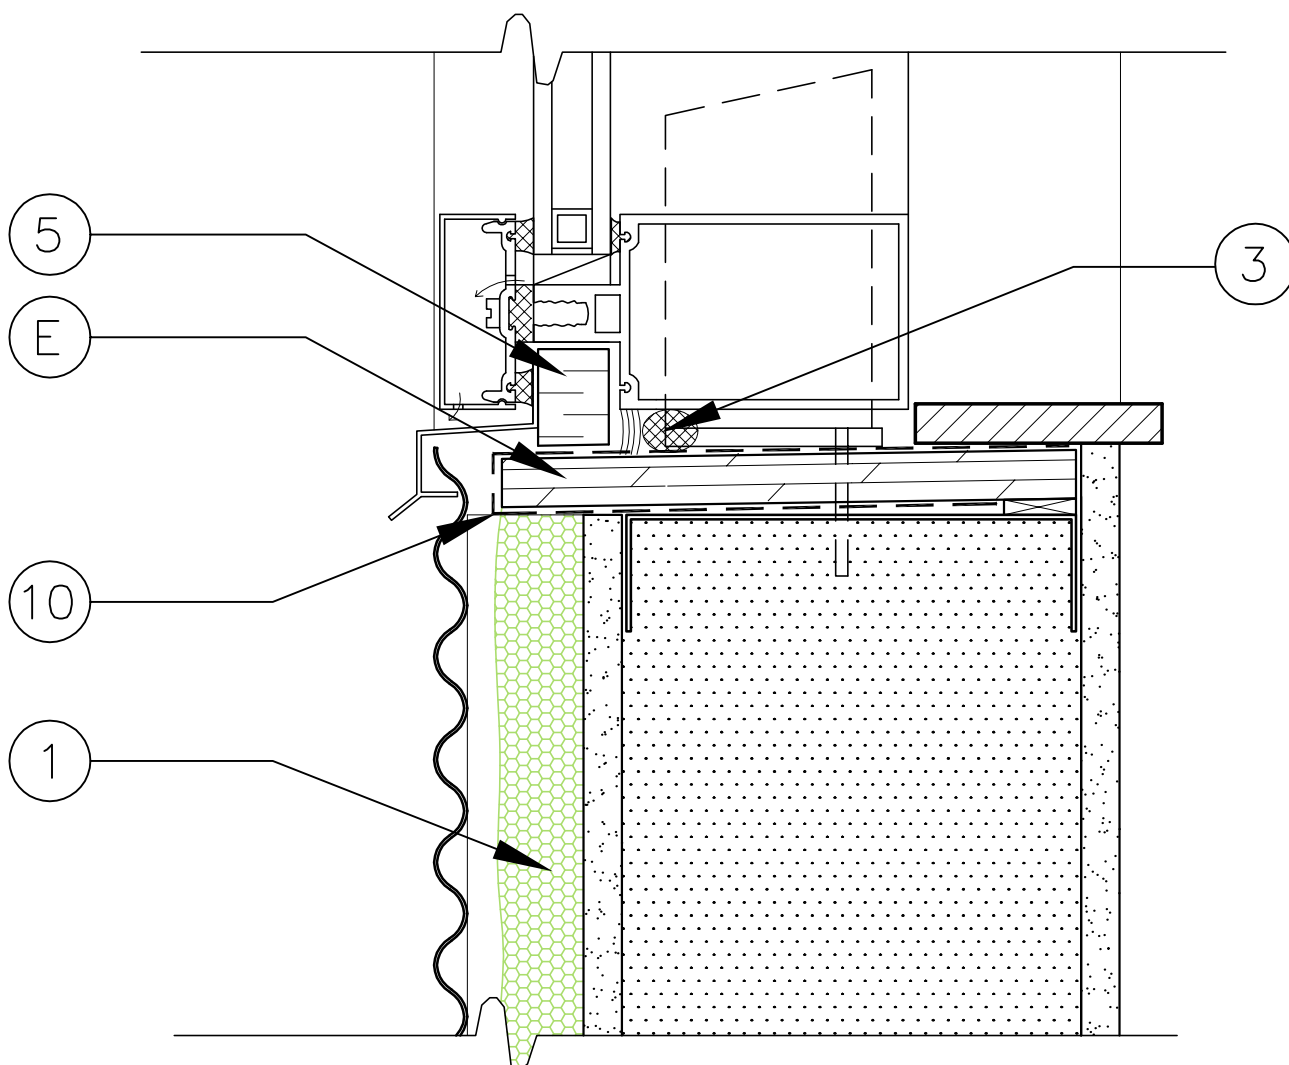

SEUIL - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

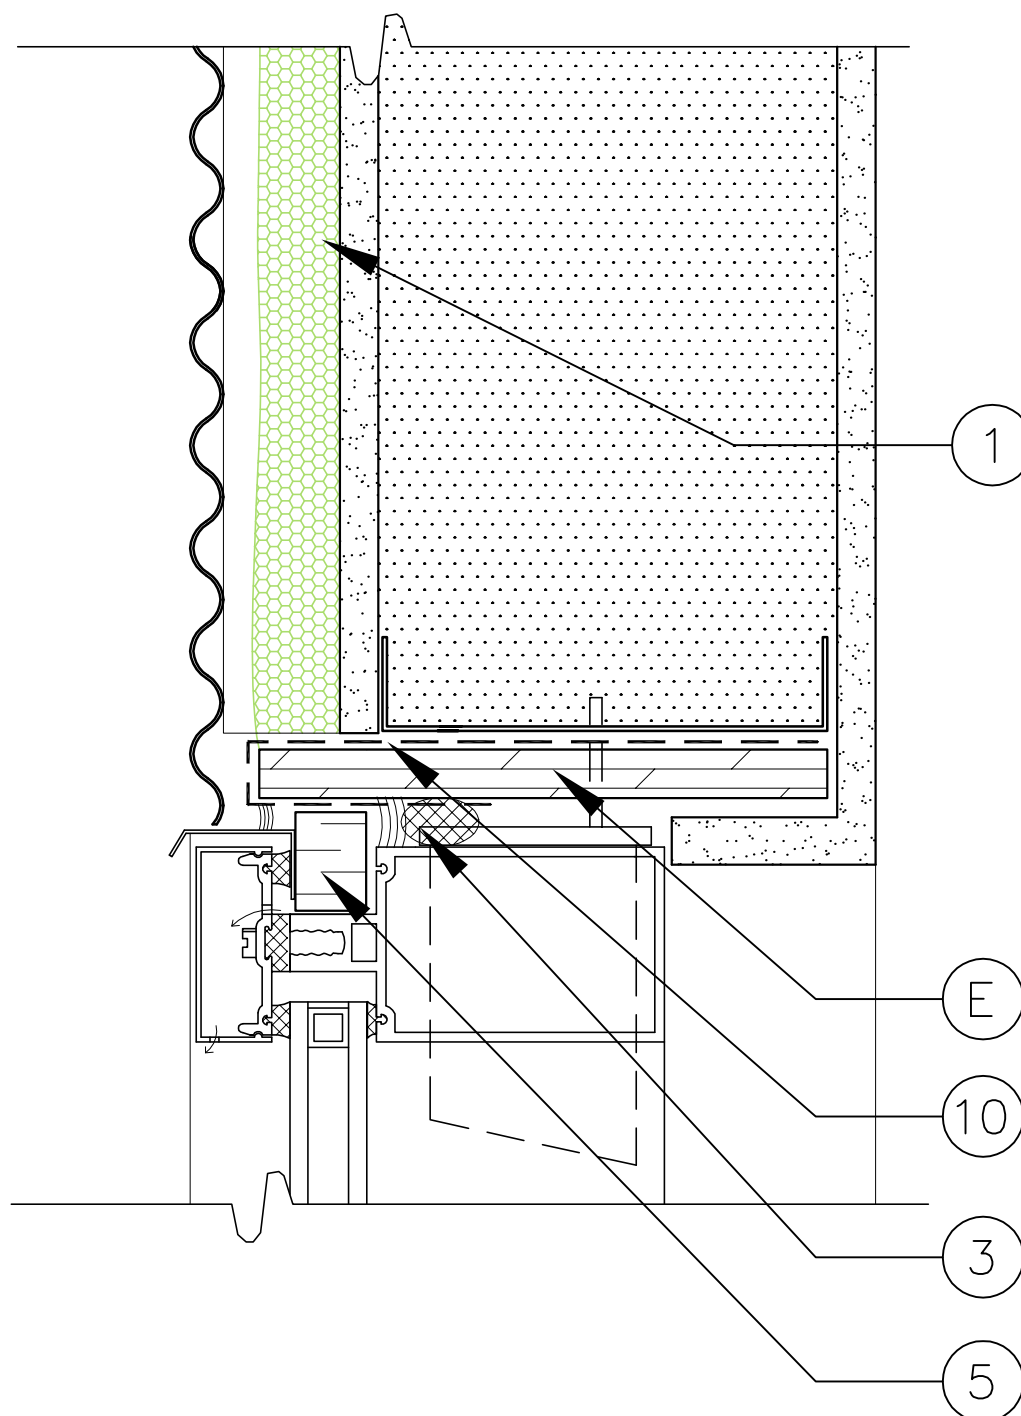

TÊTE - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

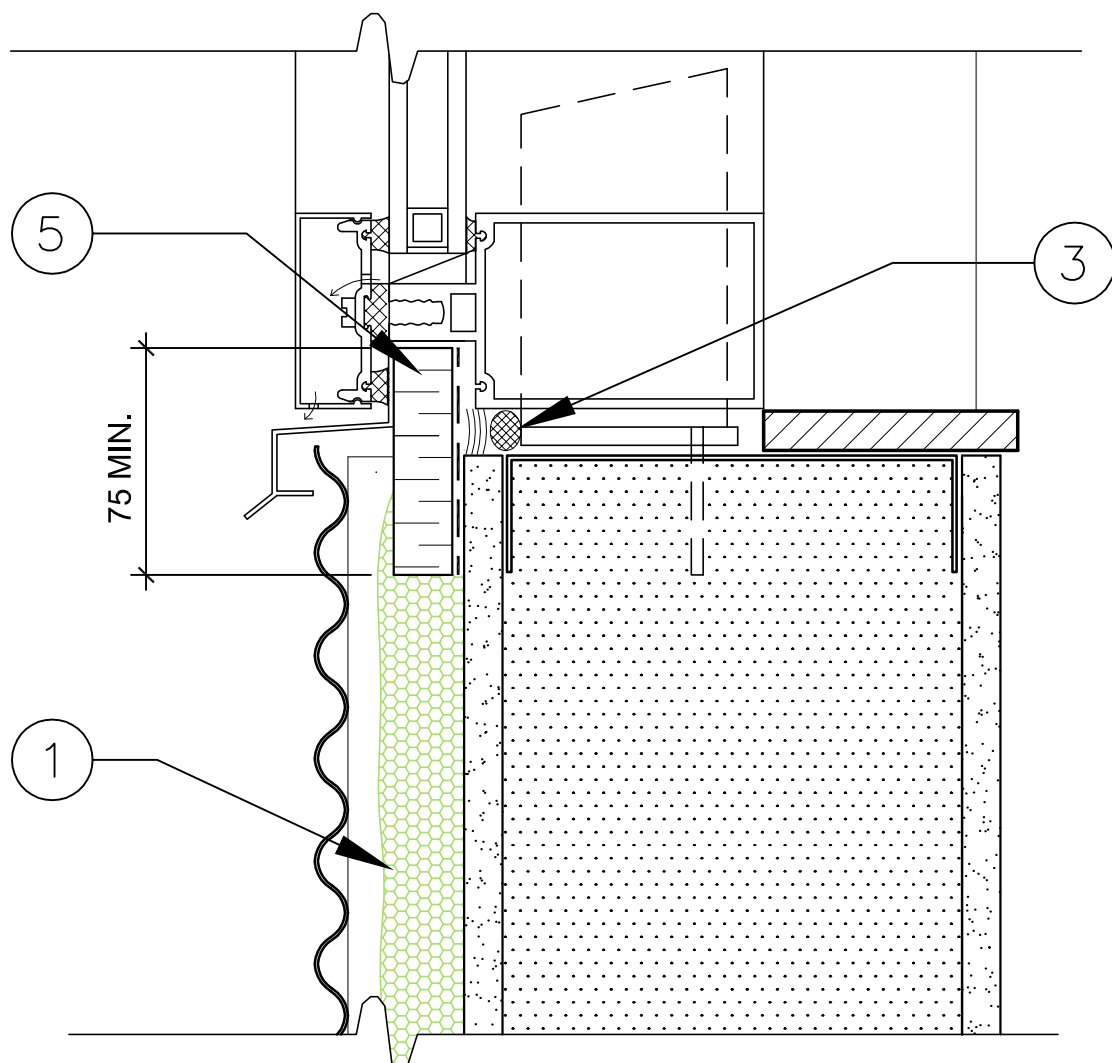

SEUIL - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

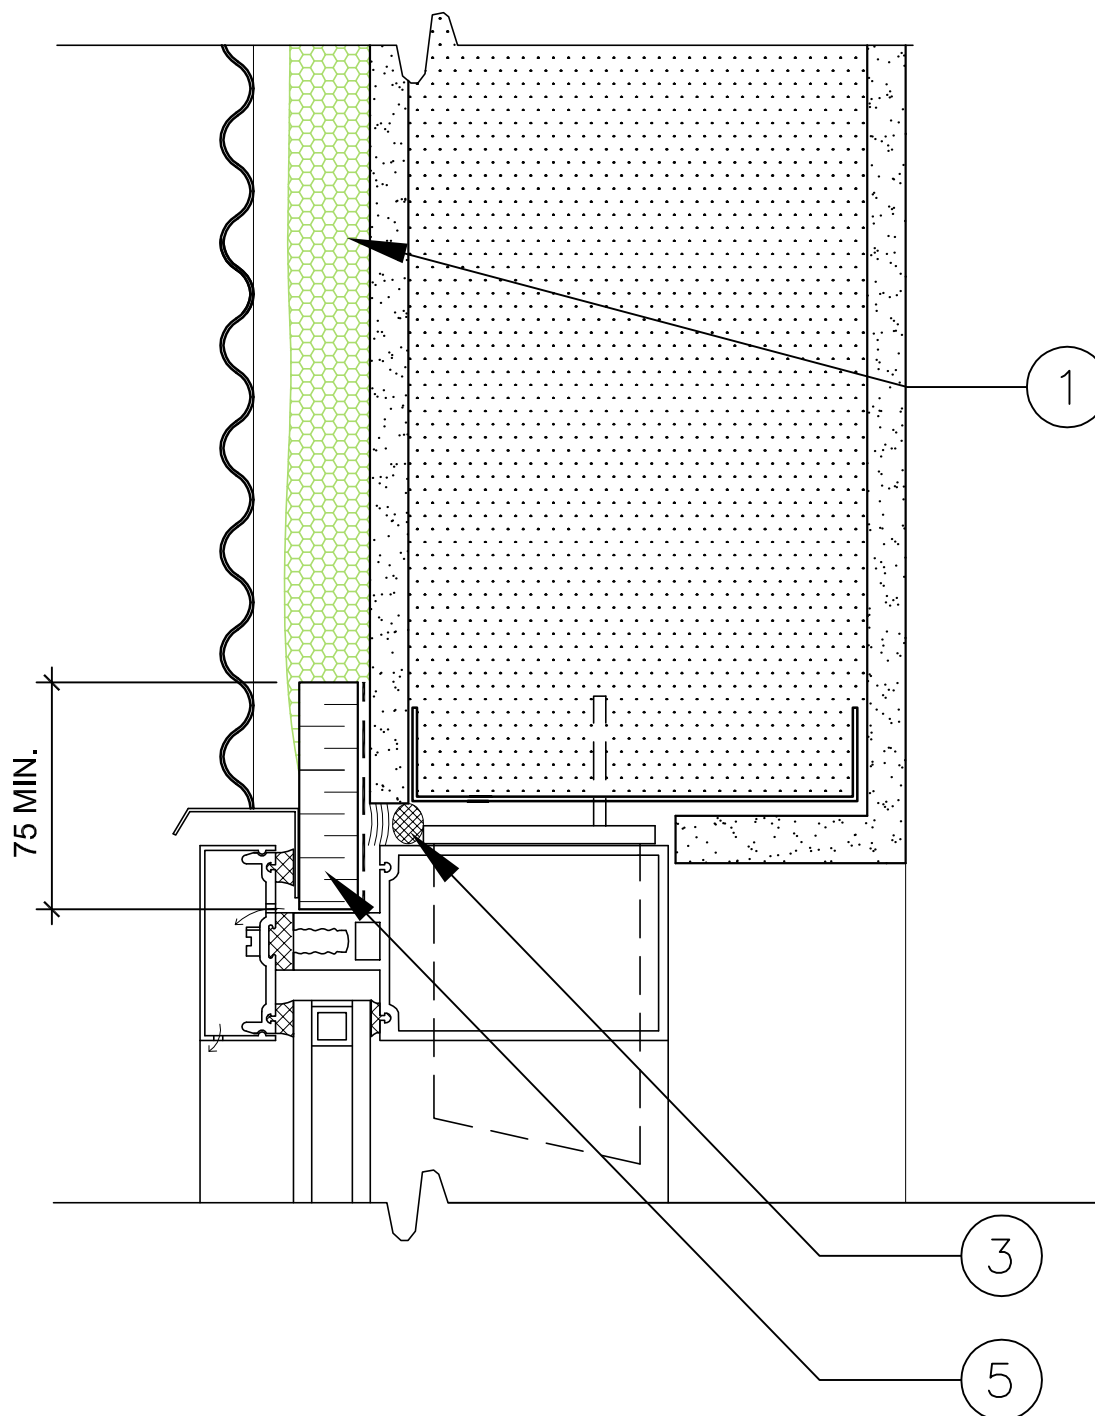

TÊTE - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:2.5

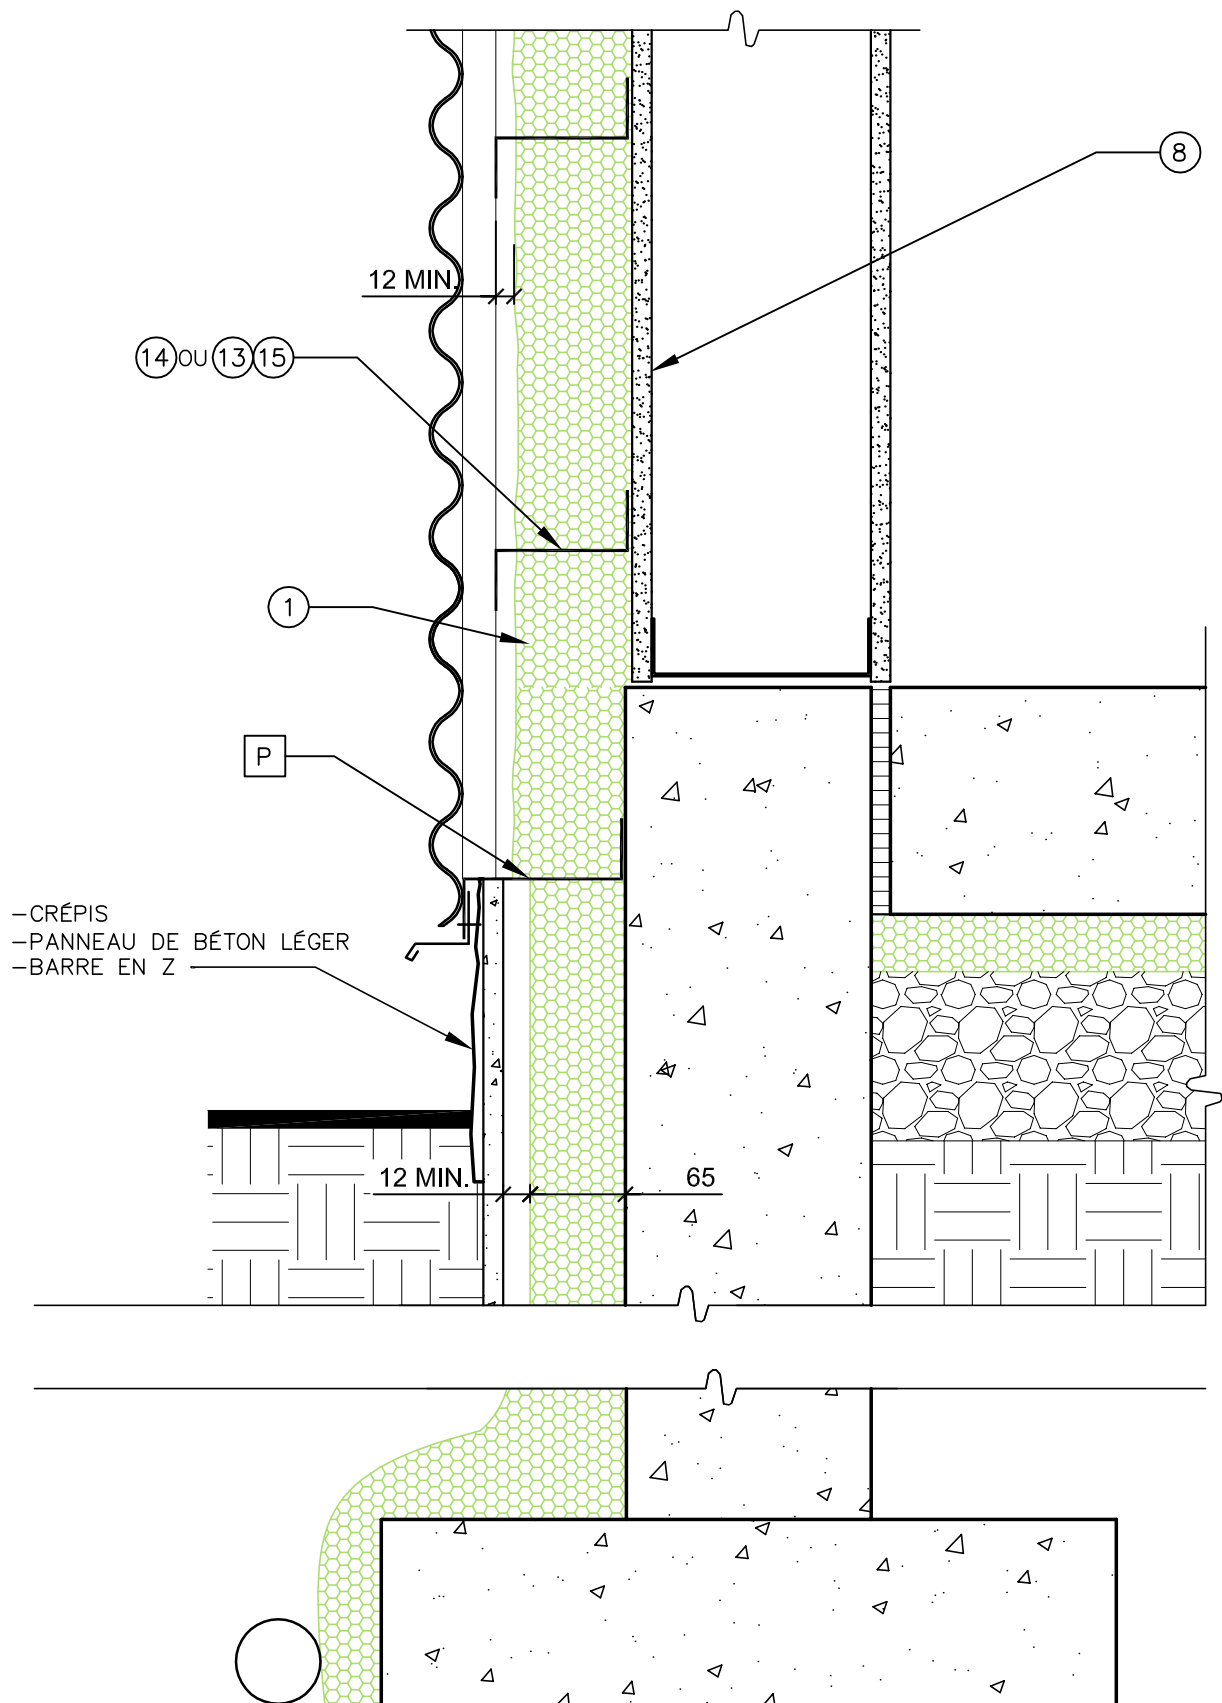

FONDATION EXTÉRIEURE

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

COUPE FEU REQUIS
SEULEMENT SI LAME D'AIR
>25mm


NOTE :

- CETTE COMPOSITION PERMET DE SAUVER 19mm SUR LA PROFONDEUR DU MUR.
- SI LE PAREMENT MÉTALLIQUE A UNE ONDULATION MAX. DE 12mm, LES COUPES-FEUX NE SONT PAS REQUIS.

COUPE FEU

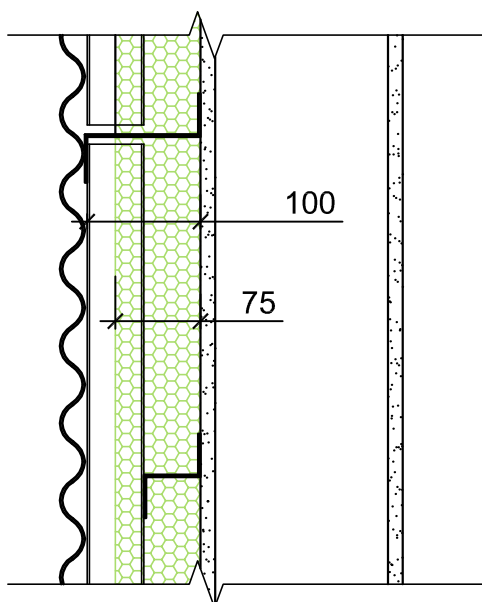

EN COUPE

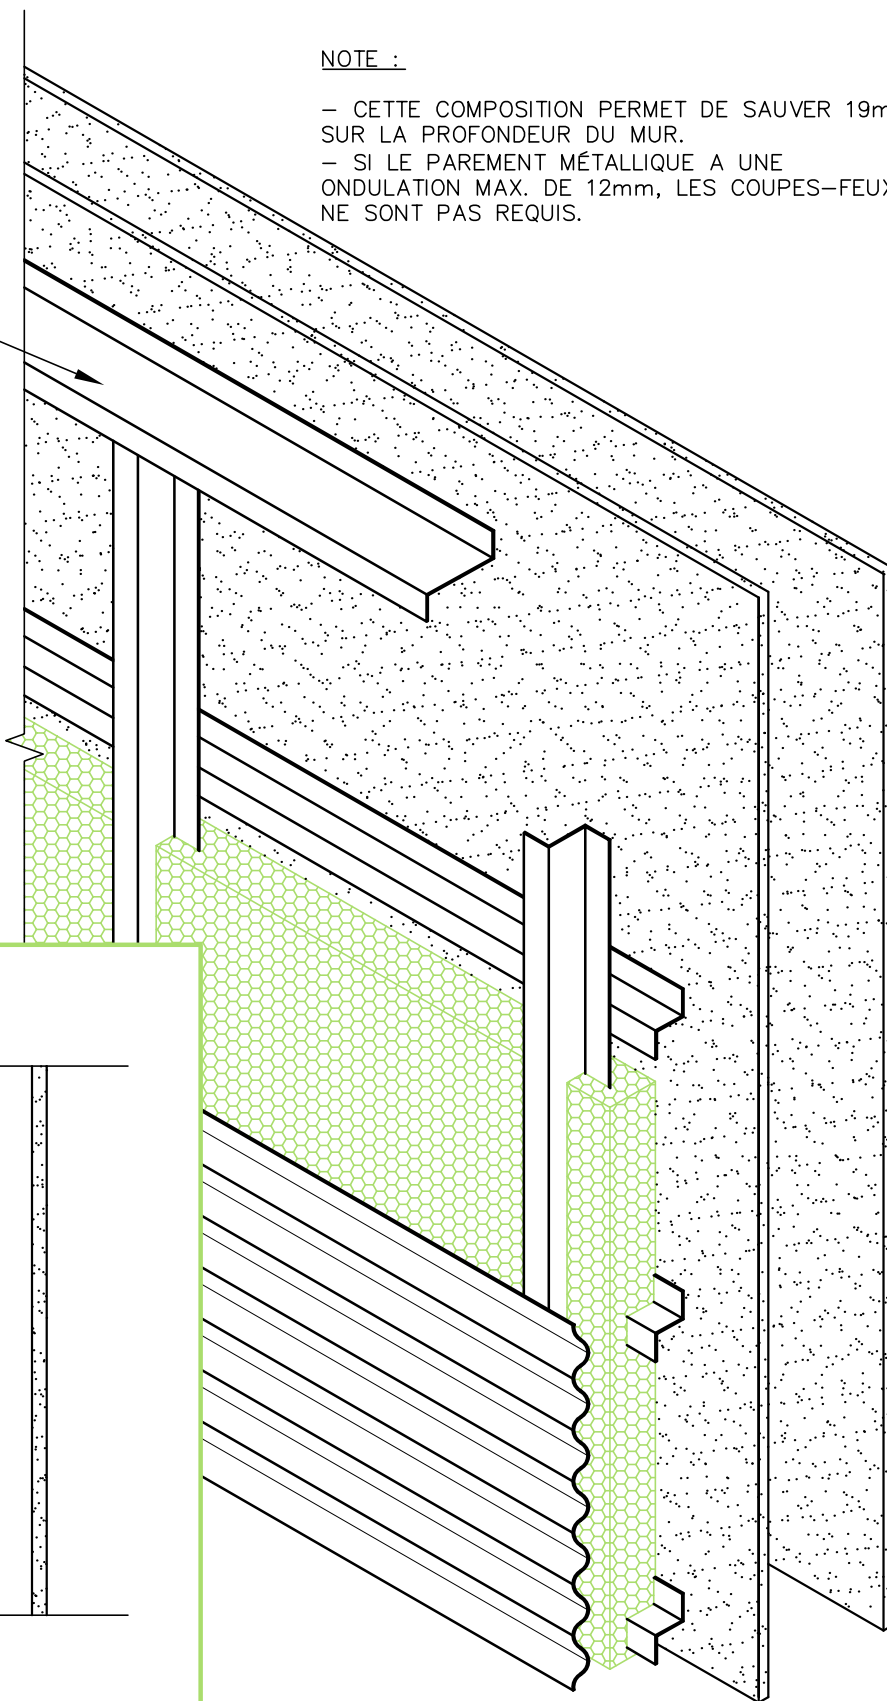

DOUBLES BARRES Z - PAREMENT
HORIZONTAL

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:10

COUPE FEU REQUIS
SEULEMENT SI LAME D'AIR
>25mm

NOTE :

- CETTE COMPOSITION PERMET DE SAUVER 19mm SUR LA PROFONDEUR DU MUR.
- SI LE PAREMENT MÉTALLIQUE A UNE ONDULATION MAX. DE 12mm, LES COUPES-FEUX NE SONT PAS REQUIS.


COUPE FEU

SOLIN


NOTE :

INTERROMPRE LE REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR À CHAQUE
COUPE-FEU POUR LAISSER
SORTIR LE SOLIN.

LE COUPE-FEU PEUT ÊTRE
ALIGNÉ AVEC LE BANDEAU DE
FENÊTRE.

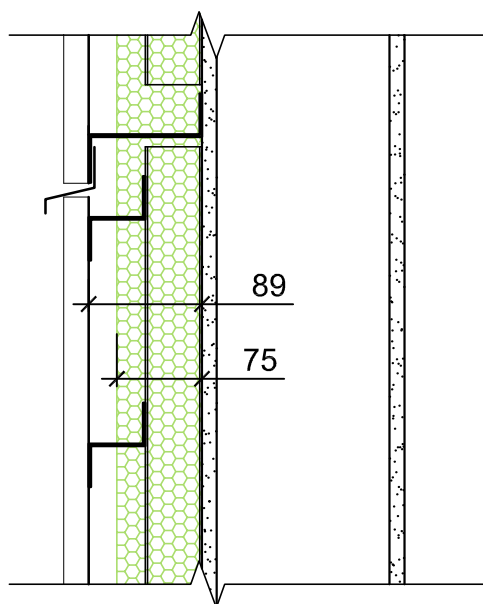

EN COUPE

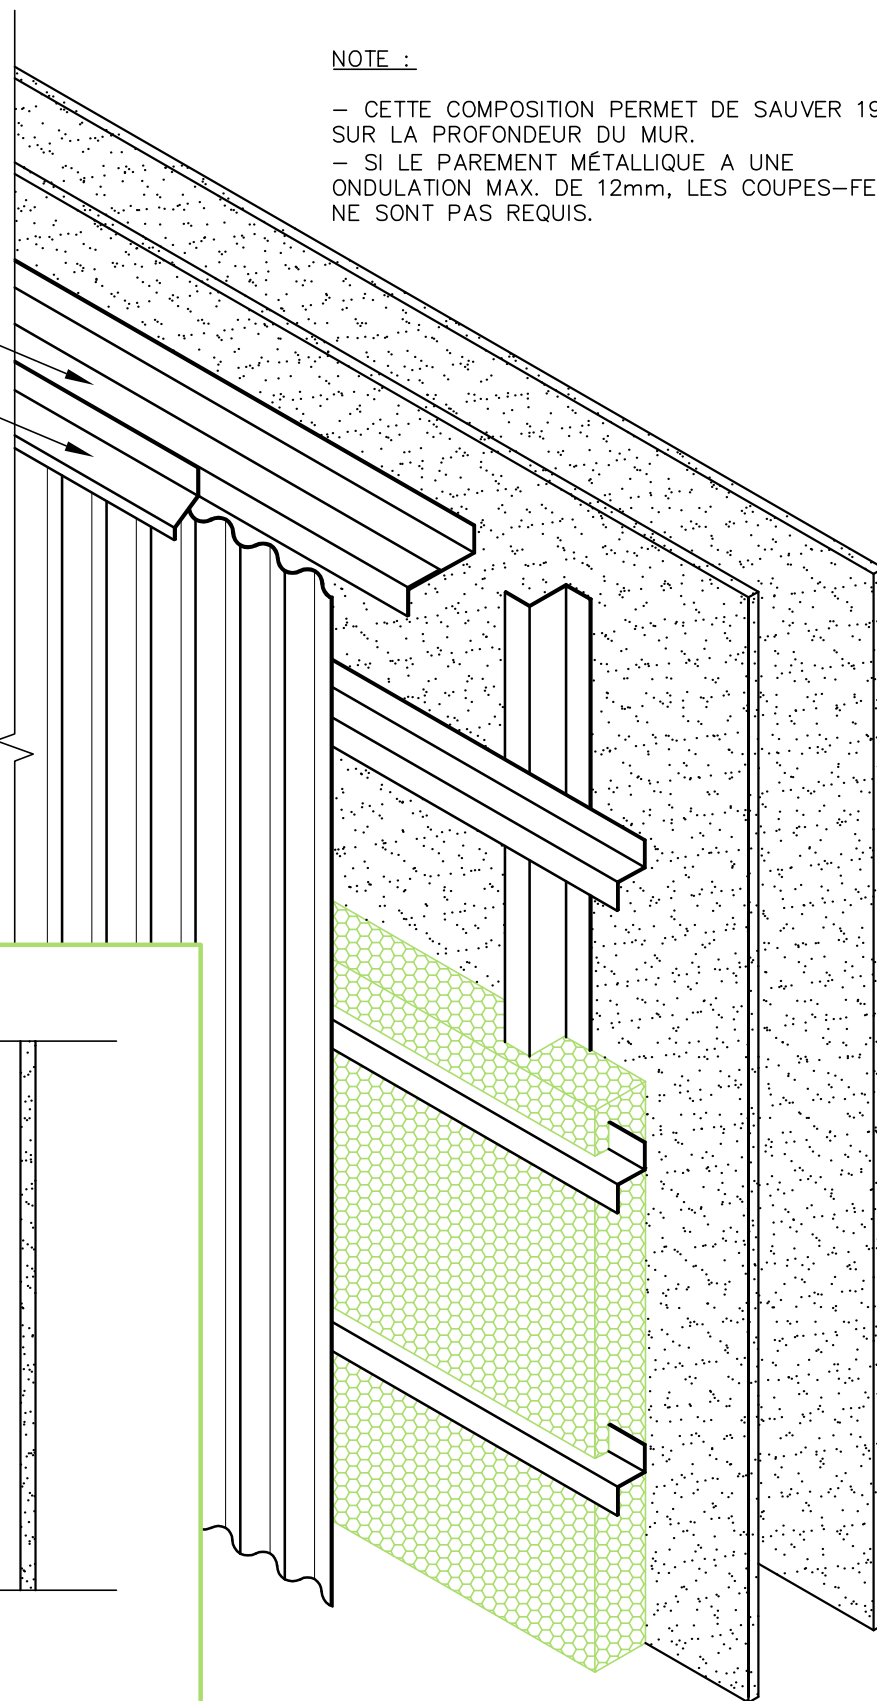

DOUBLES BARRES Z - PAREMENT VERTICAL


Date: 03-10-2014

Échelle: 1:10

COMPOSITION #1 :

– PAREMENT :	VARIABLE
– FOURRURE VERT. @ 16" c/c	25mm
– ESPACE D'AIR	10mm
– AIRMÉTIC SOYA	80mm
– "L" HORIZ.	45mm
– "L" HORIZ.	45mm
– PANNEAU EXT.	12mm
– COLOMBAGE	152mm
– GYPSE	12mm
TOTAL	291mm (11.5")

RSI TOTAL : 4
R TOTAL : 22.71

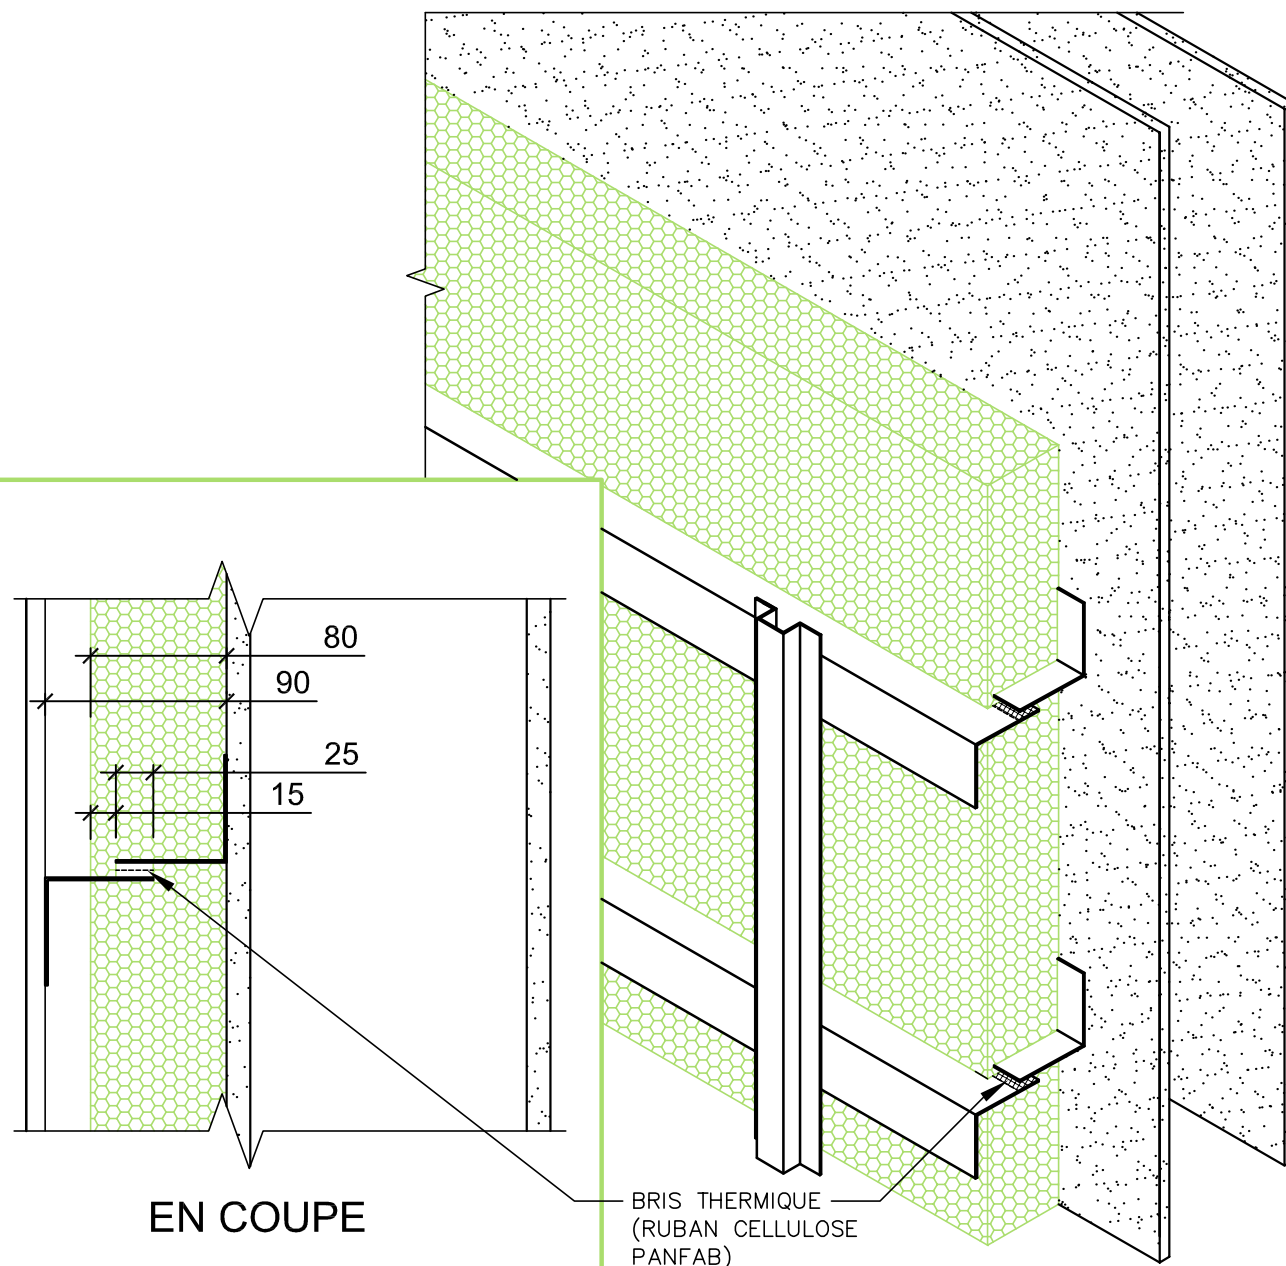


BRISURE DES PONTS THERMIQUES

Date: 03-10-2014

Échelle: Variable

COMPOSITION #2 :

– PAREMENT :	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE	VARIABLE
– FOURRURE VERT. @ 16" c/c	25mm	25mm	25mm	25mm
– TÔLE PLATE	CAL. 24	CAL. 24	CAL. 24	CAL. 24
– ESPACE D'AIR	10mm	10mm	10mm	10mm
– AIRMÉTIC SOYA	80mm	70mm	90mm	100mm
– "L" HORIZ.	45mm	40mm	50mm	55mm
– "L" HORIZ.	45mm	40mm	50mm	55mm
– PANNEAU EXT.	12mm	12mm	12mm	12mm
– COLOMBAGE	152mm	152mm	152mm	152mm
– GYPSE	12mm	12mm	12mm	12mm
TOTAL	291mm (11.5")	281mm (11")	301mm (11.85")	311mm (12.25")
RSI TOTAL :	4	3.58	4.42	4.84
R TOTAL :	22.71	20.33	25.1	27.48

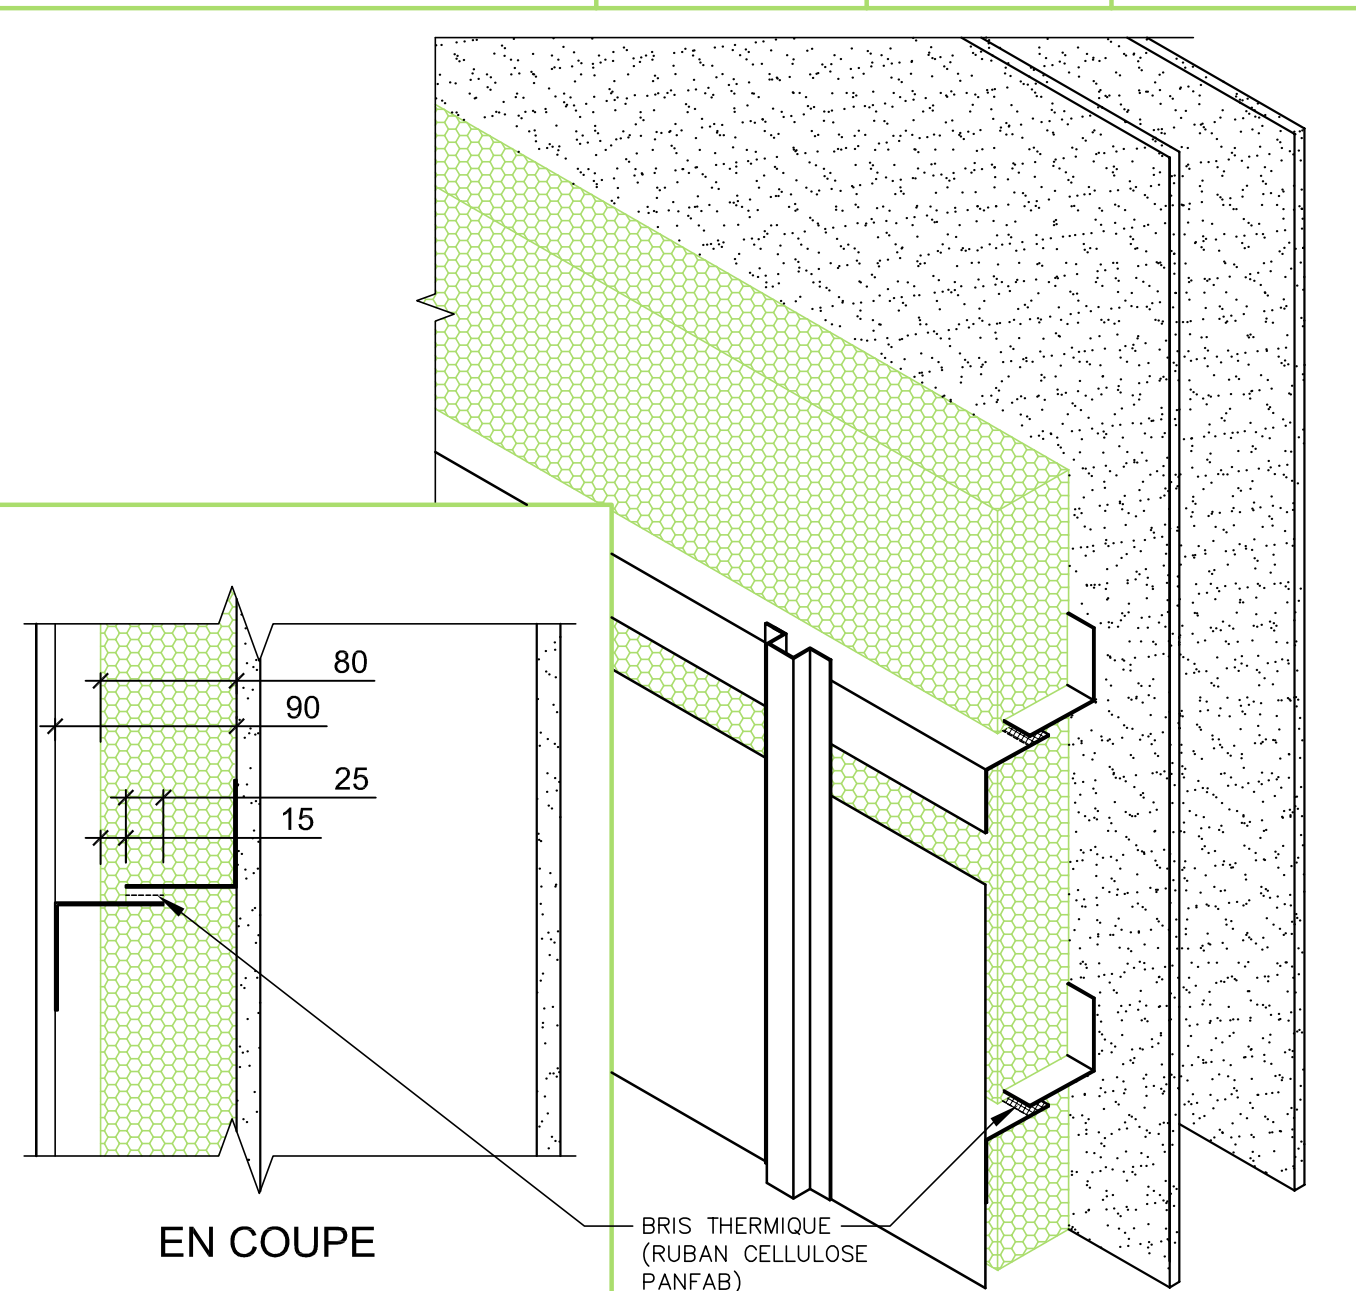


3.2.3.8.


BÂTIMENTS DE PLUS DE 3 ÉTAGES (CNB 3.2.3.8.)

Date: 03-10-2014

Échelle: Variable

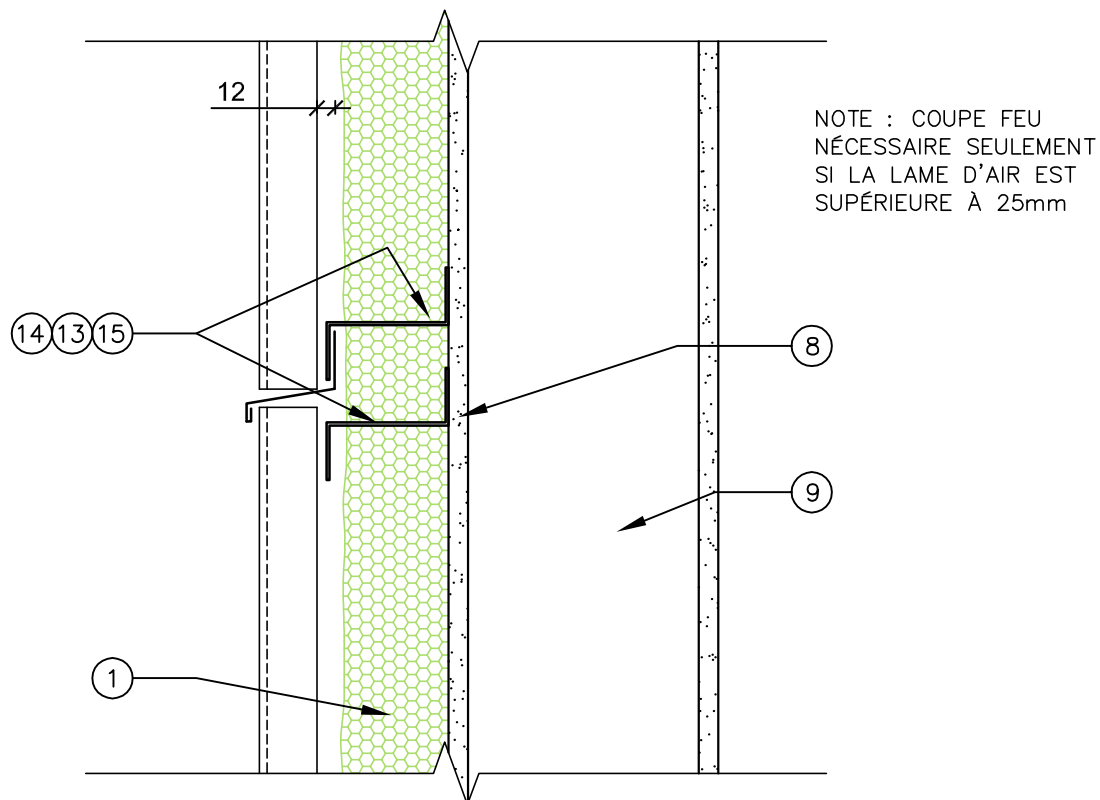

COUPE : COUPE-FEU HORIZONTAL

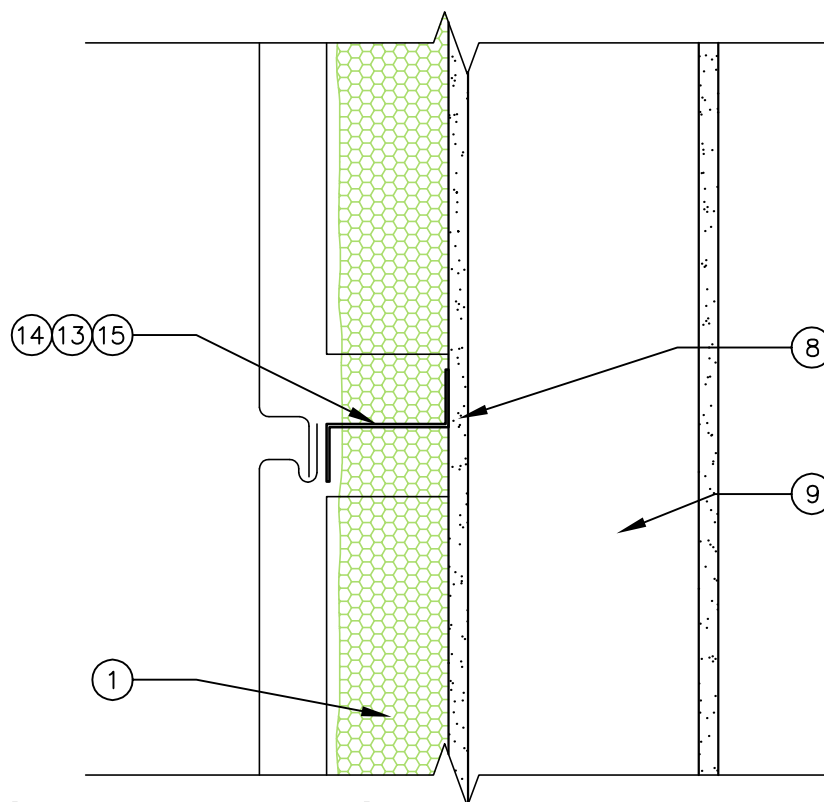


PLAN : COUPE-FEU VERTICAL

COUPE FEU


Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

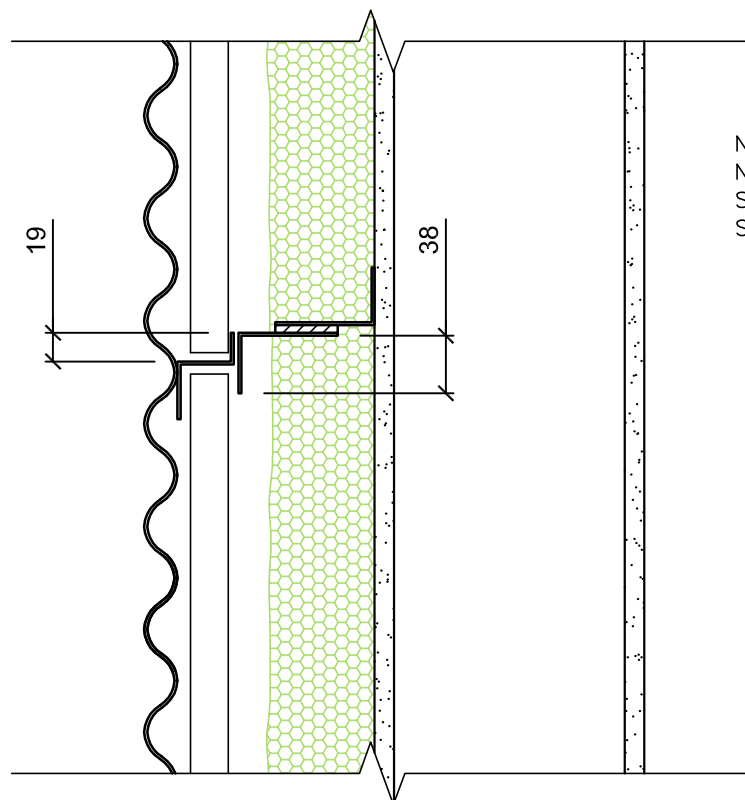

NOTE : COUPE FEU
NÉCESSAIRE SEULEMENT
SI LA LAME D'AIR EST
SUPÉRIEURE À 25mm

COUPE : COUPE-FEU HORIZONTAL - PAREMENT HORIZONTAL

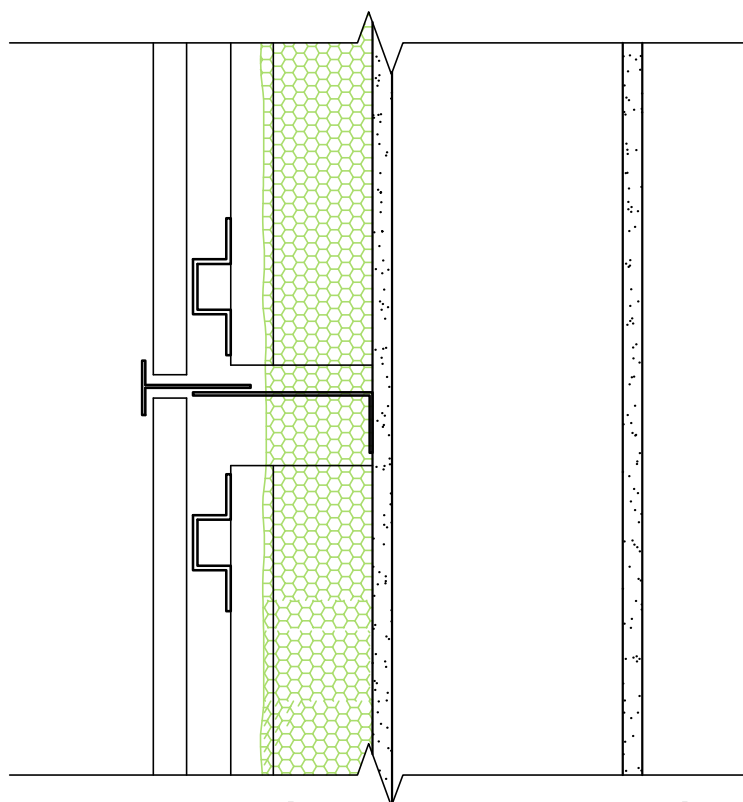


PLAN : COUPE-FEU VERTICAL - PAREMENT HORIZONTAL

COUPE FEU


Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

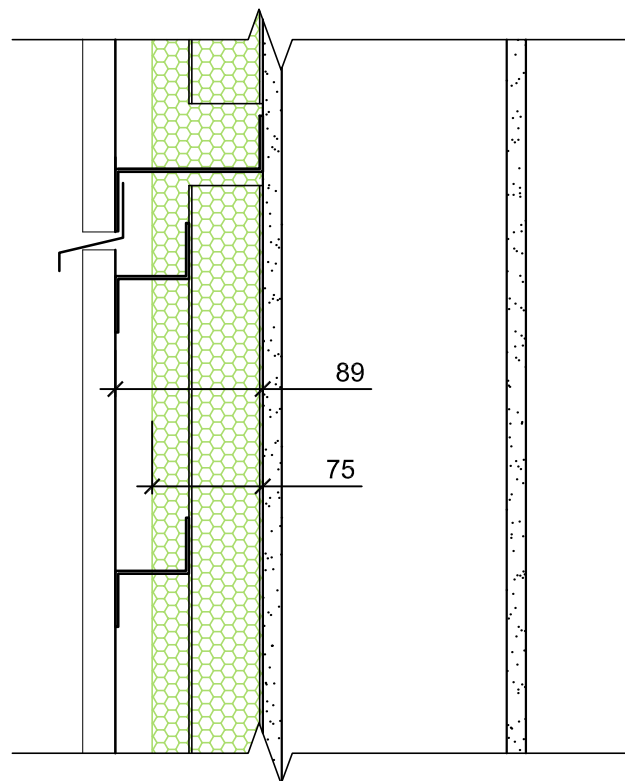

NOTE : COUPE FEU
NÉCESSAIRE SEULEMENT
SI LA LAME D'AIR EST
SUPÉRIEURE À 25mm

COUPE : COUPE-FEU HORIZONTAL - PAREMENT VERTICAL

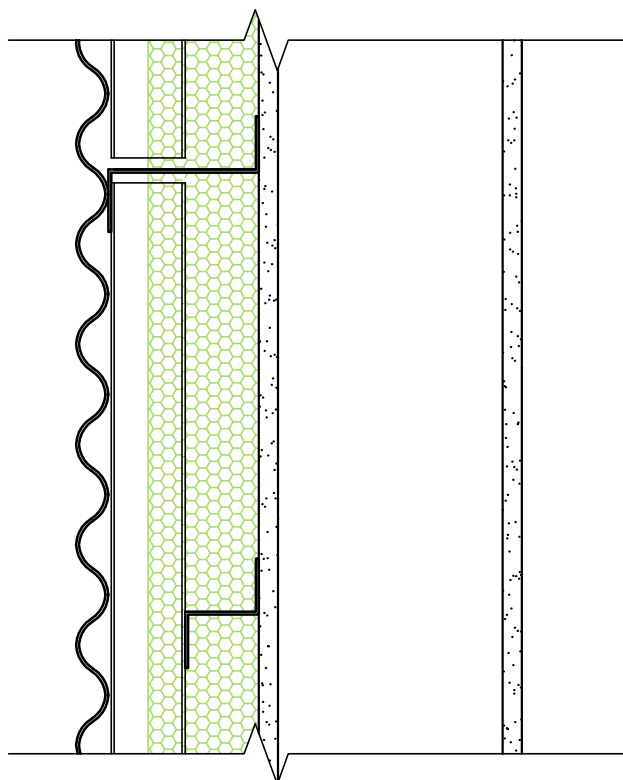


PLAN : COUPE-FEU VERTICAL - PAREMENT VERTICAL

COUPE FEU

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

NOTE : COUPE FEU
NÉCESSAIRE SEULEMENT
SI LA LAME D'AIR EST
SUPÉRIEURE À 25mm

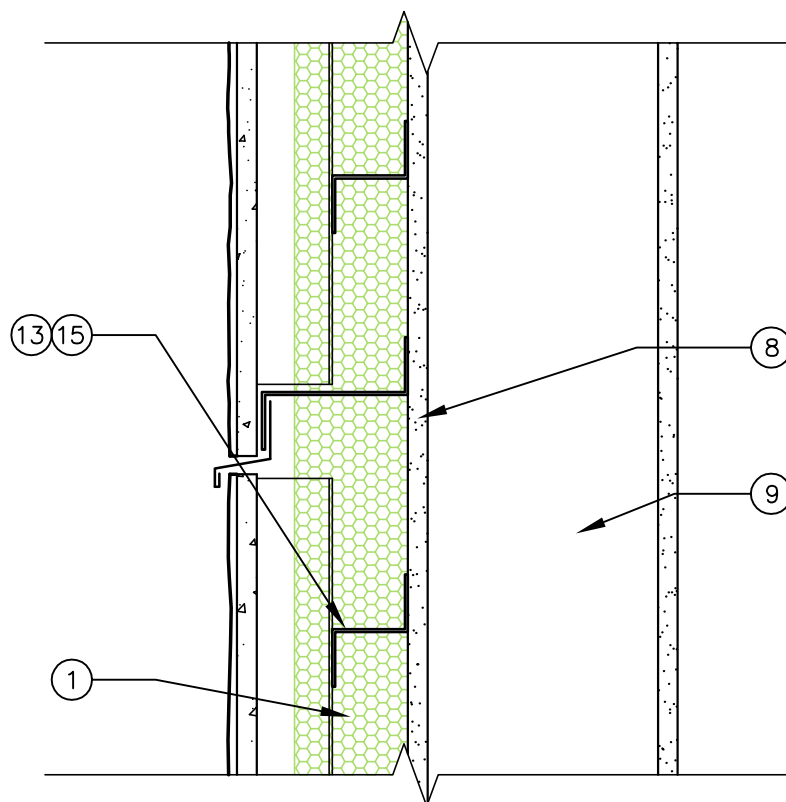



VOIR 3D

BARRE EN Z DOUBLE

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5


BRIS THERMIQUE
(RUBAN CELLULOSE
PANFAB)

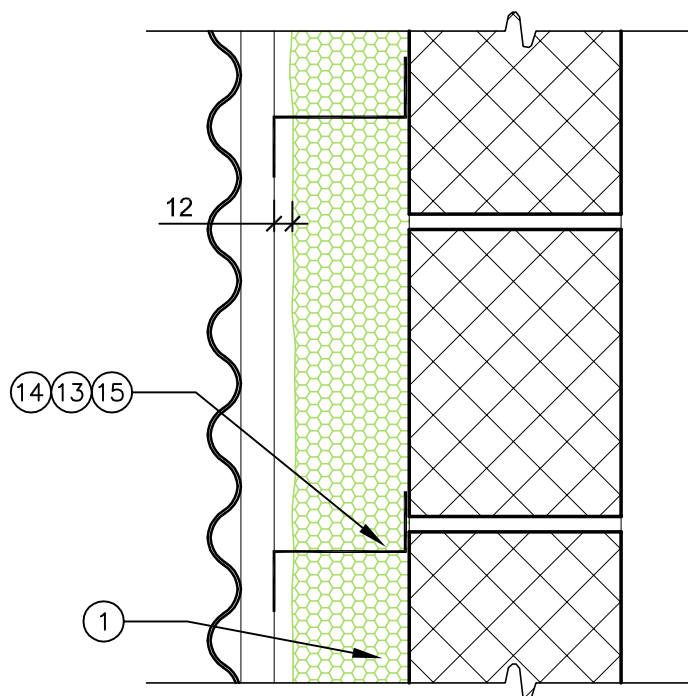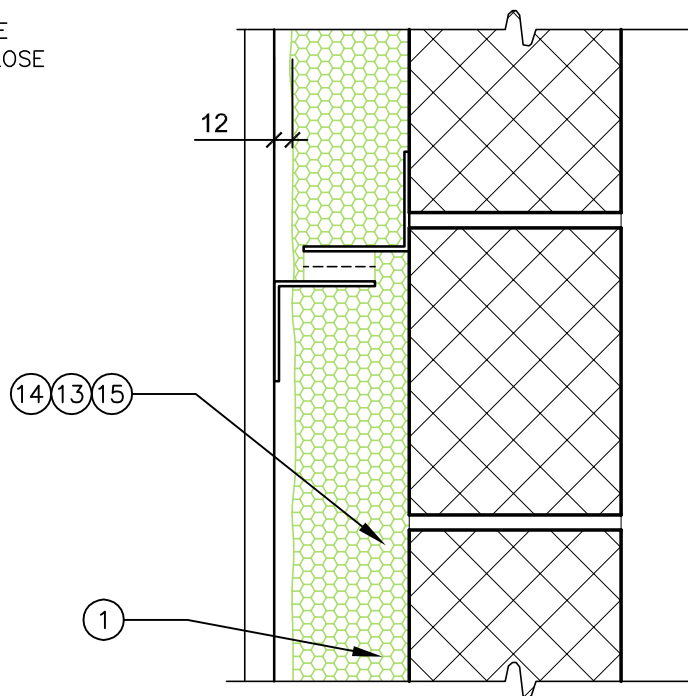

BARRE EN Z

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:5

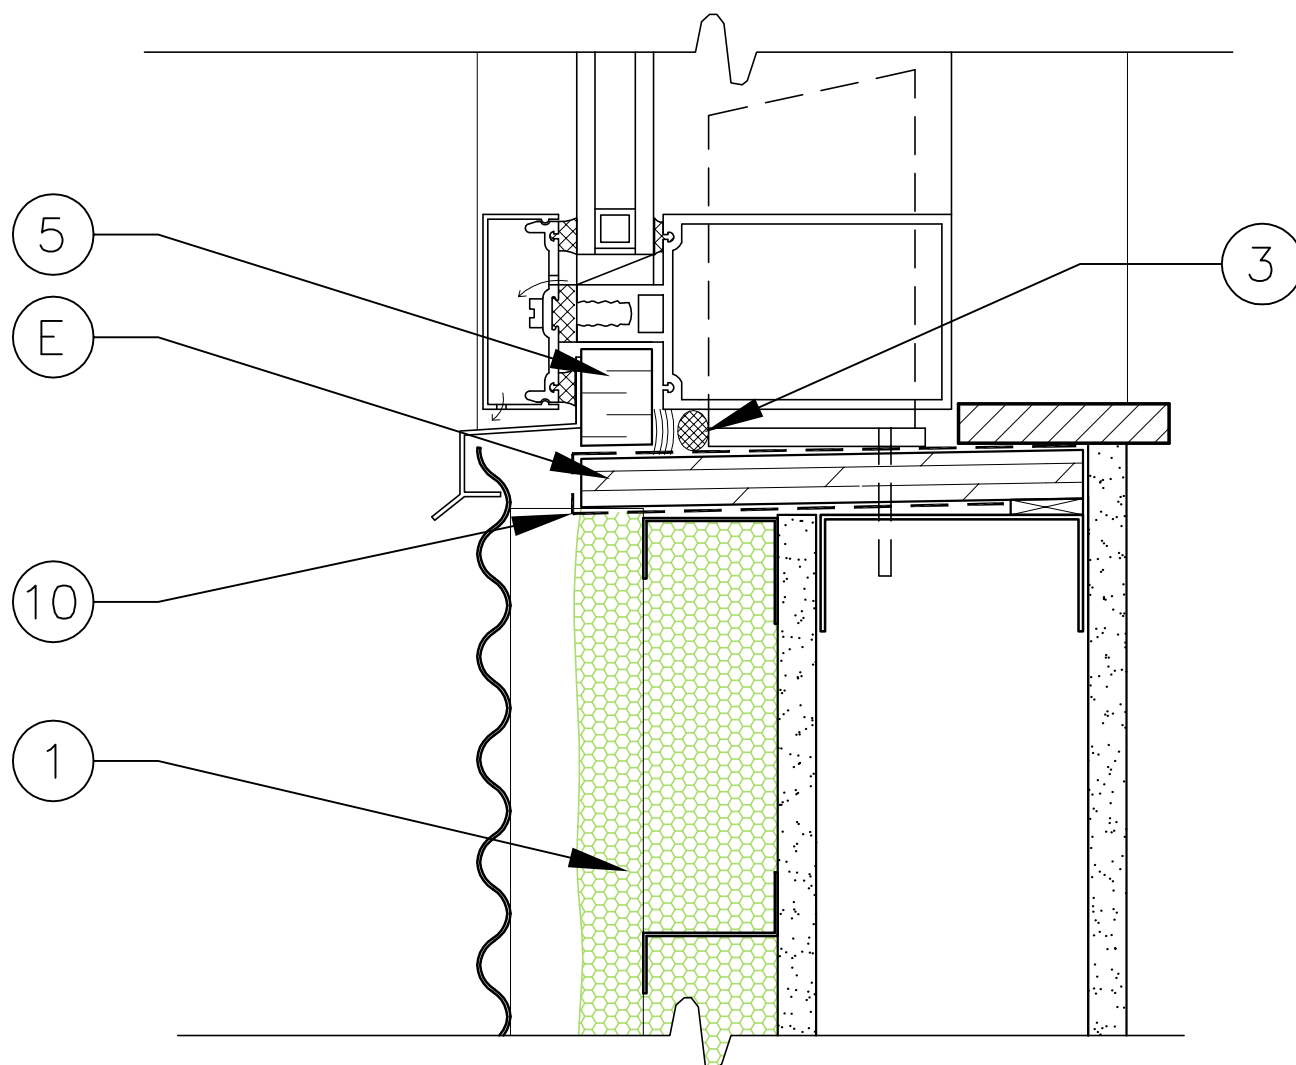

SEUIL - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

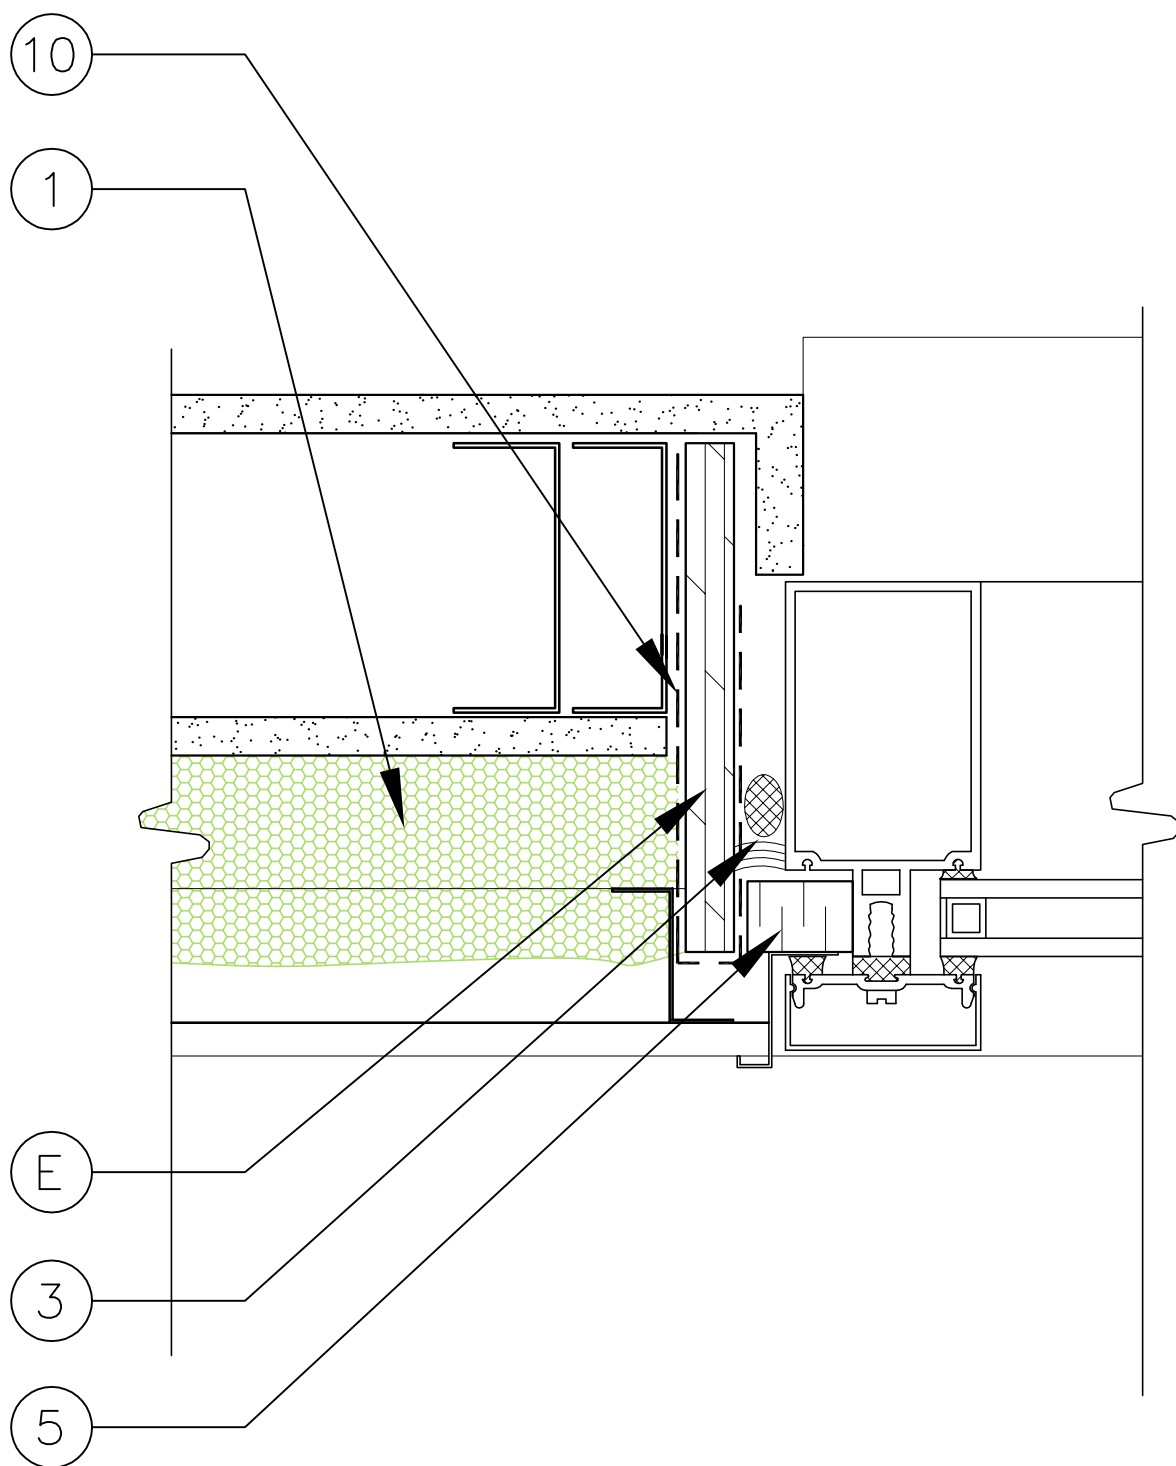

JAMBAGE - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014


Échelle: 1: 2.5

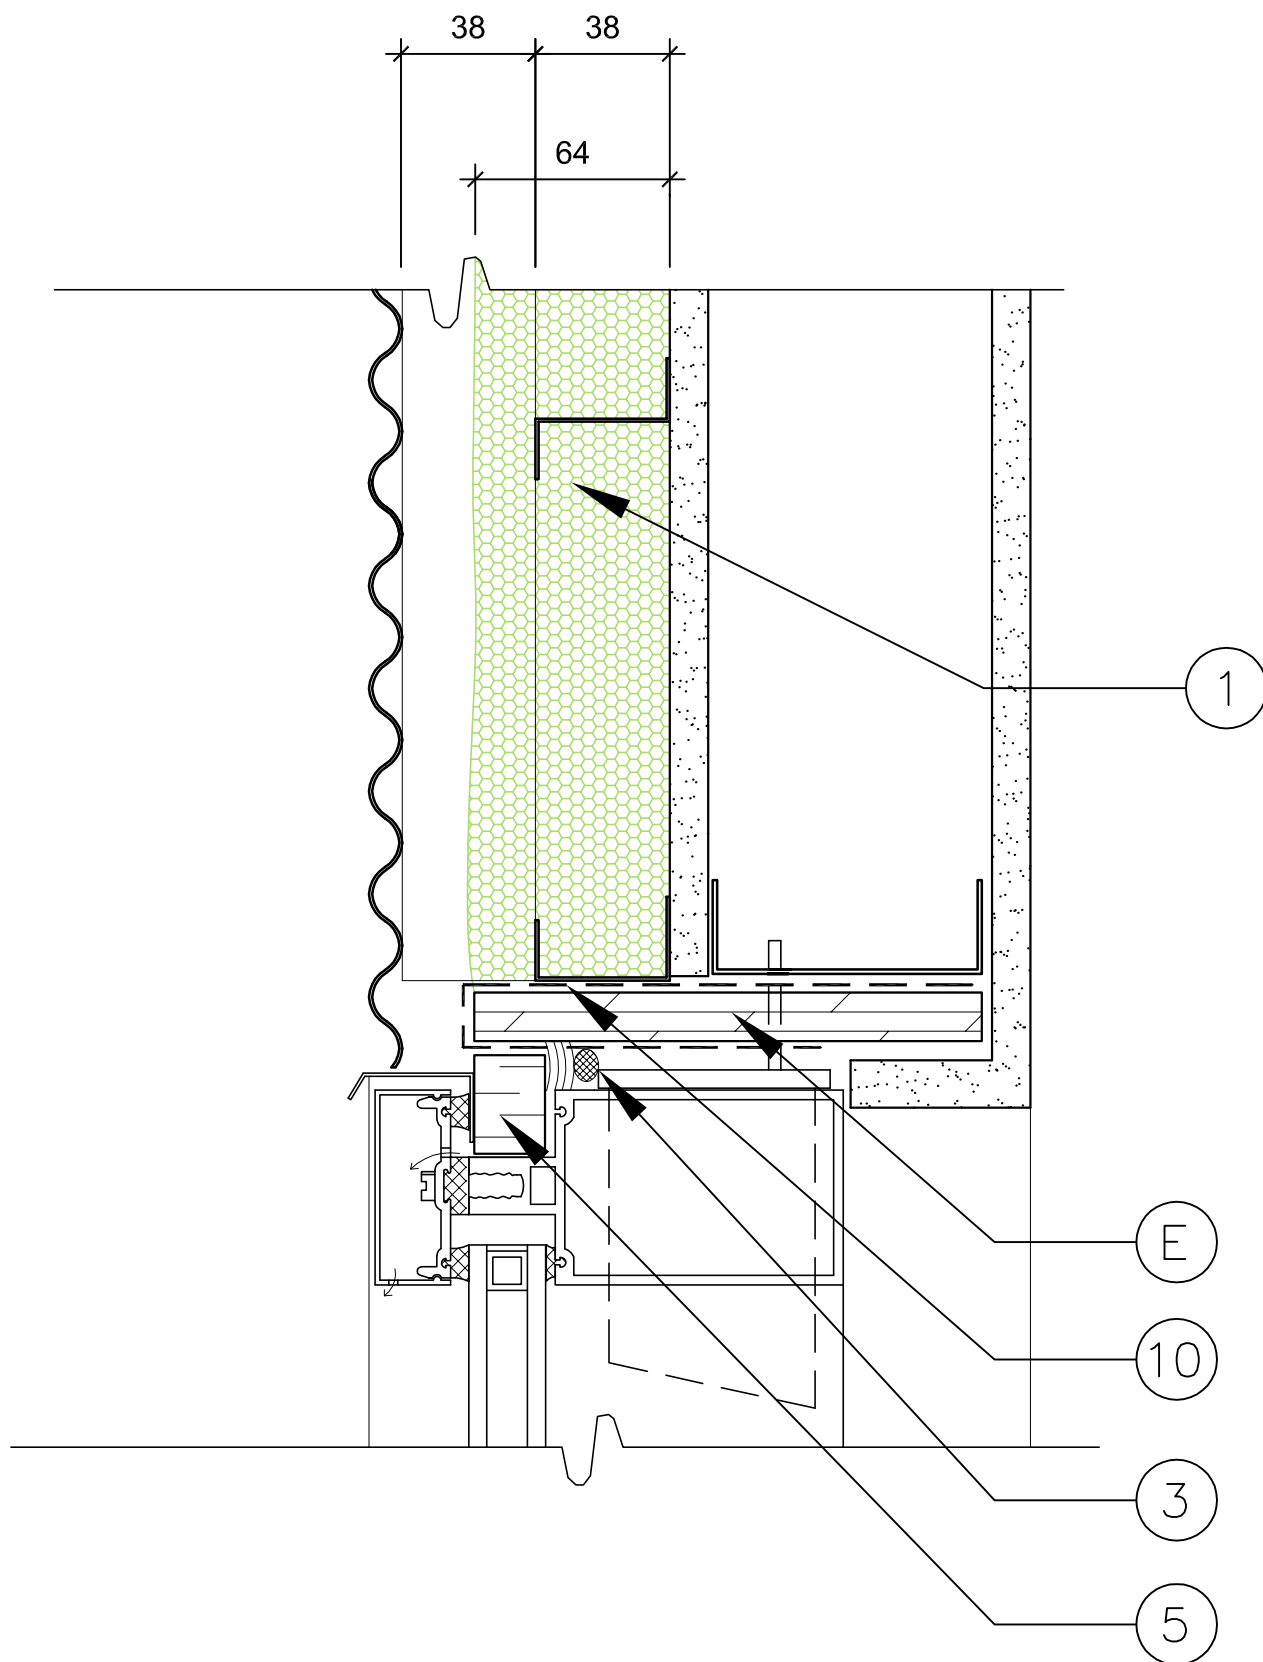

TÊTE - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

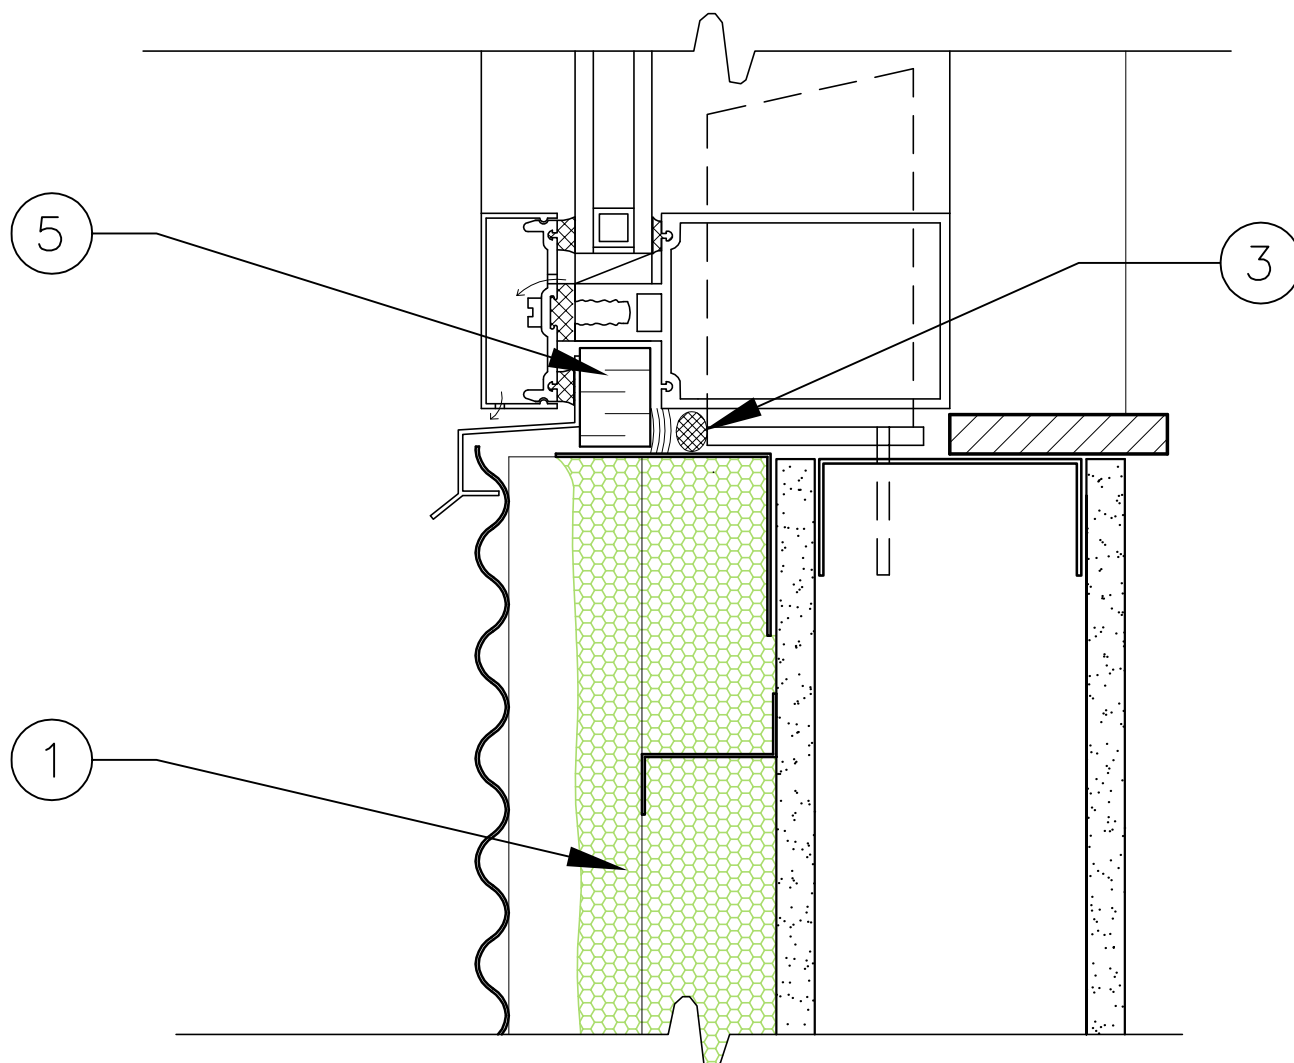

SEUIL - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014


Échelle: 1:2.5

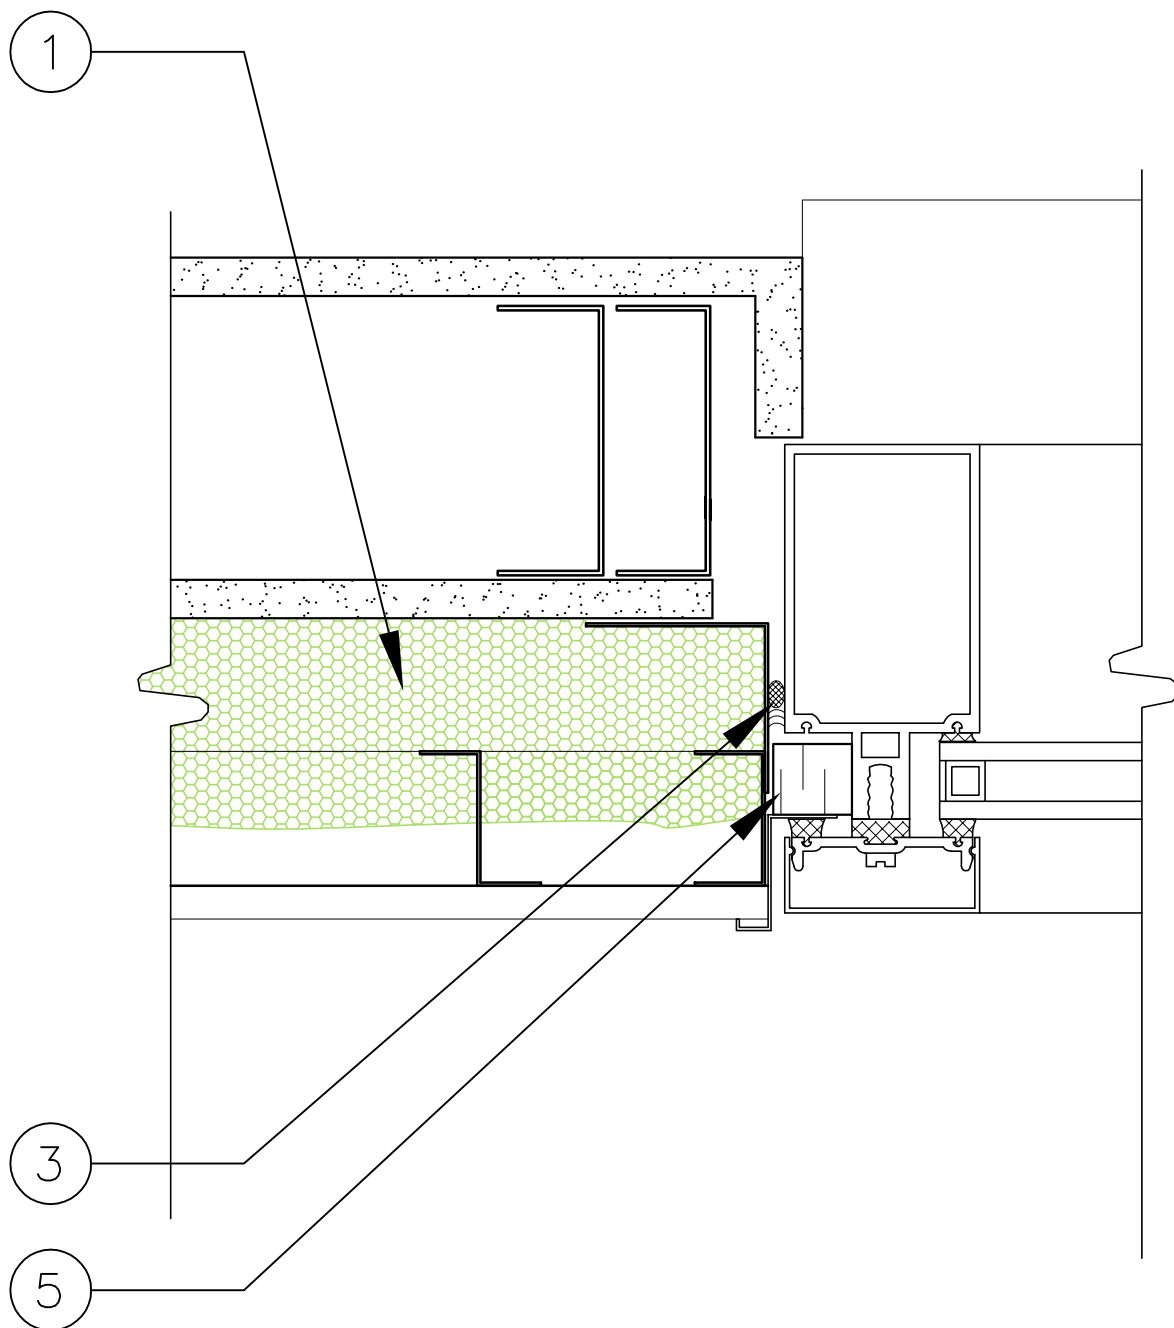

JAMBAGE - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:2.5

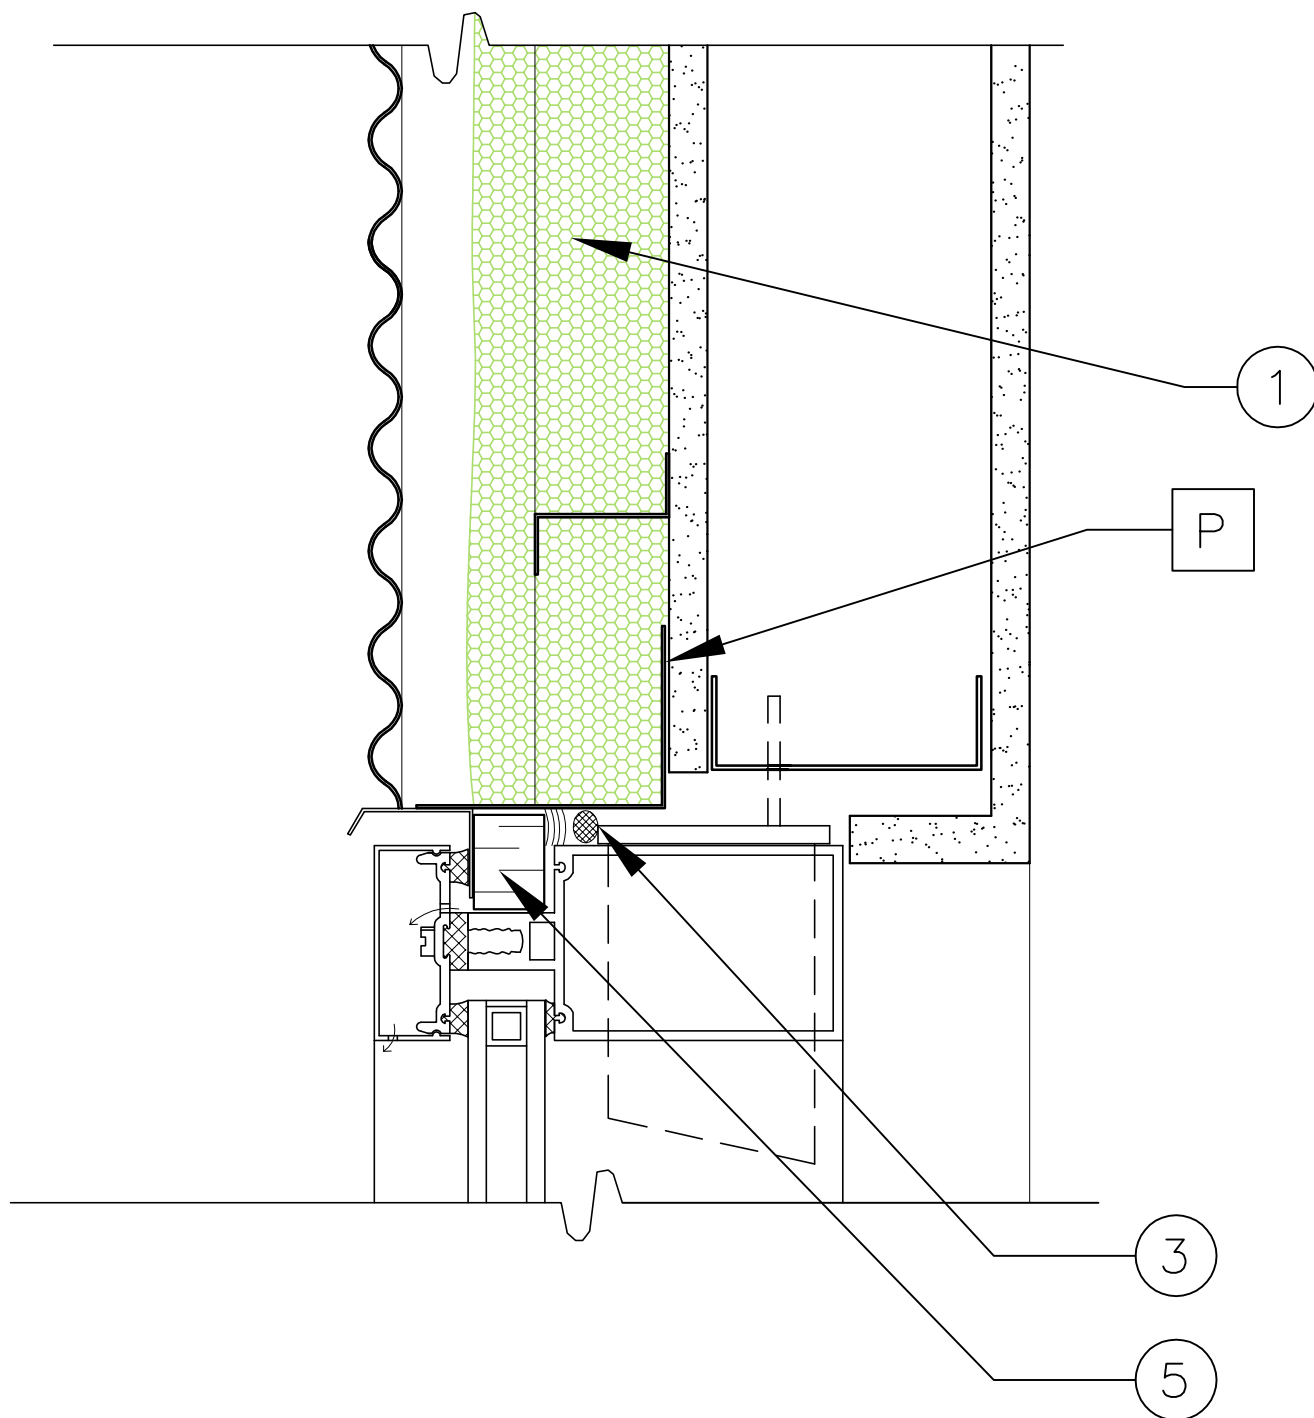


TÊTE - MUR RIDEAU - PAREMENT LÉGER

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:2.5

OPTIONS


Date: 03-10-2014

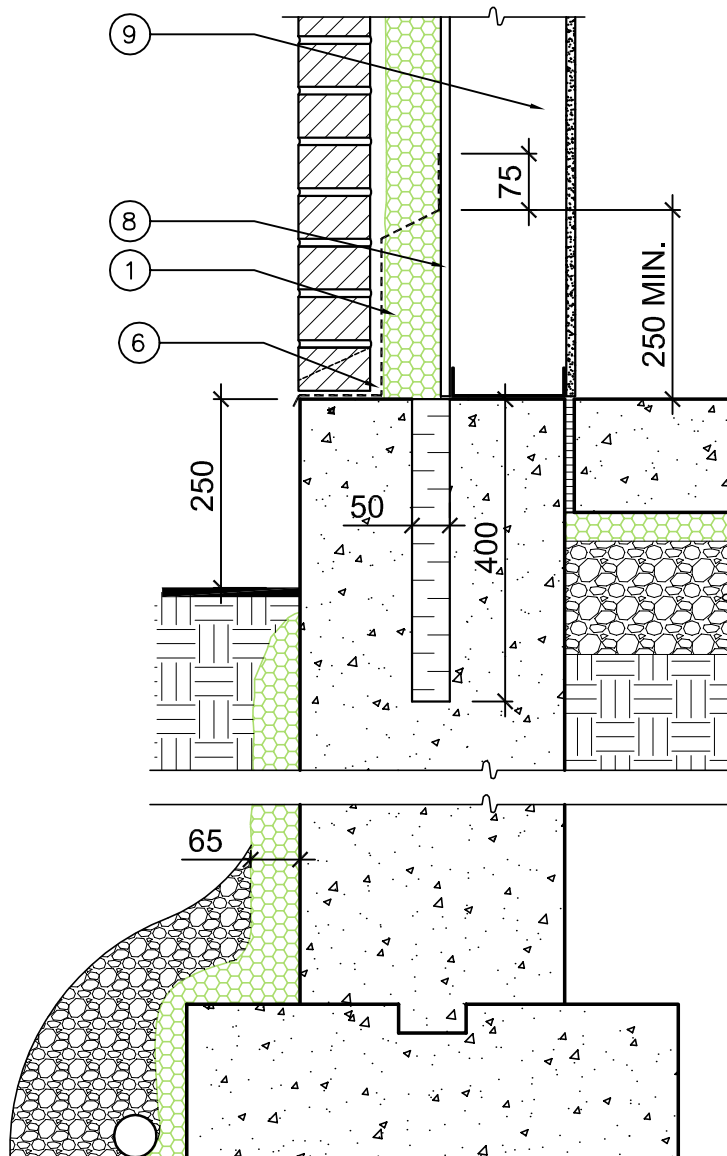

FONDATION ISOLÉE PAR L'EXTÉRIEUR

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:10

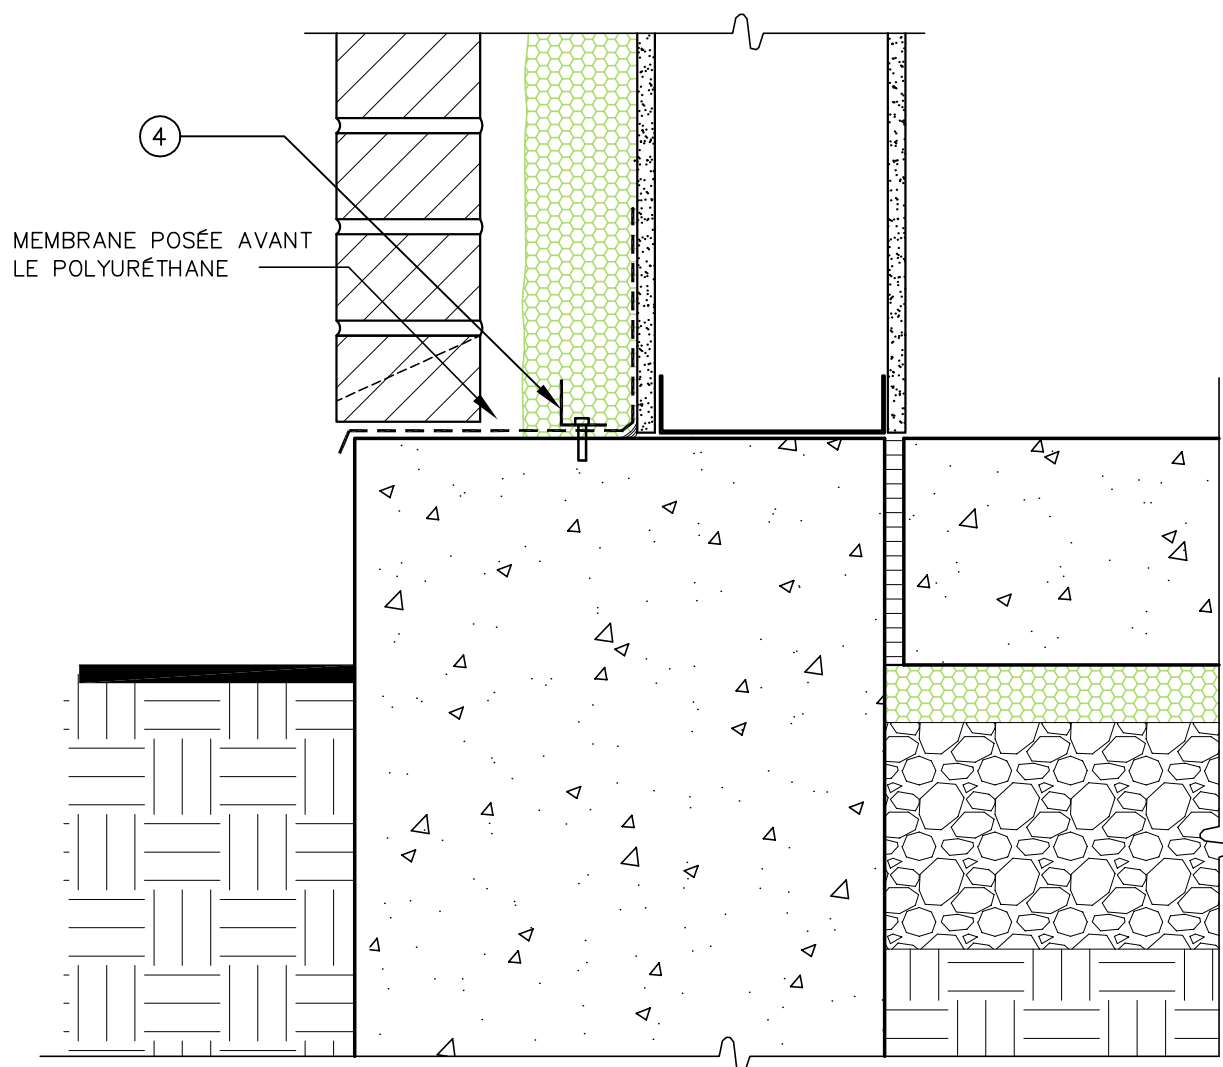


VOIR DÉTAILS RECOMMANDÉS : PAGE 20
PAGE 21

SOLIN SOUPLE FIXÉ MÉCANIQUEMENT

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

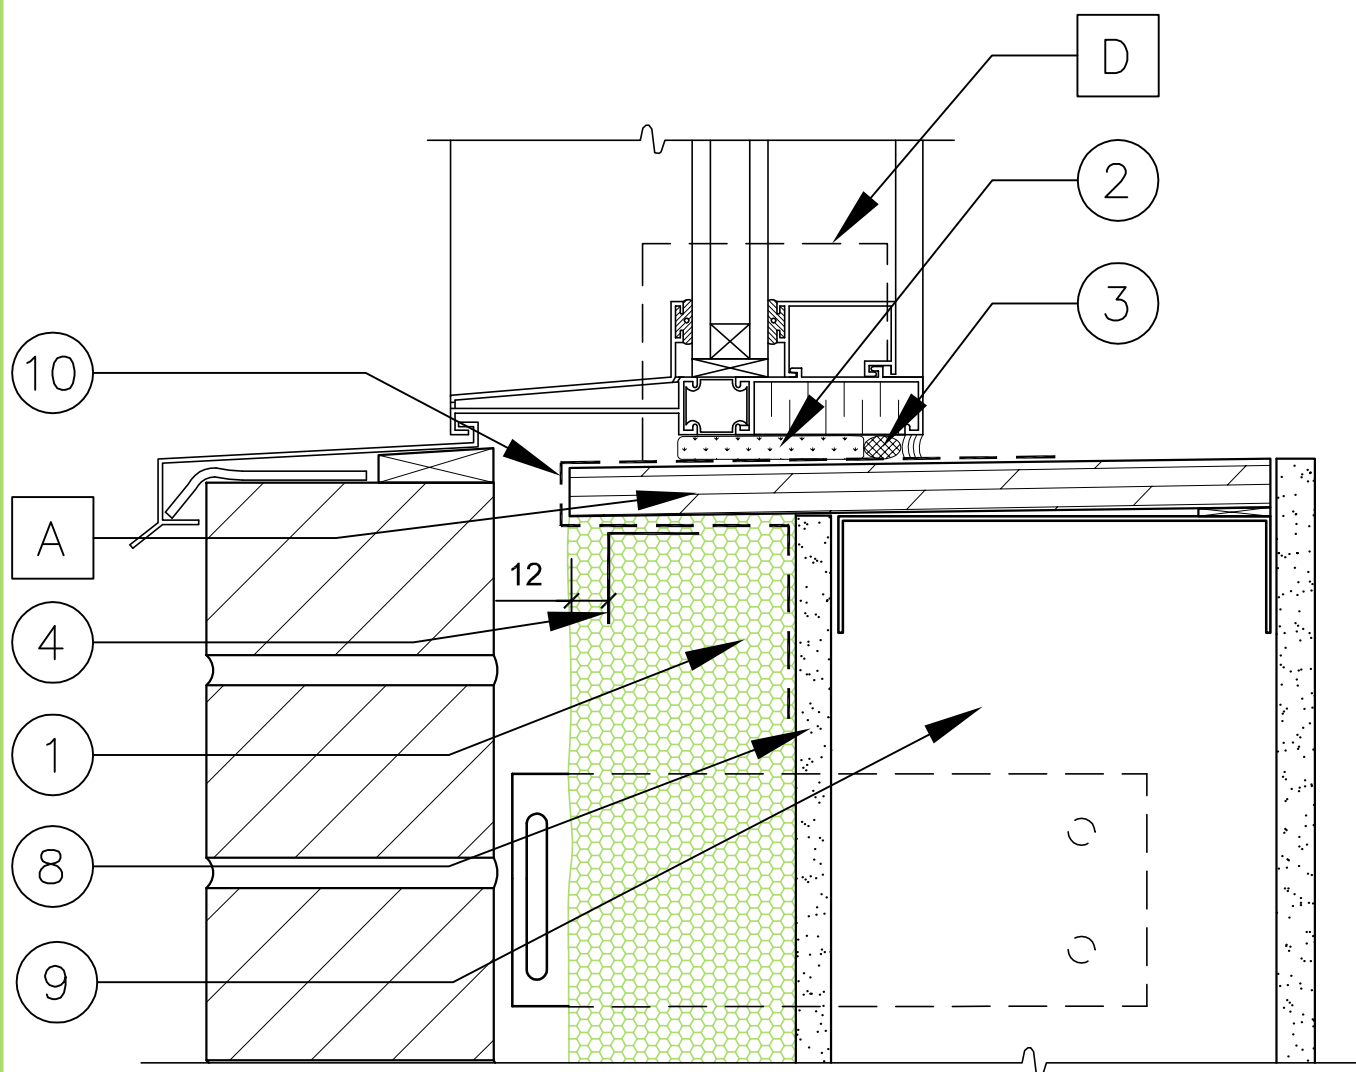


VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 21

Date: 03-10-2014

SEUIL DE FENÊTRE

Échelle: 1:2.5

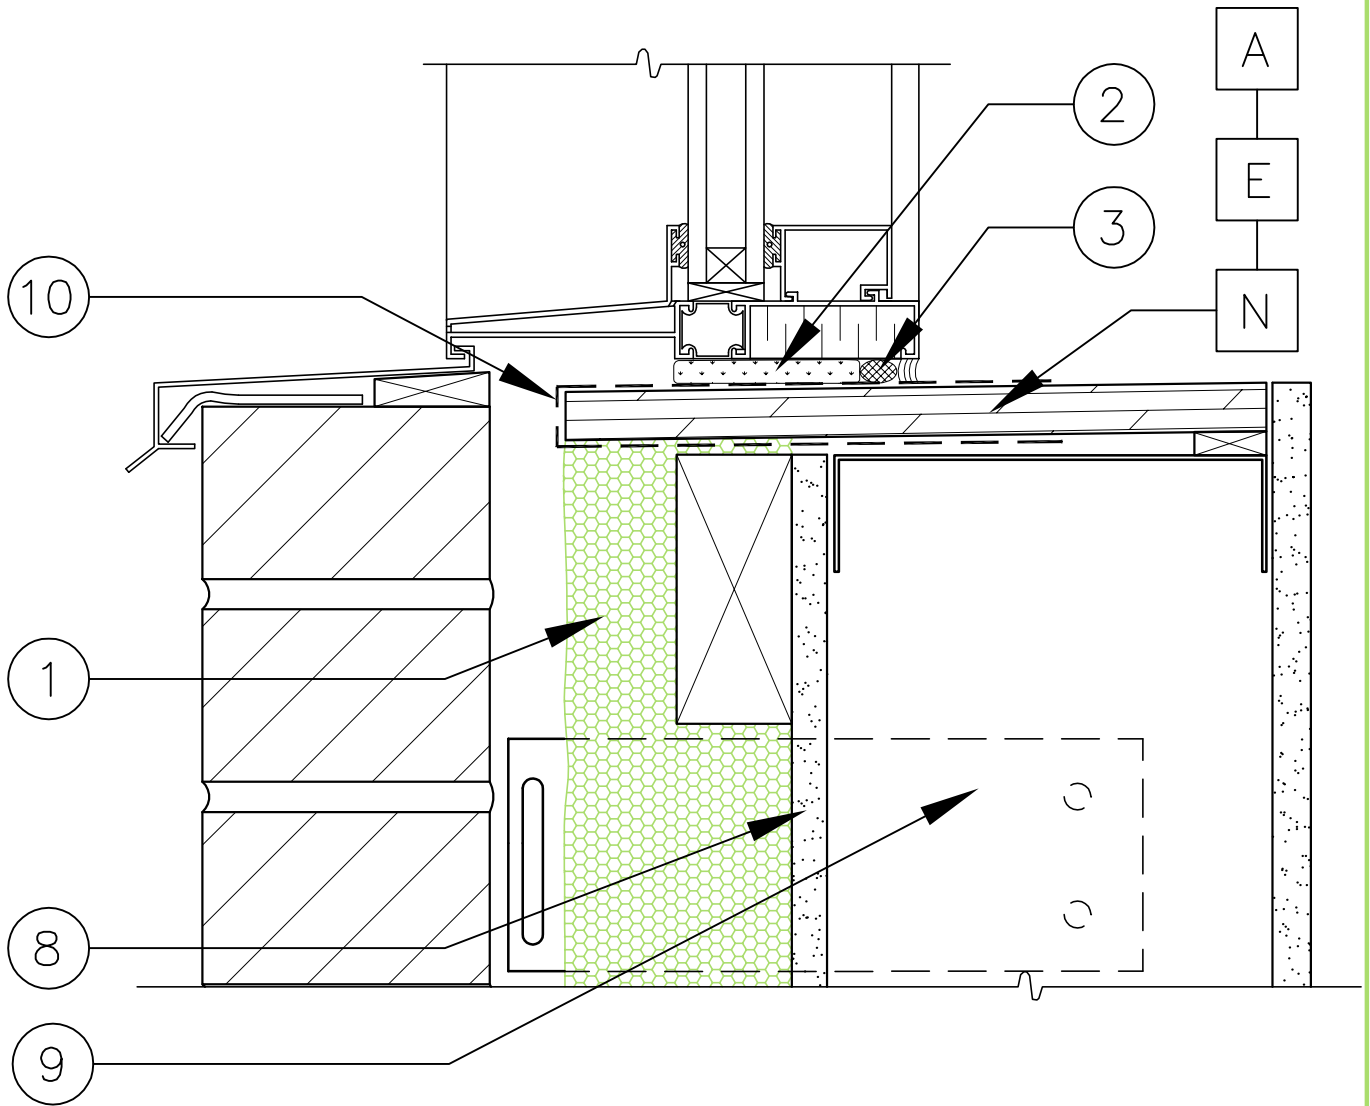


VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 22

Date: 03-10-2014

SEUIL DE FENÊTRE

Échelle: 1:2.5

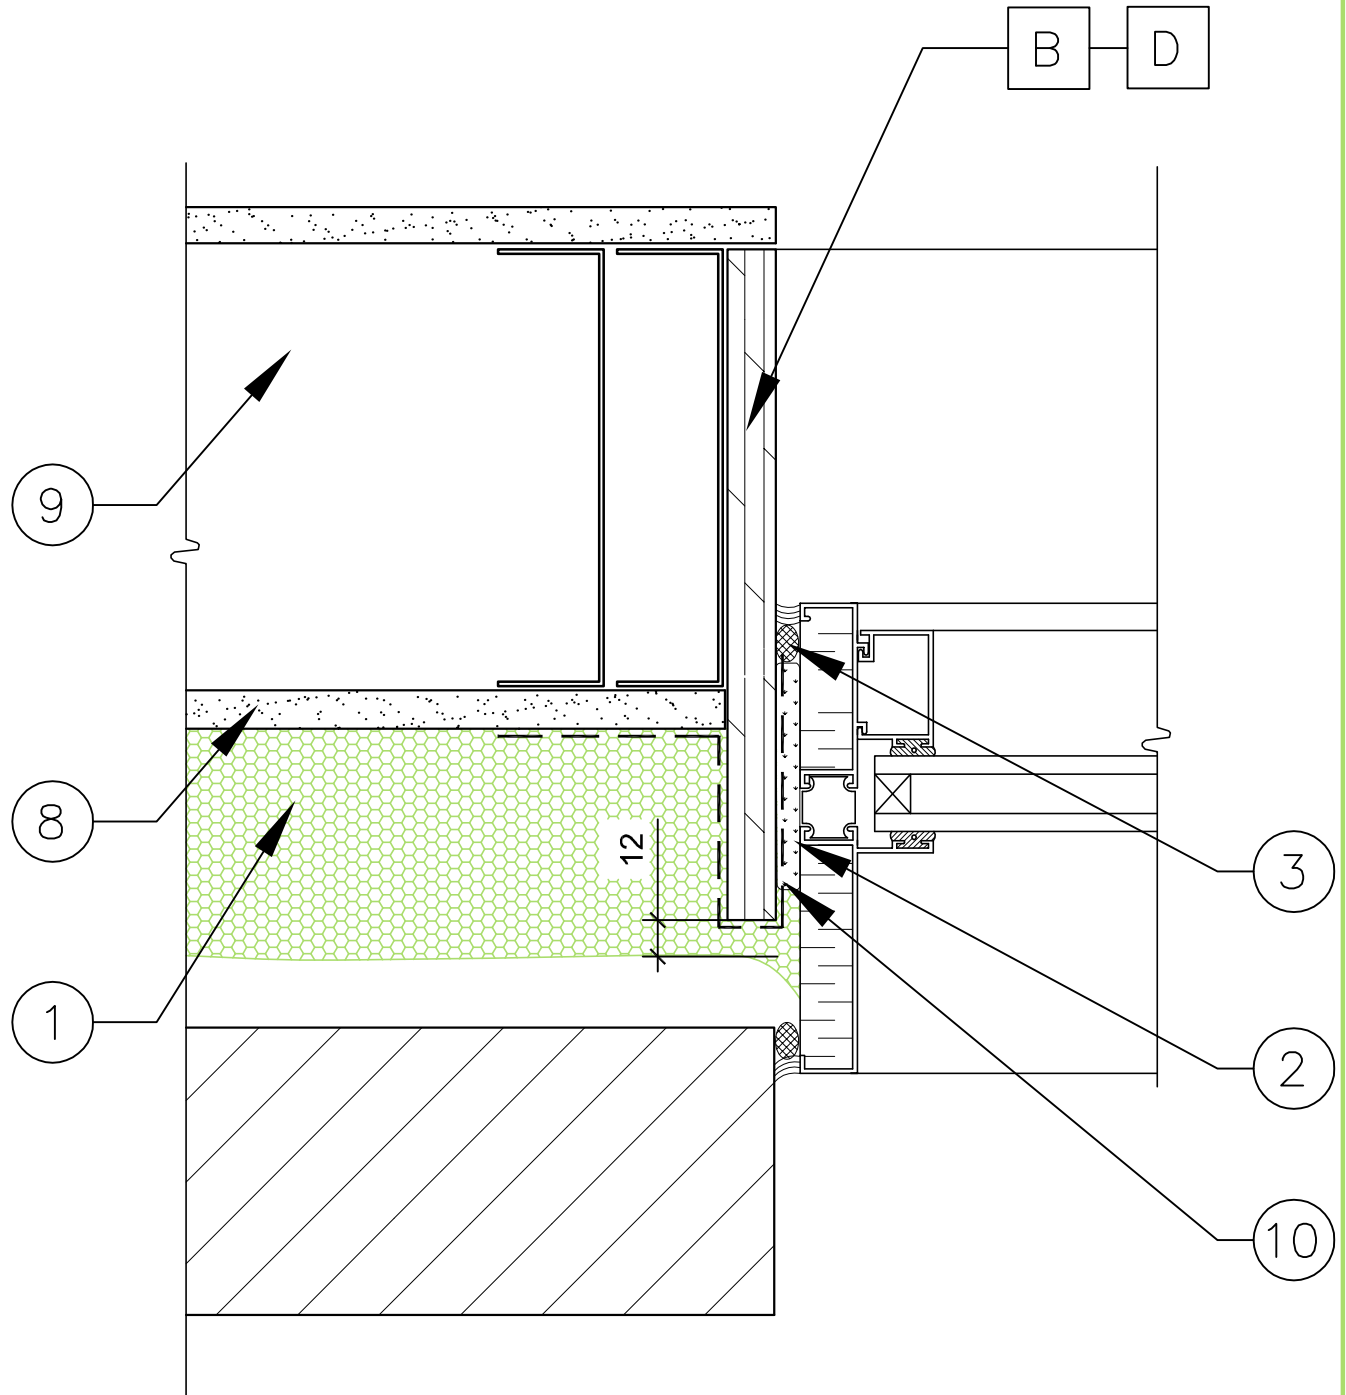


VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 23

Date: 03-10-2014

JAMBAGE DE FENÊTRE

Échelle: 1:2.5

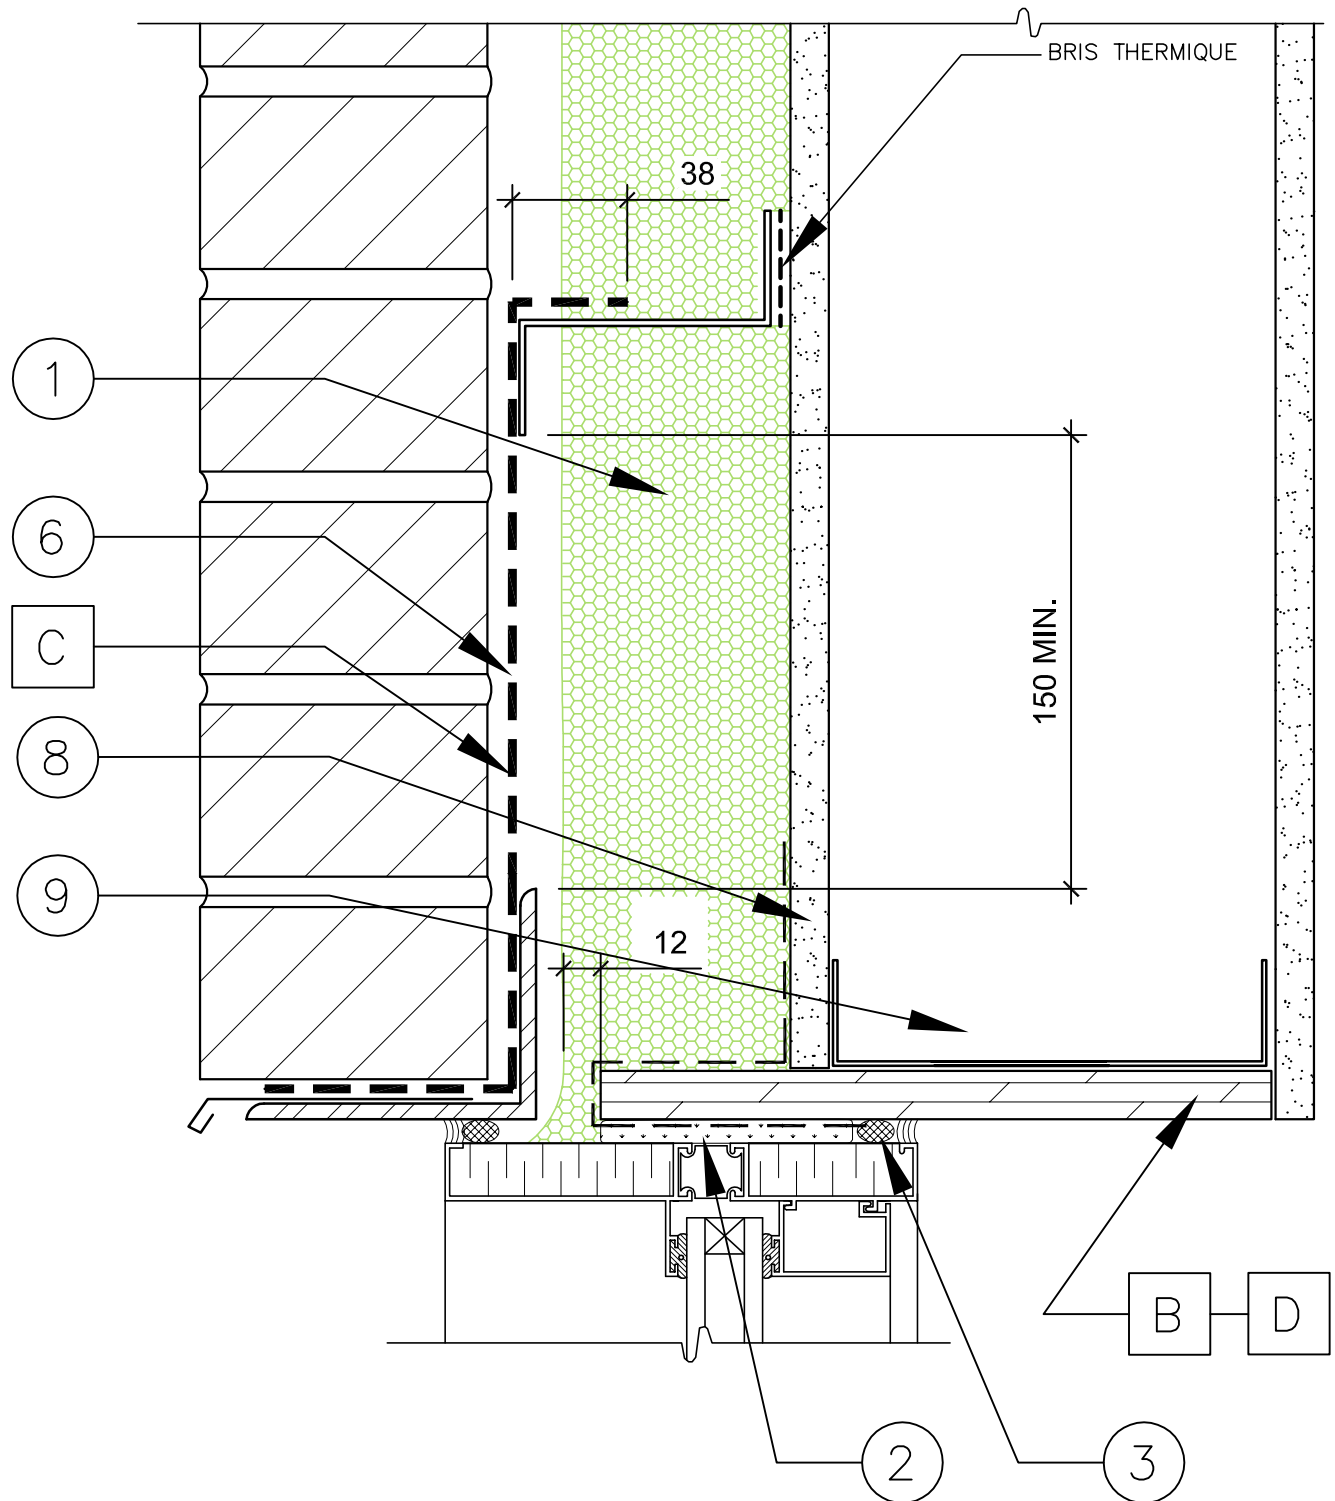


VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 24
PAGE 25

Date: 03-10-2014

TÊTE DE FENÊTRE - SOLIN SUPPORTÉ

Échelle: 1:2.5

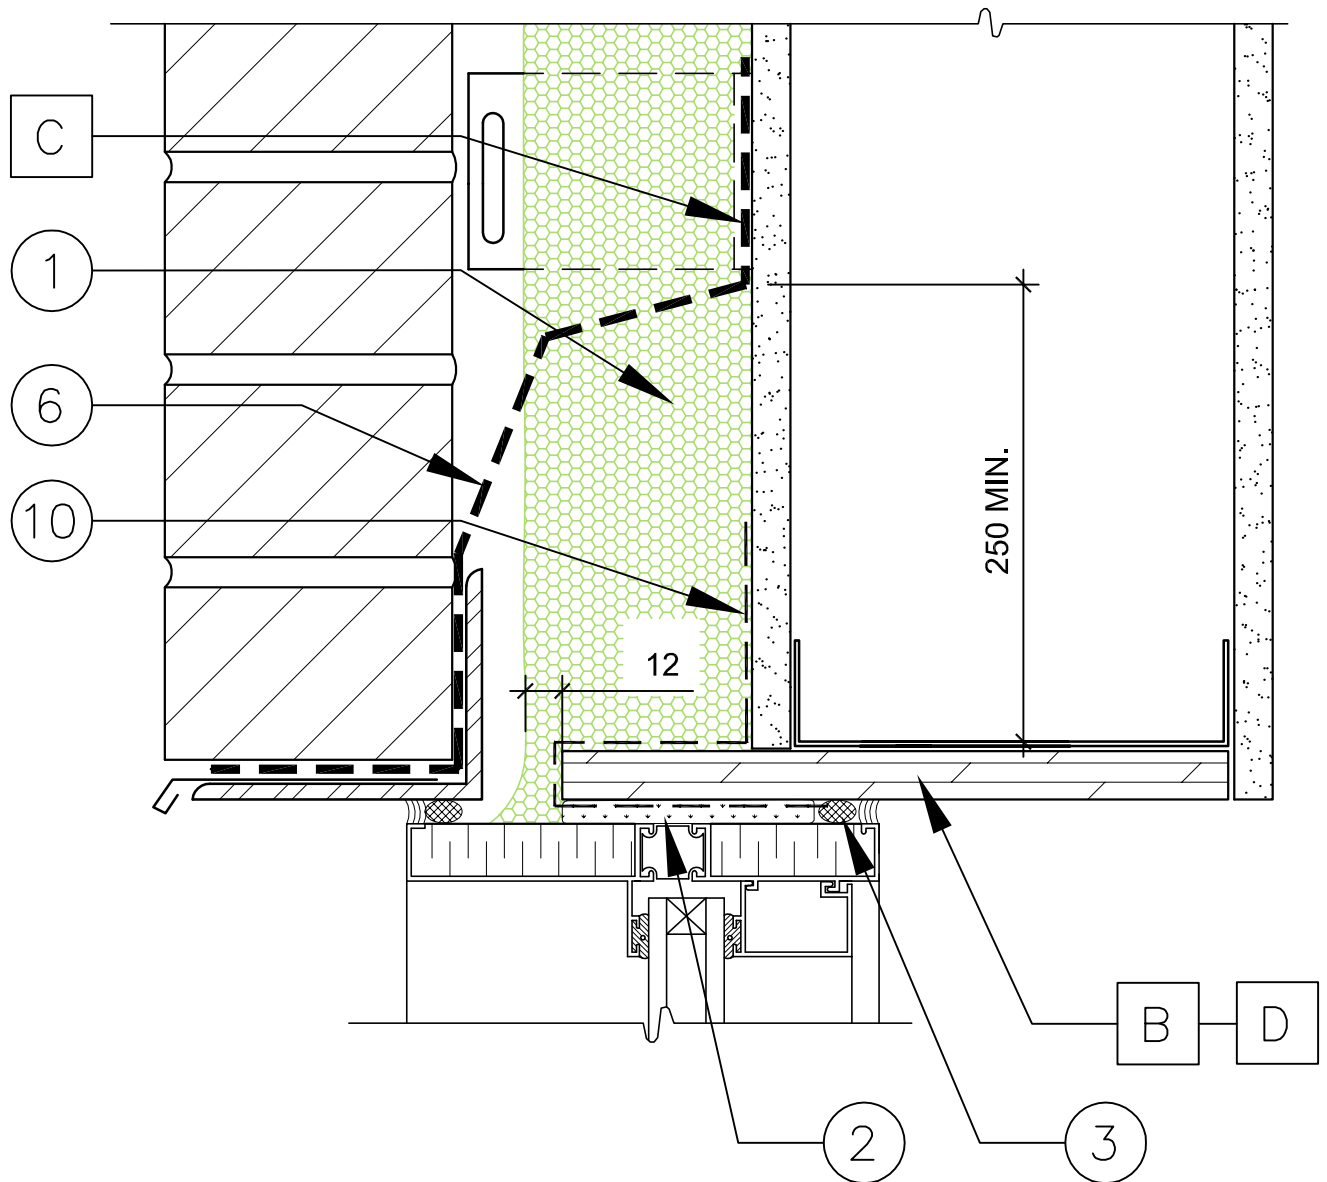


VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 24
PAGE 25

Date: 03-10-2014

TÊTE DE FENÊTRE

Échelle: 1:2.5

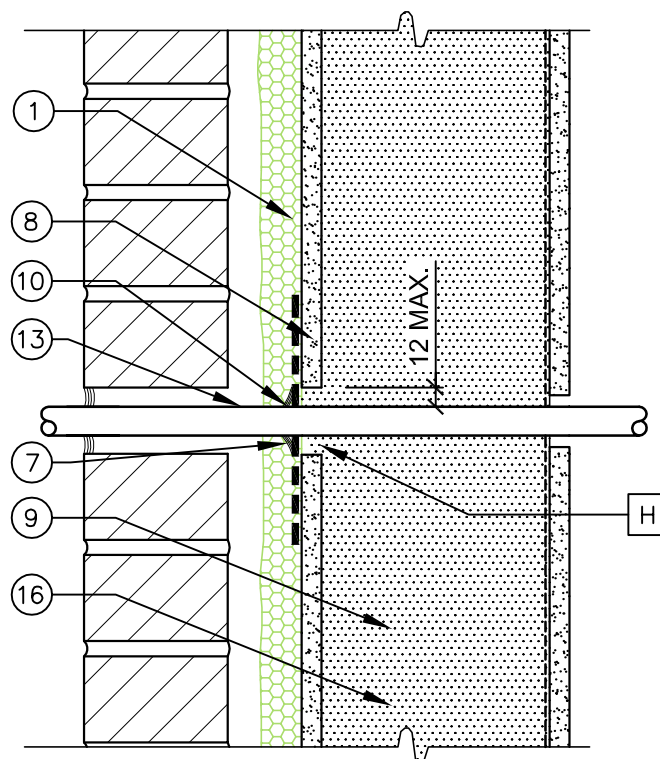


VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 15

PERFORATIONS, ACCESSOIRES -
AVEC MEMBRANE DE TRANSITION

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

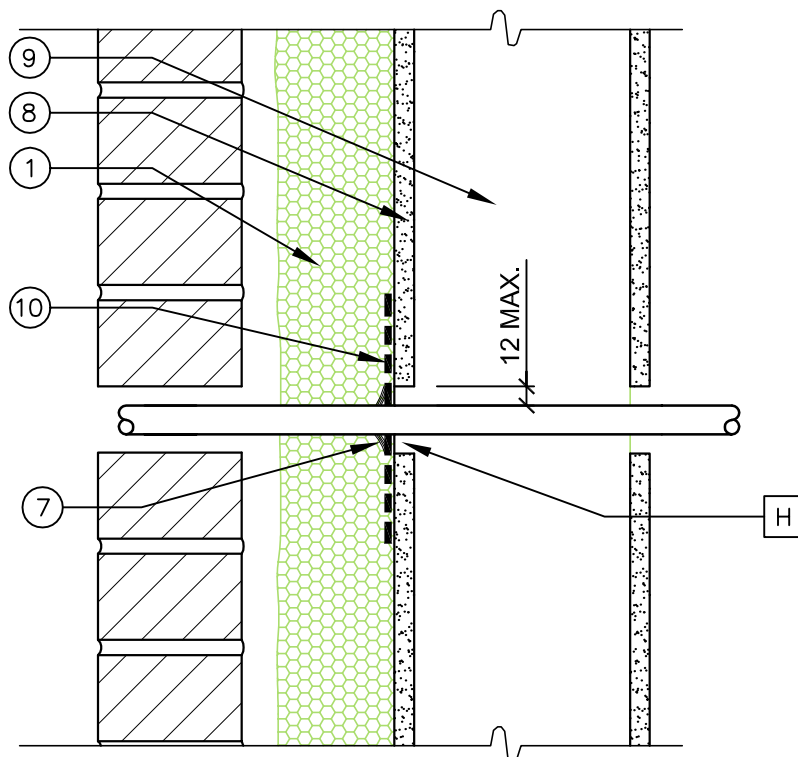


VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 32

PERFORATIONS, ACCESSOIRES,
AVEC MEMBRANE ET SCELLEMENT

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

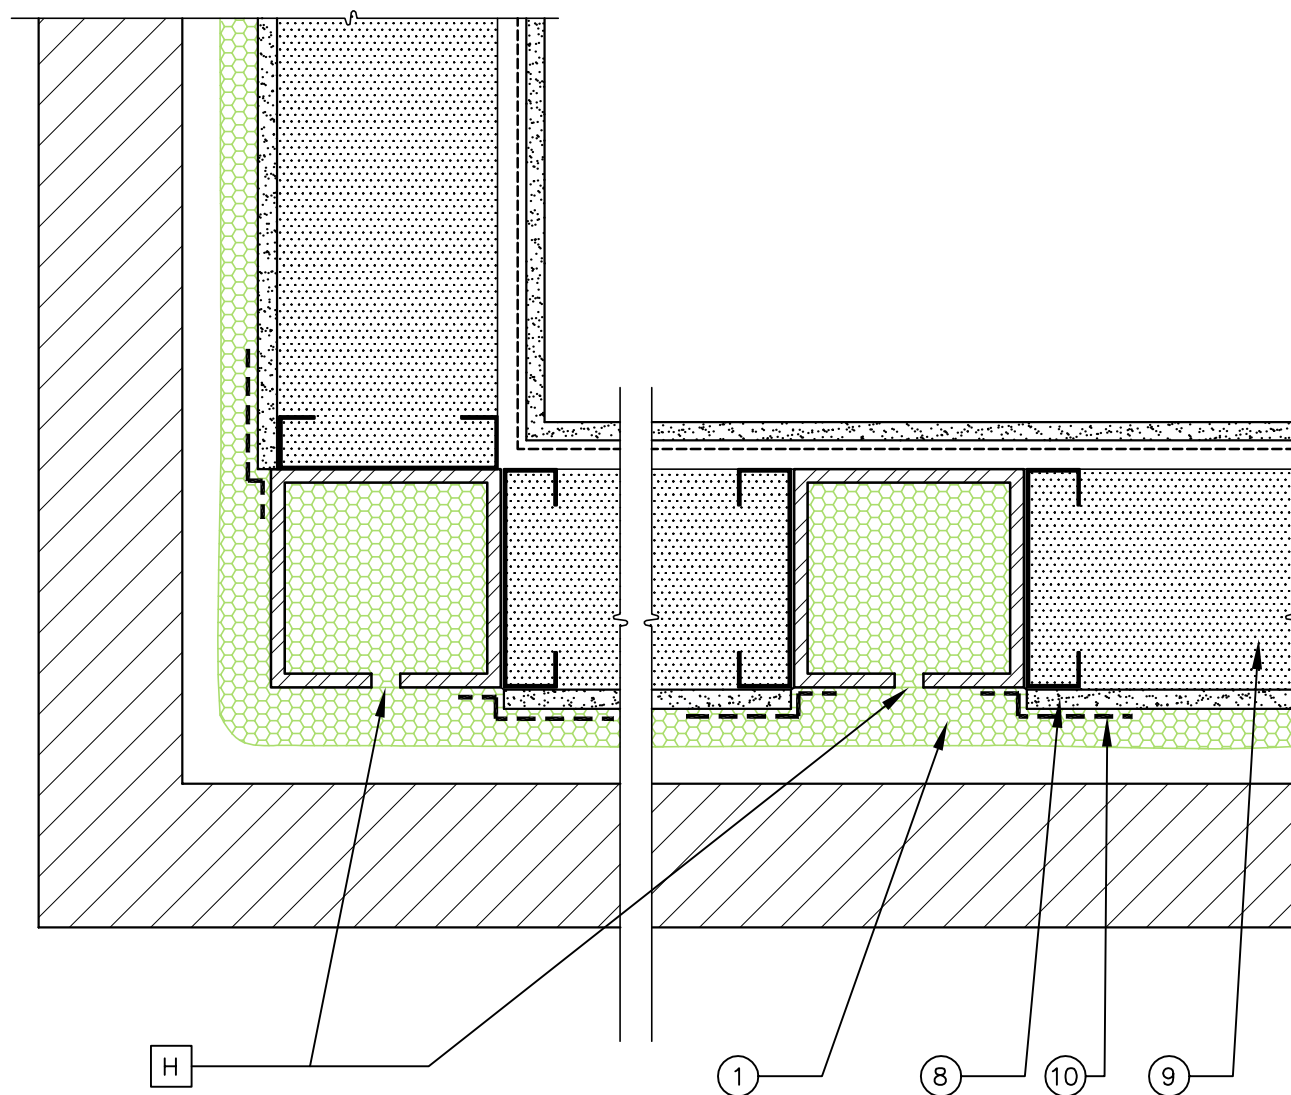


VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 16

JONCTION COLONNE ET MUR - AVEC
MEMBRANE DE TRANSITION

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

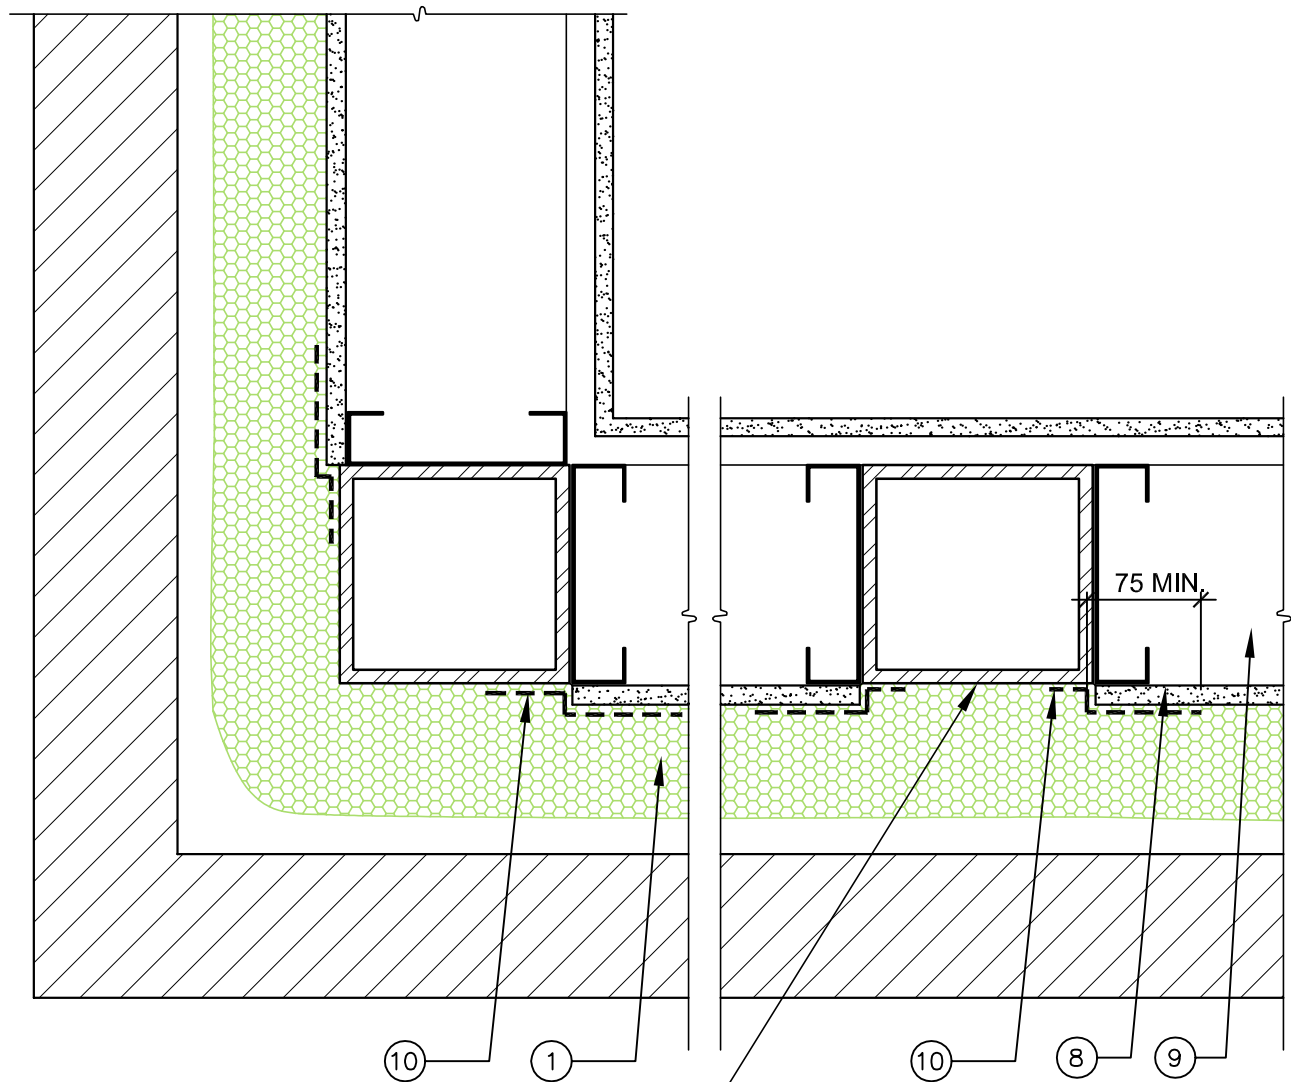


LAISSER BANDE D'ACIER APPARENTE

VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 33

JONCTION COLONNE ET MUR
AVEC MEMBRANE DE TRANSITION

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

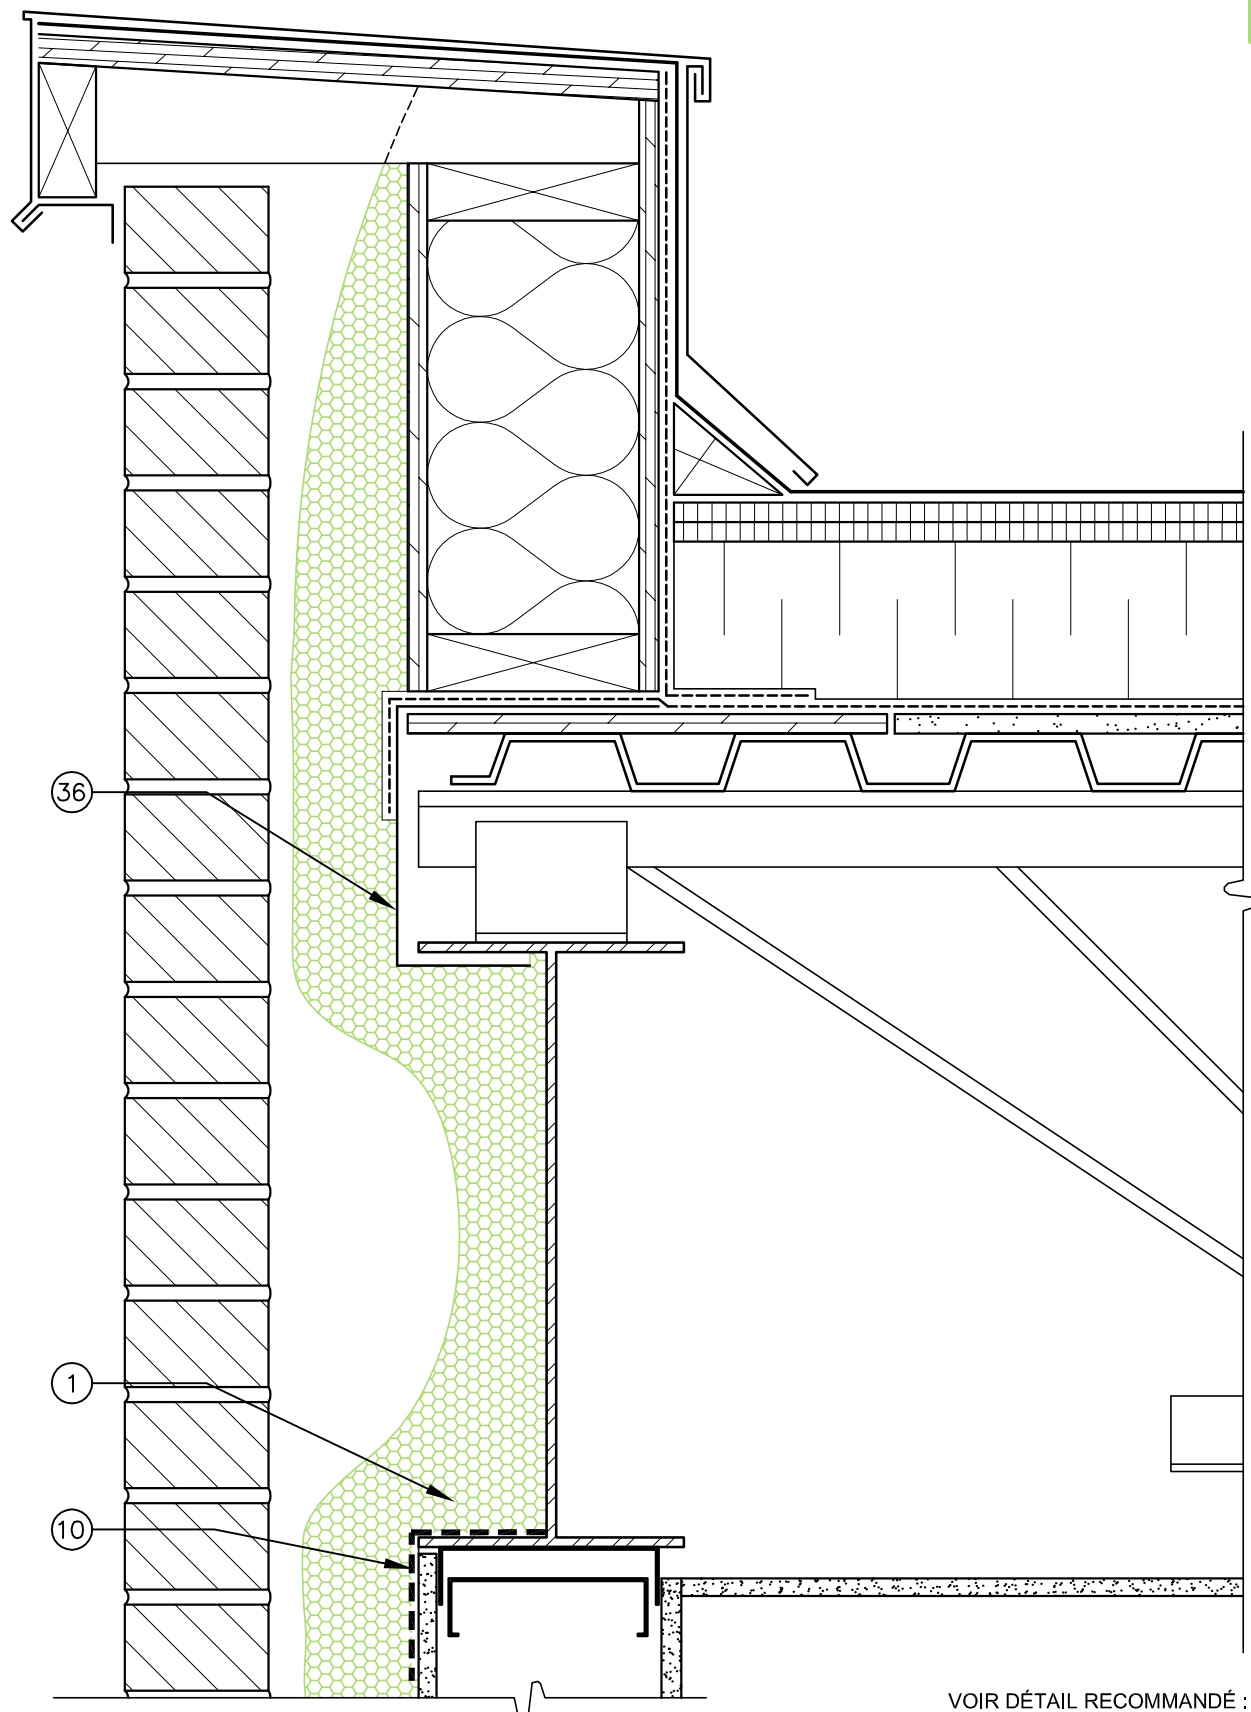


VOIR DÉTAIL RECOMMANDÉ : PAGE 35

PARAPET / AIRMETIC SOYA
INTÉRIEUR POUTRE

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5

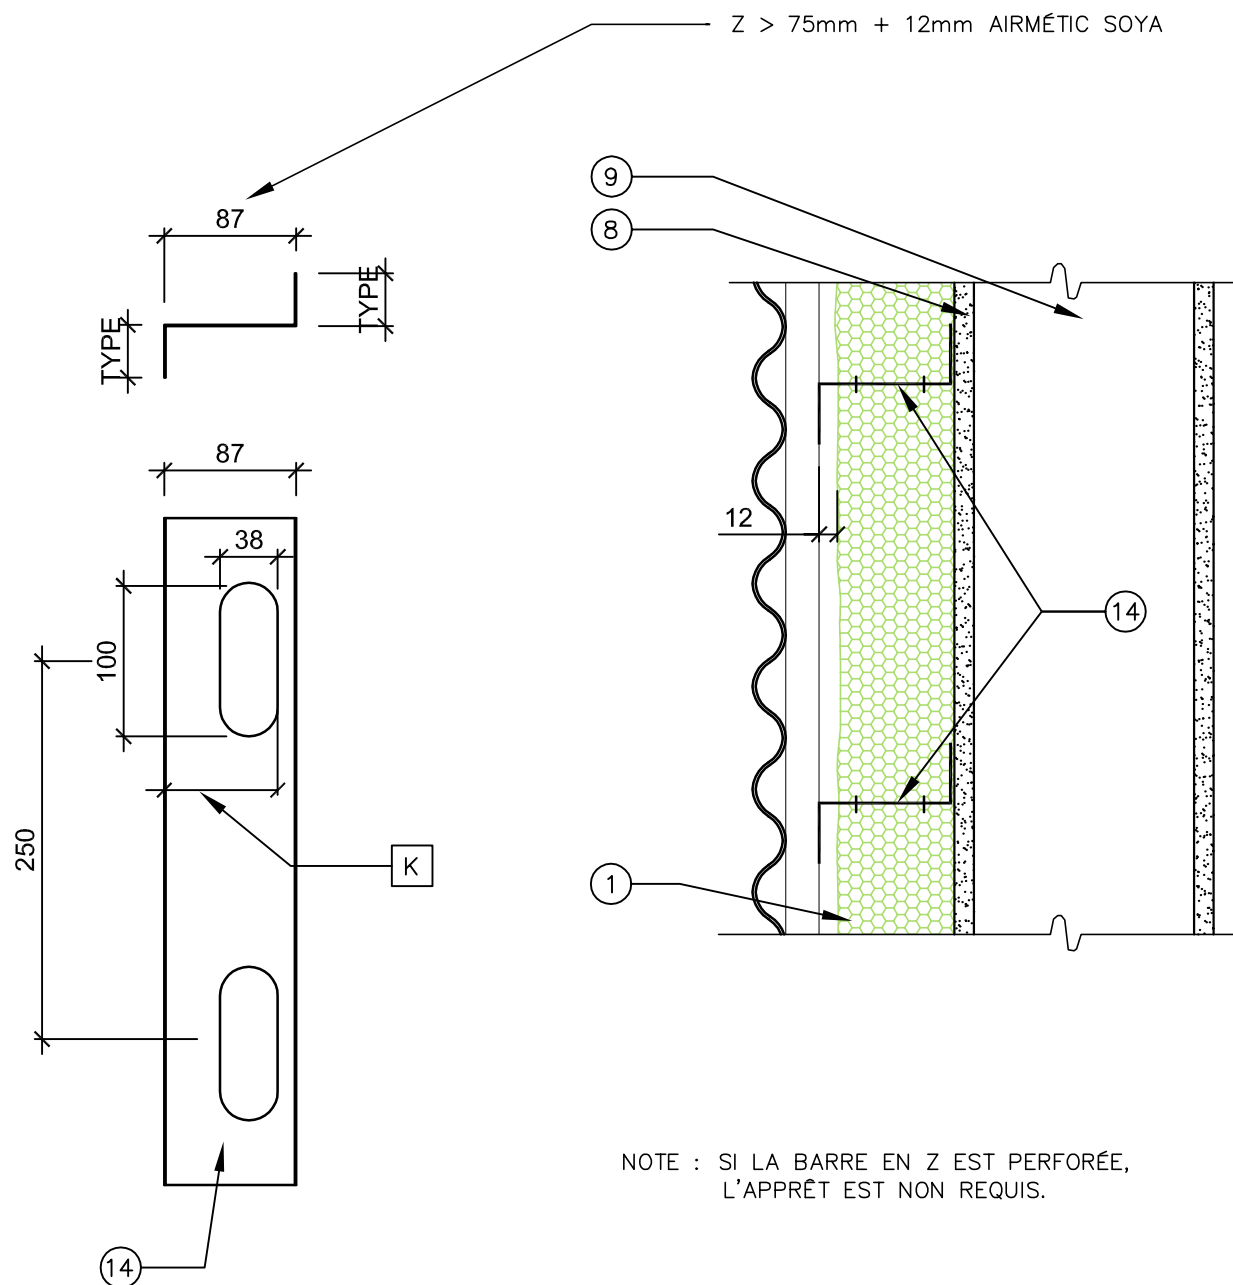

BARRE EN Z PERFORÉE SANS APPRÊT

Date: 03-10-2014

Échelle: 1:5